NH3 gG 630A/400V



Spezifikationen

ETI Artikel-Nummer	004186133
Beschreibung	NH3 gG 630A/400V
Klassifizierungsname	Sicherungseinsatz
Bemessungsstrom (A)	630
Typ	NH
Größe	NH3
Charakteristiken	gG
Bemessungsspannung AC	400
Anzeiger	Kombinationssicherungsstatusanzeige
Abschaltleistung AC (kA)	120
Pd (W)	37,2
Standard	IEC 60269-1, IEC 60269-2
Betriebs-Jule-Integrall (A2s)	5.214.000
Schmelz-Joule-Integral (A2s)	1.525.000
Anwendung	zum Kabelschutz
efuse	1

Online-Produktseite

Sonstige Dokumentation


technischer Datenkatalog
Zertifikat
3D-Modell
Bedienungsanleitung
CE-Erklärung
Eplan file

Internationale ETIM-Klassifizierung

Klassifizierung	EC000055
Klassifizierungsname	NH-Sicherungseinsatz
Baugröße	NH3
Bemessungsstrom	630
Bemessungsspannung	400
Spannungsart	AC
Bemessungsabschaltvermögen	120
Betriebsklasse	gL/gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Gerätesch.)
Ausführung Kennmelder	Kombikennmelder


Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL)

Characteristics

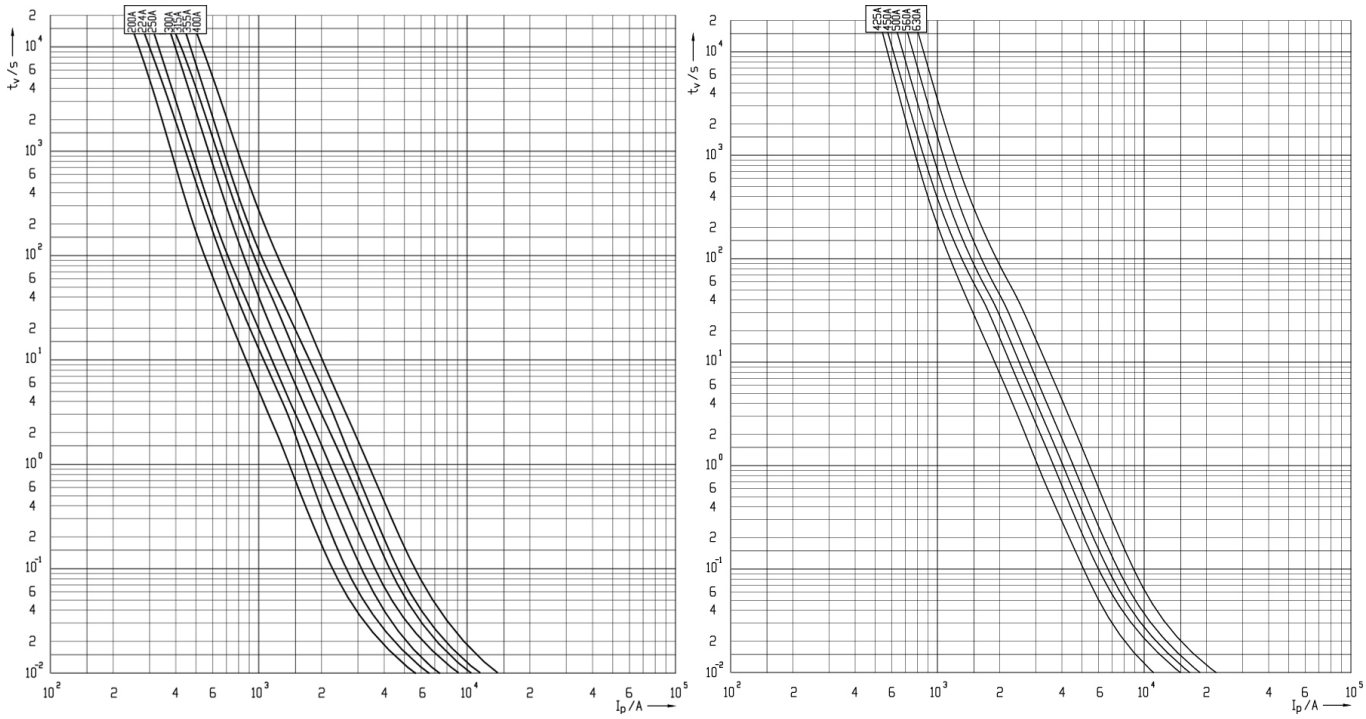


Maßzeichnung

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	
NV00C	79	53	47	35	15	21	52	7,5			6	kombi
NV00C I	79	53	47	35	15	21	52	7,5			6	kombi
NV00	79	53	47	35	15	28	56	12			6	kombi
NV00 I	79	53	47	35	15	28	56	12			6	kombi
NV0	125	68	65	35	15	28	56	12			6	kombi
NV1C	135	68	65	40	15	28	61	12			6	kombi
NV1C I	135	68	65	40	15	28	61	12			6	kombi
NV1	135	72	65	40	20	46	65	14			6	kombi
NV1 I	135	72	65	40	20	46	65	14			6	kombi
NV2C	150	72	65	48	20	46	73	14			6	kombi
NV2C I	150	72	65	48	20	46	73	14			6	kombi
NV2	150	72	65	48	26	54	73	14			6	kombi
NV2 I	150	72	65	48	26	54	73	14			6	kombi
NV3C	150	72	65	60	26	54	84	14			6	kombi
NV3	150	72	65	60	33	65	84	14			6	kombi
NV4	200	75	66	87	50	100	121	24	150	16	8	
NV4a	200	99	87	85	50	95	121	27			6	
NV4a SI*	200	99	87	85	50	95	121	27			6	
NV1/1000V	155	90	87	40	20	45	59	9			6	

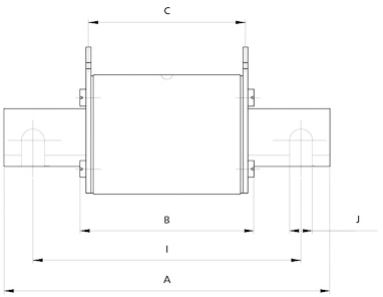

	Striker pin			
	K	L	M	S1
00C	0	20.7	16.7	7.5
00	0	20.7	16.7	7.5
1	13.7	19.7	25	12
2	16.2	27.4	25	12
3	17	35.6	25	12
4a	24	49	25	12

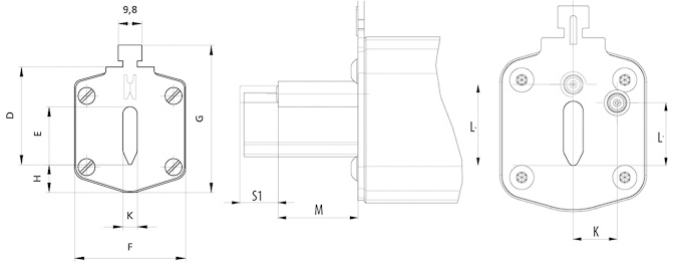

Abschaltstromcharakteristiken

