VVT-D3 24kV/50A



Spécifications

Numéro d'article ETI	000187164
Description	VVT-D3 24kV/50A
Nom de la classification	Cartouche fusible
Courant assigné (A)	50
Type	NEW VVT-D 80N Thermo percuteur
Taille	442
Tension assignée AC (V)	24000
Tableau de bord	Limiteur de température, 80 N striker force
Puissance de coupure AC (kA)	63
Dissipation de puissance (W)	110
Application	protection du transformateur, protection du moteur, protection du banc de condensateurs, installation dans l'unité principale en anneau
Courant de rupture minimal admissible (A)	175
Résistance à froid (mΩ)	29
efuse	1

Page produit en ligne

Autre documentation

catalogue de données techniques

Certificat


Modèle 3D

Fichier Eplan


Classification internationale ETIM

Classification	EC003507
Nom de la classification	Fusible moyenne/haute tension
Courant assigné	50A
Tension assignée	24kV
Type de tension	AC
Fréquence assignée	45...60Hz
Puissance de coupure	63kA
Classe de fonctionnement	Autres
Application	Autres
Longueur	442mm
Diamètre	68mm
Catégorie de performance selon IEC 60282-1	Sous-secteur
Avec percuteur	1
Standard	IEC
Technique d'installation	Air

Caractéristiques

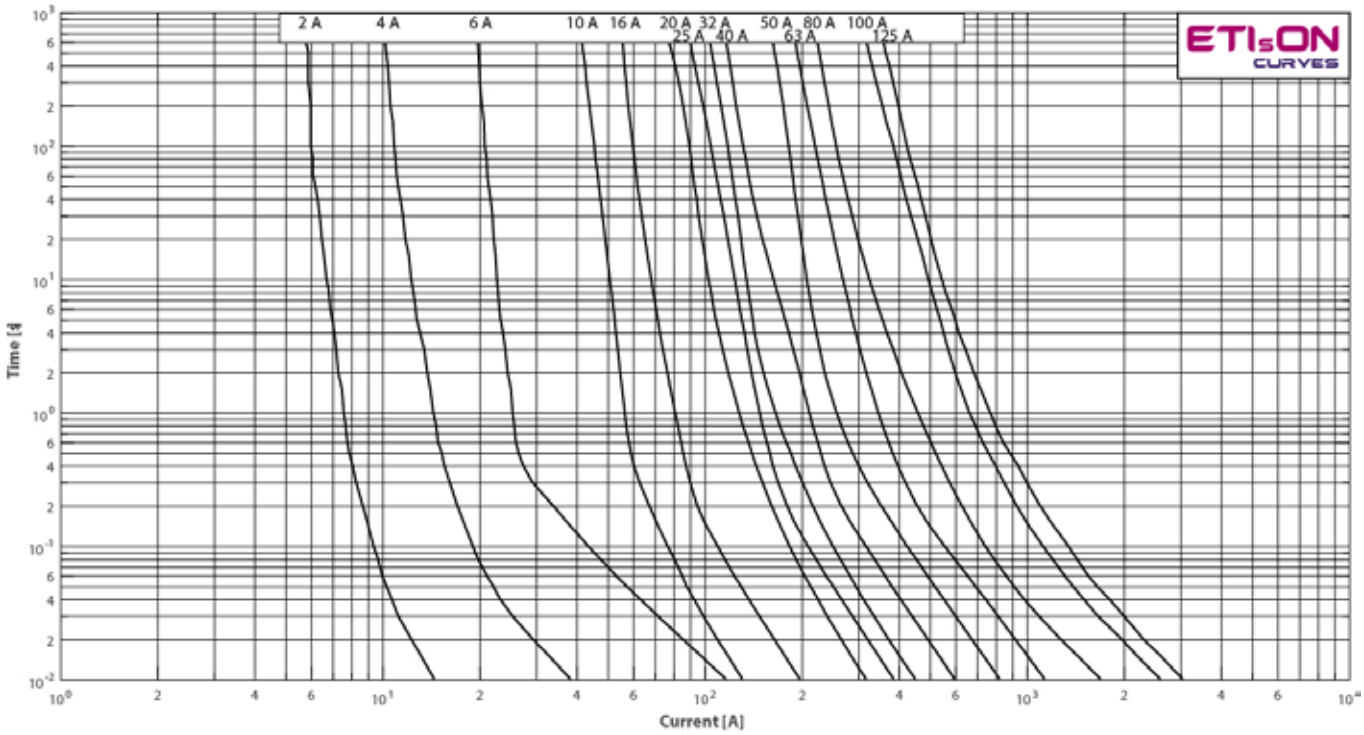

Plan d’encombrement

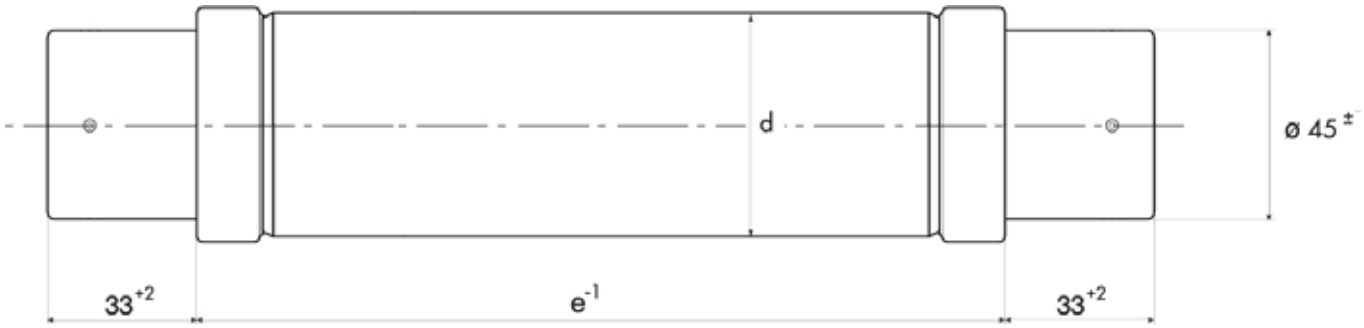

Caractéristiques du courant de coupure

