pronutec AG

TRIVER+

Lastschaltleisten und Lasttrenner 160-2000A

Réglettes coupe-circuits à coupure en charge et sectionneur HPC de 160-2000A

www.pronutec.ch

pronutec AG




Lastschaltleiste TRIVER+
1-polig schaltbar 910A gTr

Réglettes coupe-circuit HPC TRIVER+
à coupure en charge unipolaire 910A gTr


Angaben zur Schaltleiste / Indications sur les réglettes coupe-circuit

Artikelnummer Art. no	Anschluss unten / oben raccordement inférieur / supérieur
143 091-001	Zweifachanschluss mit 6 Schrauben M12 195 449-030 Raccordement double avec 6 vis M12 195 449-030




Detail A: Verriegelung gTr 50kA
offen / geschlossen
Détail A: Verrouillage gTr 50kA
ouvert / fermé


Detail Anschlüsse
Détail des raccordements



Anschluss oben
Raccordement supérieur

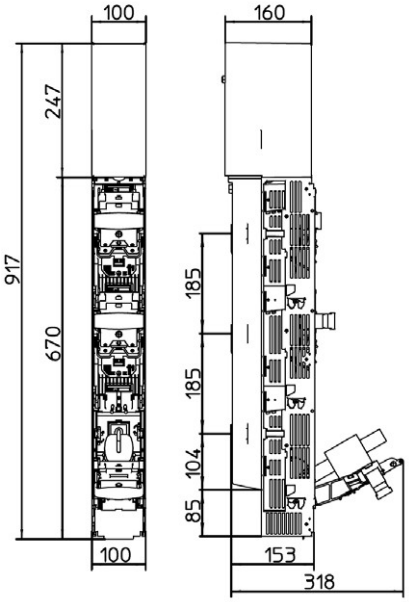

Anschluss unten
Raccordement inférieur

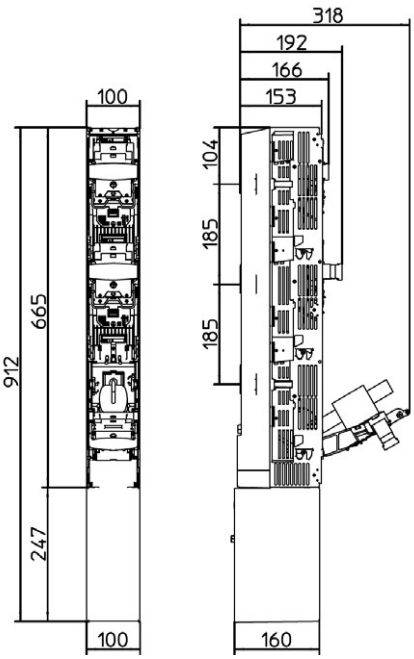

Pronutec Stromwandler zu TRIVER+ (xxx : **5A**)
Transformateur d'intensité Pronutec pour TRIVER+ (xxx : **5A**)

Artikel Art.	Artikelnummer Art. no	Übersetzung Rapport	Leistung Puissance	Klasse Classe
Stromwandler ES6 PRONUTEC zu TRIVER+ Transformateur ES6 d'intensité PRONUTEC pour TRIVER+	**Ungeeichte Wandler** / TI non-étalonné			
	143 206-020*	200/5	1VA	1
	143 206-030	300/5	1.5VA	1
	143 206-040	400/5	2.5VA	0.5
	143 206-060	600/5	2.5VA	0.5S
	143 206-080	800/5	2.5VA	0.5S
	143 206-100	1000/5	2.5VA	0.5S
	Geeichte Wandler / TI étalonné			
	143 206-140	400/5	2.5VA	0.5
	143 206-160	600/5	2.5VA	0.5S
	143 206-180	800/5	2.5VA	0.5S
	143 206-110	1000/5	2.5VA	0.5S



Länge Anschlusslitzen: Standard 3m. *Artikelnummer 143 203-020: Limit 2m.
Standard: Stromwandler modular einbaubar. / Auf Wunsch auch andere Übersetzungen lieferbar.

Longueur des cordons de raccordement: Standard 3m. *Art. no 143 203-020: Limit 2m.
Standard: Transformateur modulaire installé chez client.

Artikel Art.	Artikelnummer Art. no	Übersetzung Rapport	Leistung Alimebtation	Klasse Classe
Stromwandler ES2 zu TRIVER+ Transformateur d'intensité ES 2 pour TRIVER+	**Ungeeichte Wandler** / TI non-étalonné			
	143 203-020	200/5	2.5VA	0.5S
	143 203-030	300/5	2.5VA	0.5S
	143 203-040	400/5	2.5VA	0.5S
	143 203-060	600/5	2.5VA	0.5S
	143 203-080	800/5	2.5VA	0.5S
	143 203-100	1000/5	2.5VA	0.5S
	143 203-180	800/5	2.5VA	0.2
	143 203-110	1000/5	2.5VA	0.2
	Geeichte Wandler / TI étalonné			
	143 203-120	200/5	2.5VA	0.5S
	143 203-130	300/5	2.5VA	0.5S
	143 203-140	400/5	2.5VA	0.5S
	143 203-160	600/5	2.5VA	0.5S
	143 203-180	800/5	2.5VA	0.5S
	143 203-110	1000/5	2.5VA	0.5S
	143 203-180.02	800/5	2.5VA	0.2
	143 203-110.02	1000/5	2.5VA	0.2



Länge Anschlusslitzen: Standard 3m / Standard: Stromwandler fabrikfertig eingebaut
Longueur des cordons de raccordement: Standard 3m / Standard: Transformateur installé en usine.