

NEWSLETTER

Kundeninfo Juli 2018

Produktename:	Sammelschienen System Typ FVK 630A/800A/1000A
Art. Nr. :	143 531-220
Nennstrom:	630A / 800A / 1000A
Kurzschlussfestigkeit:	30kA/1s
Material:	Cu-Profil roh
Abstützungen:	Isolierhalterungen verschiebbar und flexibel in der Anordnung in 700mm Abständen
Lochbild:	Abwechslungsweise M8 & M12 Gewinde auf Anfrage im Abstand von 50/100mm
Dimensionen Profil:	45x21-3000mm



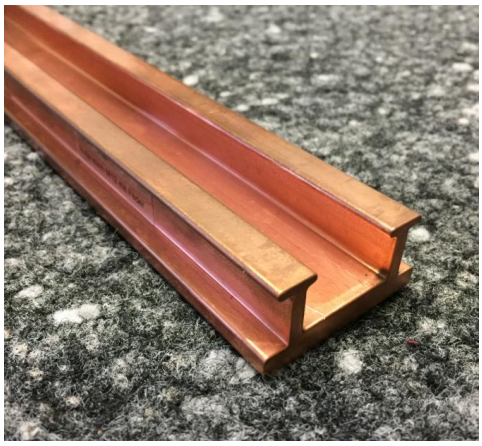

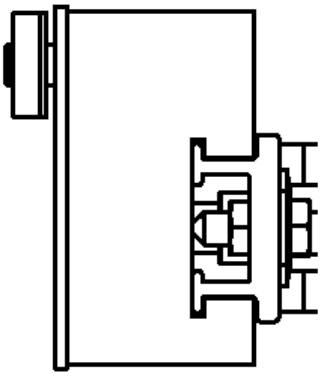



Beschreibung:

Für normgemäßen Stand: Das Sammelschienen-System FVK gemäss SN EN 61439-1/-5 erfüllt vollumfänglich die Anforderungen der neuen Fassung der Schaltanlagen Norm SN EN 61439. Folgende erfolgreich absolvierte Prüfungen haben dies bestätigt:

- Erwärmungsprüfung bei Voll-Lastbetrieb von FILENIT Verteilkabinen mit eingebauten Sammelschienen und NH-Lastschaltleisten bis 630A / 800A / 1000A
- Isolationsprüfung von Verteilkabinen mit eingebauten Sammelschienen und NH-Lastschaltleisten
- Kurzschlussprüfung des Sammelschienen-Systems inklusive Befestigung. Die Kurzschluss-festigkeit des Sammelschienen-Systems liegt bei sehr hohen 30kA/1s.
- Für Retrofit von bestehenden Verteilkabinen:
    - komplettes Sammelschienensystem passgenau auf gewünschtes Mass «FVK SS Retrofit»

Für Fragen, Offerten oder Bestellungen stehen wir Ihnen selbstverständlich gerne zur Verfügung:
- Verkauf Innendienst NS: **info@pronutec.ch oder 041 545 86 70**
- Reto Aeschbach, - Geschäftsführer: **reto.aeschbach@pronutec.ch oder 041 545 86 73**


NEU IM ONLINESHOP

NEWSLETTER


pronutec AG

Informations client, juillet 2018

Nom de produit:	Système de jeu de barres type FVK 630A / 800A / 1000A
N° d'art. :	143 531-220
Courant nominal:	630A / 800A / 1000A
Résistance de court-circuit:	30kA/1s
Matière:	Profil en cuivre brut
Supports:	Supports isolants mobiles et flexibles dans l'arrangement à intervalles de 700mm / vente independent
Découpez:	Alternativement M8 et M12 possible en distance de 50 / 100mm
Dimensions profil:	45x21-3000mm

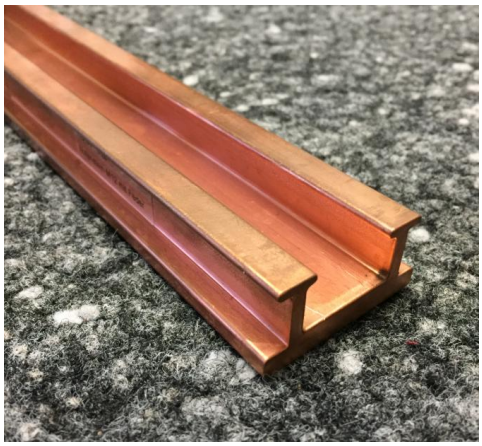



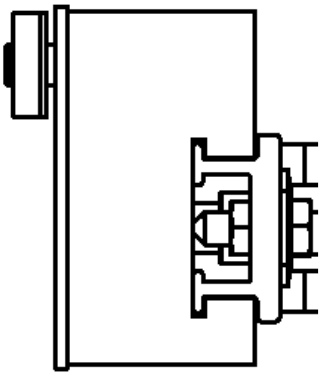



Description:

Pour les conditions standard: Le système de jeu de barres FVK selon la norme SN EN 61439-1 / -5 est entièrement conforme aux exigences de la nouvelle version de la norme de commutation SN EN 61439. Les tests suivants réalisés avec succès l'ont confirmé:

- essai d'échauffement pendant le fonctionnement à pleine charge des cabines de distribution FILENIT avec jeux de barres intégrés et réglettes de charge NH jusqu'à 630A / 800A / 1000A
- essai d'isolation des cabines de distribution avec jeux de barres et réglettes
- essai de court-circuit du système de jeu de barres y compris la fixation. La résistance aux courts-circuits du jeu de barres est très élevée (30kA / 1s).
- pour la rénovation des cabines de distribution existantes:
  o système de jeu de barres complet adapté à la taille requise «FVK SS Retrofit»

Nous répondons volontiers à vos questions ou demandes d'offres / commandes:
- Vente interne BT: **info@pronutec.ch ou 041 545 86 70**
- Reto Aeschbach, directeur général: **reto.aeschbach@pronutec.ch ou 041 545 86 73**

NEU IM ONLINESHOP