

Datenblatt:

**AC-Lasttrennschalter
Modellreihe S6000: S6-630A 3-polig**



Elektrische Eigenschaften (EN 60947-1&3)

Thermischer Nennstrom Ith (-30..50C) 630A

Bemessungsisolationsspannung U_i (V) 1000V
 Bemessungstossspannung U_{imp} 12kV

Bemessungsbetriebsstrom AC Ie (A)

Spannung U_n	Schaltklasse	I_e
400V*	AC23A*	630A

* Bitte kontaktieren Sie uns für andere Nennspannungen oder Schaltklassen *

Kurzschlussverhalten

Bemessungskurzschlusseinschaltverm.	I_{cm}	20kA _{peak}
Bemessungskurzzeitstromfähigkeit rms	I_{cw}	12kA/1s
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom		100kA _{rms}
Maximaler Ausschaltstrom		33kA _{peak}

Anschlussdetails

Anschlussfahne: Dicke / Breite	7/35mm
Nennquerschnitt Kabelanschluss	240mm ²
Max. anschliessbare Kupferschiene	35mm
Nenn Drehmoment M10 Schrauben	18Nm

Norm: IEC/EN 60947-1 & 3

Telergon S.A.U. Qualitätssicherungssystem

ISO 9001 & 14001



Management System
 ISO 9001:2008
 ISO 14001:2004
 www.tuv.com
 ID 9105053481

Typ geprüft nach IEC/EN 60947-1 & 3 durch:



Mechanische Nenndaten

El. mechanische Lebensdauer ohne Nennlast	20000
Gewicht Baugruppe / 3-polig	4.76kg

Codierung

Gehäuse	Pole:	Artikelcode:	Artikelcode Handgriff
Grösse 2	3-polig	S6-06303PS0	DS-LI21

Zubehör

Tableauhandhabe	DS-LA21
Anschlussraumabdeckung	DR-CU22
Hilfskontakt	D5LAU01
Phasentrennwände	DR-SF22
Geräte Distanzierungen	DR-EL21


Sie finden gerne weitere Detailinformationen auf der Herstellerseite: www.telergon.es / Mitglied der Gorlan Gruppe



**AC Lasttrennschalter
144063-003 (S6-06303PS0)**

TELERGON S.A.U.
 Datenblatt & Angaben ohne Gewähr. Änderungen vorbehalten
 (Stand: 19/04/2020)

Dimensionen / Massbild:

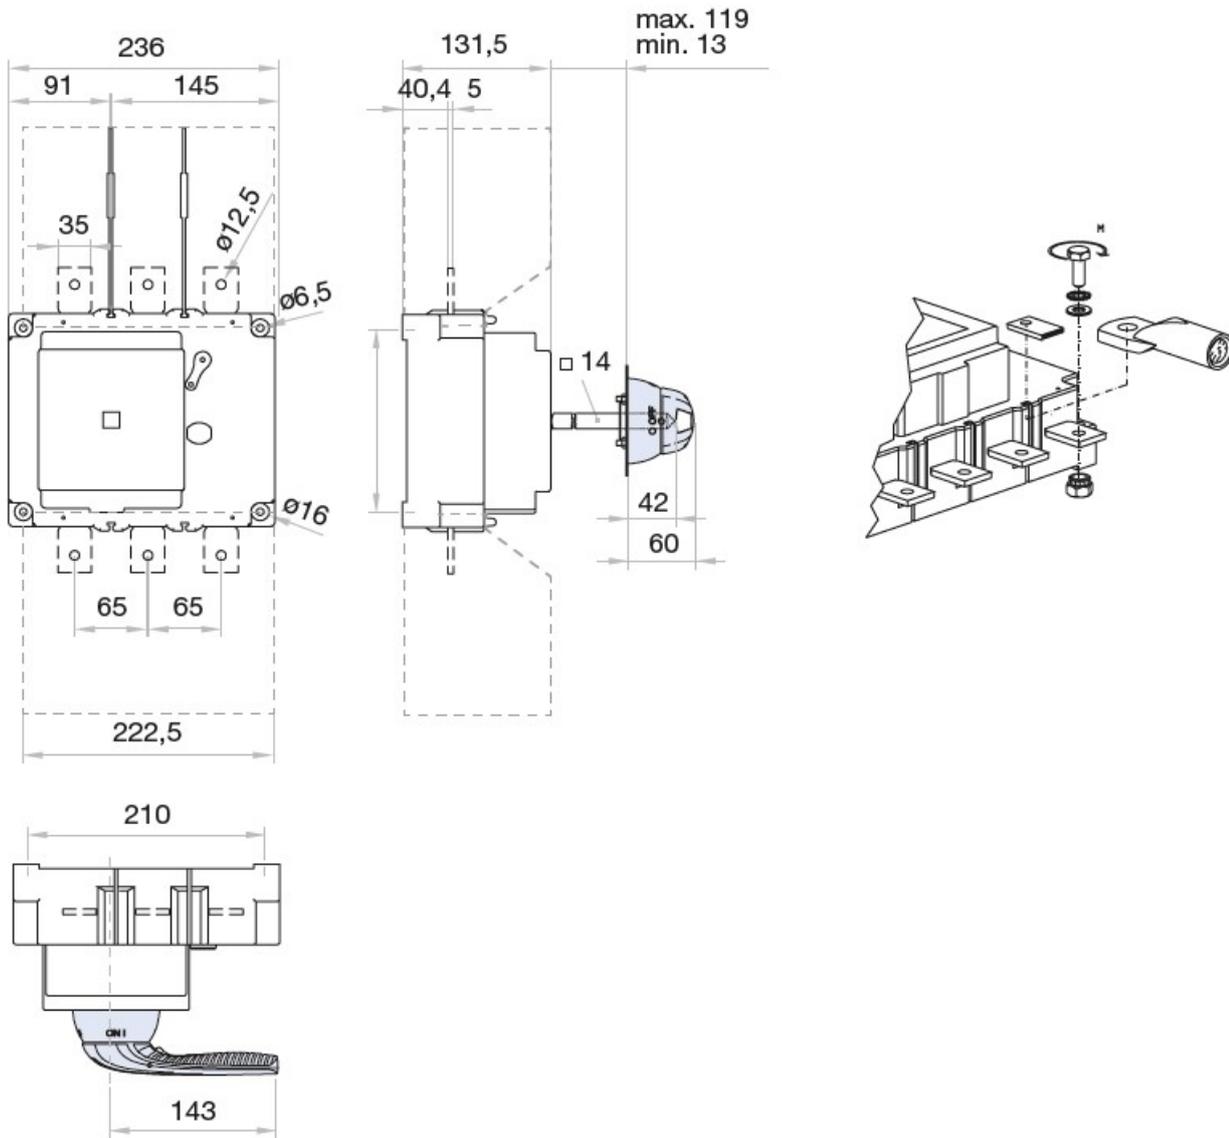

Sie finden gerne weitere Detailinformationen auf der Herstellerseite: www.telergon.es / Mitglied der Gorlan Gruppe



AC Lasttrennschalter
144063-003 (S6-06303PS0)

TELERGON S.A.U.
 Datenblatt & Angaben ohne
 Gewähr. Änderungen vorbehalten
 (Stand: 19/04/2020)