

Fiche technique:

Interrupteur sectionneur de charge - AC

telergon
gorlan team

Modèle S6000: S6-630A 3-pôles



Propriétés électriques (EN 60947-1&3)

Courant nominal therm. Ith (-30...50°C) 630A

Tension d'isolation assignée Ui (V) 1000V
Tension de choc assignée Uimp 12kV

Courant de service assigné AC Ie (A)

Tension Un	Catégorie d'emploi	Ie
400V*	AC23A*	630A

* Veuillez nous contacter pour d'autres tensions nominales ou classes de commutation*

Norme: IEC/EN 60947-1 & 3

Telergon S.A.U. Système d'assurance qualité

ISO 9001 & 14001



Comportement en court-circuit

Courant assigné de fermeture en court-circuit	I _{cm}	20kA _{peak}
Courant assigné de courte durée admiss. rms	I _{cw}	12kA/1s
Courant assigné de court-circuit conditionnel		100kA _{rms}
Courant de coupure maximum		33kA _{peak}

Détails de connexion

Cosse de connexion: épaisseur / largeur	7/35mm
Section nominale des câbles	240mm ²
Section max. barres de cuivre connectable	35mm
Couple nominal pour vis M10	18Nm

Type vérifié selon IEC/EN 60947-1 & 3 par:



Valeurs mécaniques

Durée de vie mécanique nom. sans charge	20000
Poids de l'ensemble / 3-pôles	4.76kg

Codage

Boîtier	Poles:	Code d'art.:	Code d'article poignée directe
Grandeur 2	3-pôles	S6-06303PS0	DS-LI21

Accessoires

Poignée pour tableau	DS-LA21
Capot de protection bornes	DR-CU22
Contact auxiliaire	D5LAU01
Barrières entre phases	DR-SF22
Espacement des appareils	DR-EL21


Vous trouvez plus d'informations détaillées sur le site du fabricant: www.telergon.es / Membre du groupe Gorlan



Interrupteur sectionneur de charge - AC
144063-003 (S6-06303PS0)

TELERGON S.A.U.
Fiche technique et informations
sans garantie. Sous réserve de
modifications
(Etat du: 19/04/2020)

Dimensions:

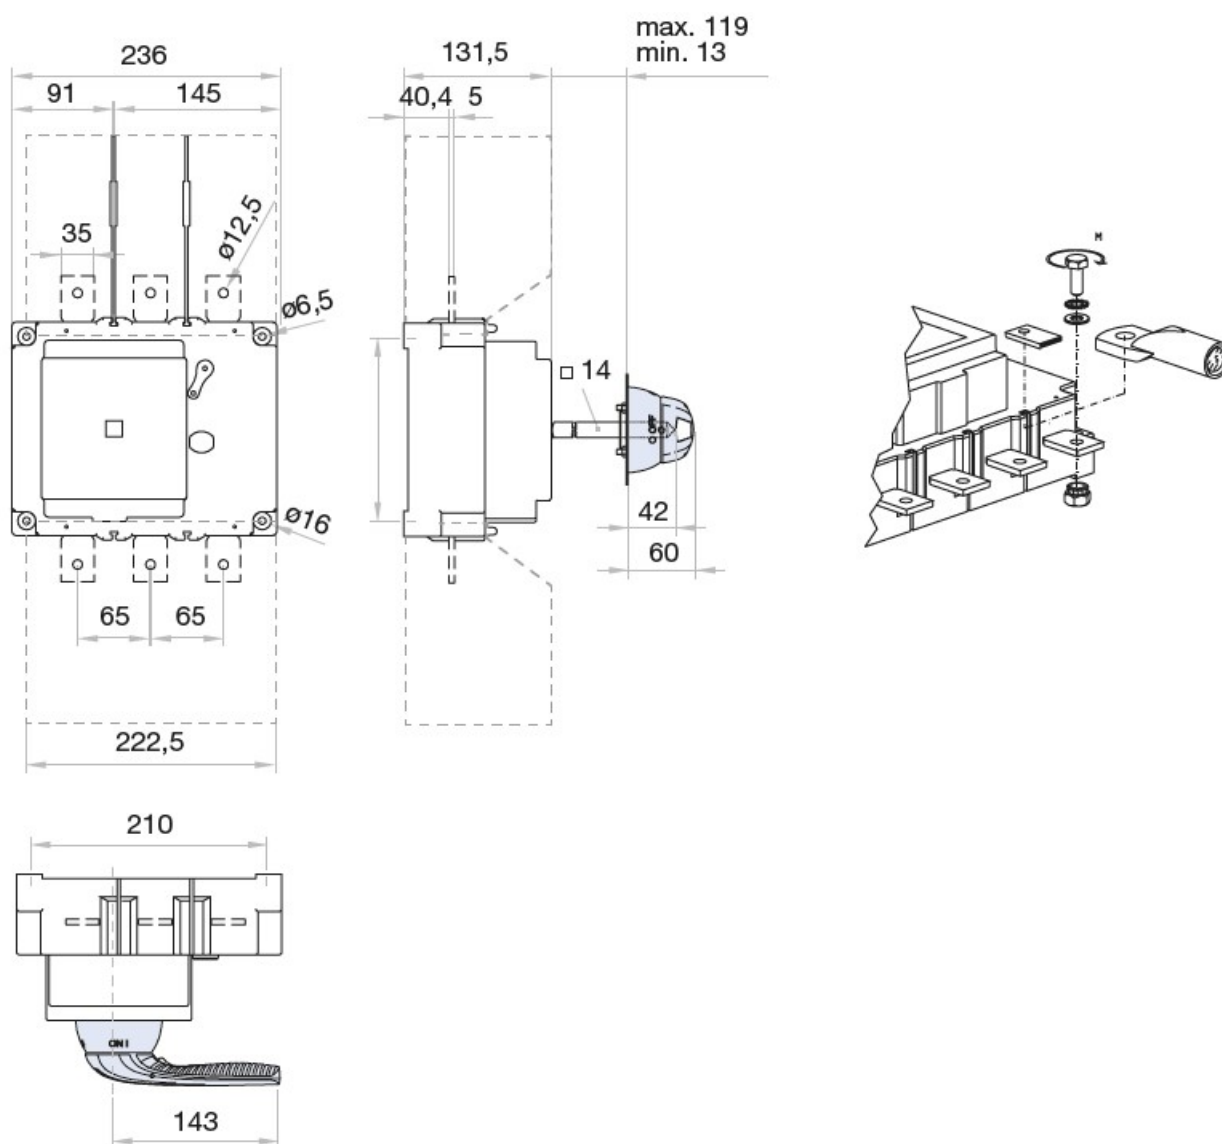

Vous trouvez plus d'informations détaillées sur le site du fabricant: www.telergon.es / Membre du groupe Gorlan



Interrupteur sectionneur de charge - AC
144063-003 (S6-06303PS0)

TELERGON S.A.U.
 Fiche technique et informations
 sans garantie. Sous réserve de
 modifications
 (Etat du: 19/04/2020)