



pronutec AG




FILENIT-Kabelverteilkabinen
Armoires de distribution FILENIT





FILENIT-Kabelverteilungskabinen Armoires de distribution FILENIT

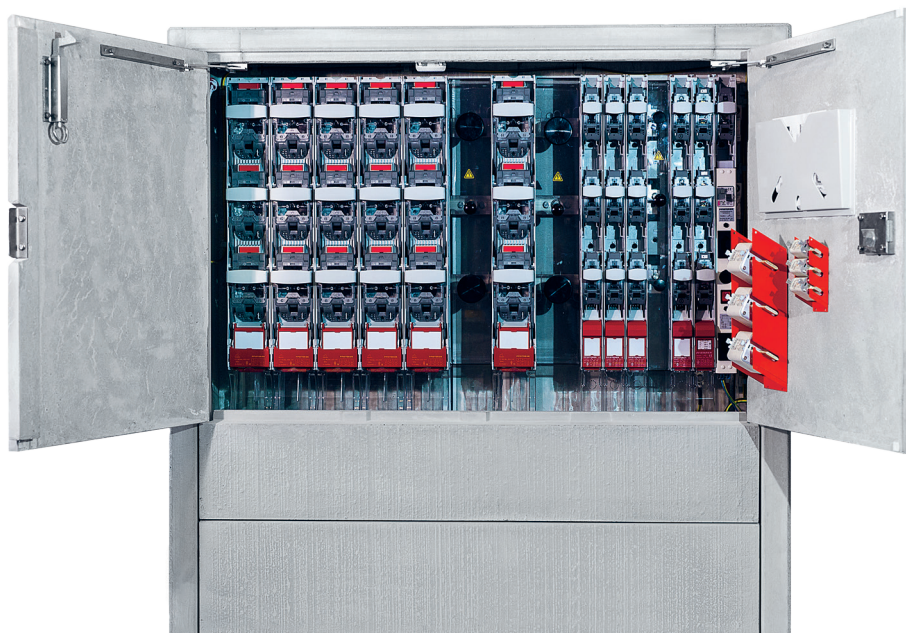


► Vorteile

- Typgeprüft als komplettes System mit Sammelschienen und Lastschaltleisten nach EN61439-1/5; 60947-1/3.
- Aus Hochleistungsbeton mit Oberflächenstruktur.
- Oberflächenstruktur verhindert Plakatierung.
- Vorfabrizierte Monoblock Bauweise.
- Keine Klebestellen – gefertigt aus einem Guss.
- Beliebig anreihbar, Nischeneinbau möglich.
- Integrierte Lüftungsöffnungen (Queranordnung).
- Alle Metallteile rostfrei ausgeführt.
- Alle Metallteile geerdet und gesammelt auf PEN angebunden.
- Behelfskabeleinführung rechts Standard, links möglich oder in Frontplatte auf Anfrage.
- Aluminium eloxierte Türen für höchste Stabilität in ansprechendem Design.
- Keine Blendung von Verkehrsteilnehmern (matte Farbwahl).
- Alternativ faserverstärkte Betontüren in ansprechendem Design.
- Umweltfreundlich recycelbar, da ohne Zusätze im Betonmaterial gefertigt.
- Leergehäuse zertifiziert nach EN62208.
- Maximalströme bis 630A, wahlweise 1000A. Dauerbetrieb angereicherte Schaltleisten TRIVER+ ohne Reduktionsfaktor (RDF=1).
- Innendesign frei kombinierbar auf eingegossene C-Schienenpaare.
- Fundamente passend inkl. Vielfalt an Reduktionen und Vorschächte.
- Schachtabdeckungen in Ausführungen A15 oder B125 nach EN124-3.
- Jahrzehntelange Erfahrung, bewährtes und unter pronutec AG durchgeführtes, verstärktes Designupdate.
- FVK00 und FVK01 ohne Fundament direkt verbaubar (Selbststehend).

► Avantages

- Homologué en tant qu'ensemble d'appareillage avec jeux de barres et réglettes coupe-circuit HPC selon EN61439-1/5; 60947-1/3.
- En béton haute performance avec surface structurée.
- La structure de la surface empêche le collage d'affiches ou les graffitis.
- Construction monobloc préfabriquée.
- Pas de points de collage - fabriqué d'un seul tenant.
- Possibilité de juxtaposition à volonté, montage en niche possible.
- Ouvertures de ventilation intégrées (disposition latérale).
- Toutes les pièces métalliques sont inoxydables.
- Toutes les pièces métalliques sont mises à terre et reliées collectivement sur le PEN.
- Entrée de câble provisoire en standard à droite, sur demande aussi possible à gauche ou dans la plaque frontale.
- Portes en aluminium anodisé pour une stabilité maximale dans un design attrayant.
- Surface antiéblouissement pour les usagers de la route (choix d'une couleur mate)
- Alternative: portes en béton renforcé par des fibres au design attrayant.
- Recyclable dans le respect de l'environnement, car fabriqué sans additifs dans le béton.
- Boîtier vide selon EN62208.
- Courant maximum jusqu'à 630A, au choix 1000A. Fonctionnement continu sans facteur de réduction (RDF=1).
- Design intérieur librement combinable sur la paire de rails C intégrés dans la masse.
- Fondations adaptées, y compris une diversité de réductions.
- Couvertures des chambres de tirage en versions A15 ou B125 selon EN124-3.
- Des décennies d'expérience, un design éprouvé et renforcé par pronutec AG.
- Les FVK00 et FVK01 peuvent être installées directement sans fondation.

FILENIT-Kabelverteilkabinen Armoires de distribution FILENIT

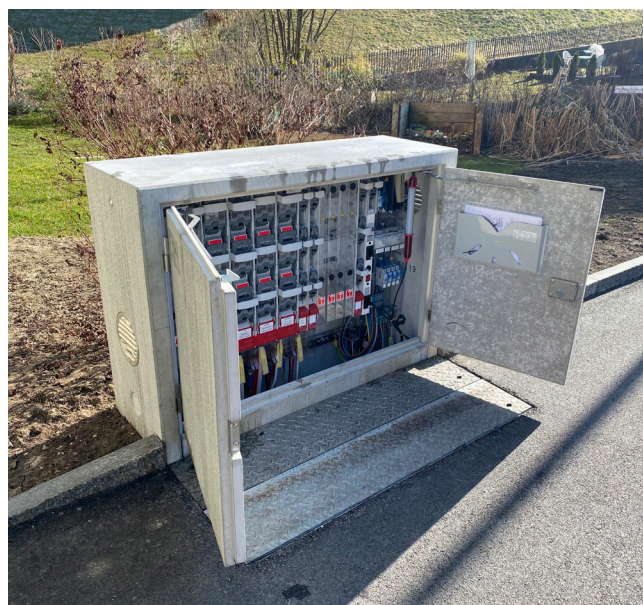

FILENIT-Kabelverteilungskabinen

Armoires de distribution FILENIT

► Technische Merkmale

Caractéristiques techniques

ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES		Typ Type	FVK 00	FVK 01	FVK 1	FVK 2	FVK 2/TV
Bemessungsstrom der Schaltgerätekombination Courant de service assigné		I _{nA} (A)	400	500	630/1000	630/1000	630/1000
Bemessungsstrom eines Stromkreises Courant assigné aux circuits		I _{nc} (V)	400	500	630/1000	630/1000	630/1000
Bemessungsstossstromfestigkeit Courant assigné de court-circuit conditionel		I _{pk} (kA)	50	50	50	50	50
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Courant assigné de court-circuit		I _{cm} (kA/1s)	20/30	20/30	20/30	20/30	20/30
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom der Schaltgerätekombination Courant assigné de court-circuit conditionel (avec fusibles)		I _{cc} (kA)	50/80/120	50/80/120	50/80/120	50/80/120	50/80/120
Bemessungsbelastungsfaktor (RDF) / Reduktionsfaktor Facteur de réduction aligné			1	1	1	1	1
Bemessungsspannung Tension de service assignée		U _n (V)	400	400	400	400	400
Bemessungsbetriebsspannung Tension d'emploi assignée		U _e (V)	400	400	400	400	400
Bemessungsstossspannungsfestigkeit Tension assignée de tenue aux chocs		U _{imp} (V)	8000	8000	8000	8000	8000
Bemessungsfrequenz Fréquence assignée		f _n (Hz)	50	50	50	50	50
KENNZEICHNENDE MERKMALE CARACTERISTIQUES							
Umgebungstemperatur (Betriebsbedingungen, aussen) Conditions d'utilisation, extérieur		°C	-25 ... +40				
Verschmutzungsgrad Degré de pollution			3				
Schutzsystem Système de protection			TN-C (Option TN-S)				
Aufstellungsart Type d'installation			Freiluftaufstellung, ortsfest Installation à l'extérieur, fixe				
Schutzgrad Degré de protection			IP 23 / IK 10				
Verwendung/Bedienung Usage / Utilisation			instruierte Person personne instruite				
AUSSENABMESSUNGEN DIMENSIONS EXTERIEUR							
Kabinenhöhe Hauteur d'armoire		mm	1500	1700	1290	1290	1290
Kabinenbreite Largeur d'armoire		mm	450	550	820	1330	1330
Kabinentiefe Profondeur d'armoire		mm	250	370	450	450	450
Leergewicht (Kabinengehäuse) Poids (Boîtier à vide)		kg	130	195	255	370	380
Total Gewicht mit Ausbau FVK SS-System 630A/1000A Poids complet avec jeu de barres type FVK 630A/1000A		kg	155	235	305	470	430
Total Gewicht mit Ausbau FVK SS-System 630A/1000 A mit TRIVER+ Lastschaltleisten Poids complet avec jeu de barres type FVK 630A/1000A avec TRIVER+		kg					

FILENIT-Kabelverteilkabinen Armoires de distribution FILENIT



FILENIT-Kabelverteilungskabinen Armoires de distribution FILENIT



► FVK 00

Ausbau mit max. 7 NH-Schaltleistenplätze DIN 00 Equipement avec max. 7 réglettes HPC DIN 00




Angaben zur Verteilkabine / Indications sur les armoires de distribution


Ausführung / Construction

Gehäuse:	Hochleistungsbeton mit Oberflächenstruktur
Türe:	Stecktüre Aluminium eloxiert oder faserverstärkter Beton komplett inkl. 2 Frontplatten unten/oben aus Beton
Armoire:	Béton a haute performance avec surface structurée
Porte:	Panneau-porte amovible en Al eloxé ou en béton renforcé par des fibres 2 plaques frontales haut/bas en béton

Artikelnummer Art. no	Typ Type	Ausführung Construction		Gewicht Poids	Bild Photo
141 032-001	FVK 00	Ausbau nach EN 61439-5 komplett aménagement complet selon EN 61439-5	Alutüre eloxiert porte en Al eloxé	...	A
141 032-002 Var 0001	FVK 00	Leergehäuse nach EN 62208 armoire vide selon EN 62208	Alutüre eloxiert porte en Al eloxé	130 kg	A
141 032-011	FVK 00	Ausbau nach EN 61439-5 komplett aménagement complet selon EN 61439-5	Betontüre porte en béton	...	B
141 032-012	FVK 00	Leergehäuse nach EN 62208 armoire vide selon EN 62208	Betontüre porte en béton	130 kg	B



Kastenschloss vorbereitet für den Einbau eines Profilhalbzylinders Ø 22mm, nach Kundenwunsch,
Kabine direkt montierbar in Erdbreich (auf Fundamentplatte), auch ohne zusätzliches Fundament!
Serrure en applique préparée pour l'installation d'un demi-cylindre Ø 22mm é profilé, selon indication du client.
Possibilité d'installer directement, sans fondation supplémentaire!

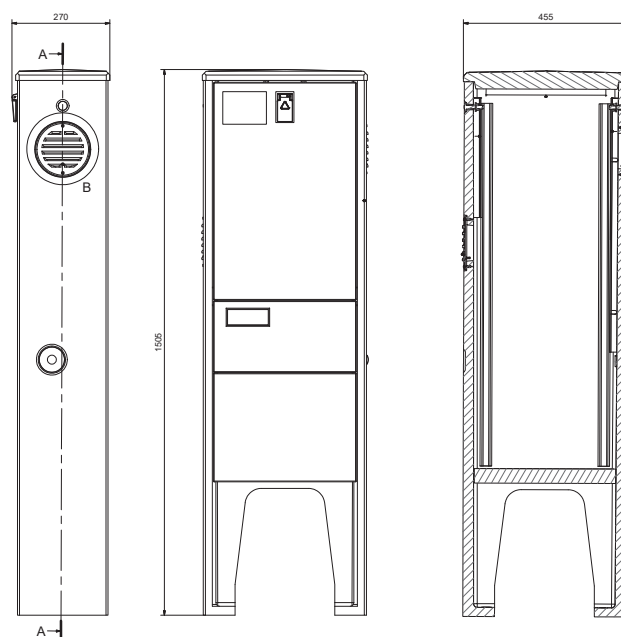



► **Fertigfundamente FVK 00 (ausbaubar bis FVK 1)**
Fondations FVK 00 (extension possible FVK 1)

Angaben zu den Fertigfundamenten / Indications sur les fondations

Artikelnummer Art. no	Type	Fertigfundamente Fondations	Schachtabdeckung Couvercle	Anzahl Schachtdeckel Nombre des couvercles	EN124-3	Gewicht Poids	Bild Photo
141 037-023.1	FS 1 / FVK 00	Fertigfundament mit Schacht, zerlegbar, für FVK 00 Einbau inkl. RE 1 fondation préporée pour FVK 00 avec chambre de tirage et RE 1 inclus	Stahl feuerverzinkt acier zingué au feu	2-teilig 2 éléments	A15	380 kg	1
141 037-023.8	FS 1 / FVK 00	Fertigfundament mit Schacht, zerlegbar, für FVK 00 Einbau inkl. RE 1 fondation préporée pour FVK 00 avec chambre de tirage et RE 1 inclus	Stahl feuerverzinkt acier zingué au feu	2-teilig 2 éléments	B125	404 kg	2
141 037-033.1	FS 1 / FVK 00	Fertigfundament mit Schacht, zerlegbar, für FVK 00 Einbau inkl. RE 1 fondation préporée pour FVK 00 avec chambre de tirage et RE 1 inclus	Stahl feuerverzinkt acier zingué au feu	3-teilig 3 éléments	A15	438 kg	3
141 037-033.8	FS 1 / FVK 00	Fertigfundament mit Schacht, zerlegbar, für FVK 00 Einbau inkl. RE 1 fondation préporée pour FVK 00 avec chambre de tirage et RE 1 inclus	Stahl feuerverzinkt acier zingué au feu	3-teilig 3 éléments	B125	462 kg	4
141 037-043.1	FS 1 / FVK 00	Fertigfundament mit Schacht, zerlegbar, für FVK 00 Einbau inkl. RE 1 fondation préporée pour FVK 00 avec chambre de tirage et RE 1 inclus	Stahl feuerverzinkt acier zingué au feu	4-teilig 4 éléments	A15	496 kg	5
141 037-043.8	FS 1 / FVK 00	Fertigfundament mit Schacht, zerlegbar, für FVK 00 Einbau inkl. RE 1 fondation préporée pour FVK 00 avec chambre de tirage et RE 1 inclus	Stahl feuerverzinkt acier zingué au feu	4-teilig 4 éléments	B125	520 kg	6
141 037-003.5	FS 1 / FVK 00(*)	Fertigfundament mit Schacht, zerlegbar fondation avec chambre de tirage, démontable	Beton béton coulé armé	1-teilig monobloc	A15 (5 t)	432 kg	7
141 579-001	RE 1	Reduktionseinsatz komplett mit Schränkaufgaben und Abdeckplatte garniture de réduction complète avec supports d'armoire et plaque de couverture	Beton béton coulé armé	Ersatzteil pièce de recharge	—	90 kg	8
141 962-002	VO 00	Fertigfundament mit Schacht, zerlegbar fondation avec chambre de tirage, démontable	Stahl feuerverzinkt acier zingué au feu	2-teilig 2 éléments	A15	387 kg	9
141 962-003	VO 00	Fertigfundament mit Schacht, zerlegbar fondation avec chambre de tirage, démontable	Stahl feuerverzinkt acier zingué au feu	2-teilig 2 éléments	B125	411 kg	10
141 961-001	VO 00	Vorbauschacht, zerlegbar chambre de tirage additionnelle, démontable	Beton béton coulé armé	1-teilig monobloc	A15 (5 t)	327 kg	11


(*) Fertigfundamente, die mit einer FVK 00 bestückt werden, benötigen den Reduktionseinsatz Art. Nr. 141 579-001

Les fondations qui sont équipées avec une armoire FVK 00 nécessitent une garniture de réduction, art. no. 141 579-001


FILENIT-Kabelverteilkabinen

Armoires de distribution FILENIT


1

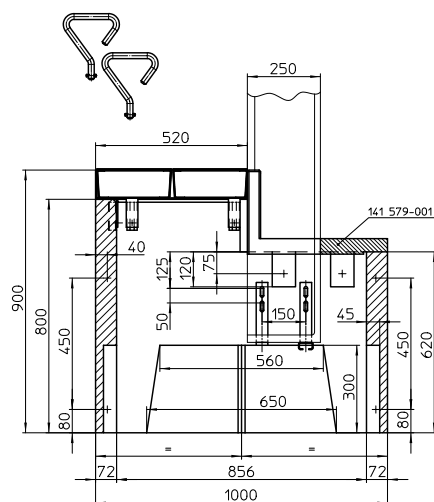


2

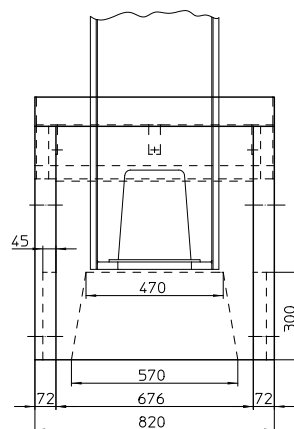


3

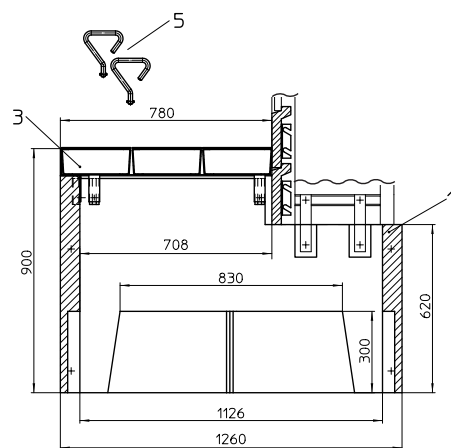


4



5


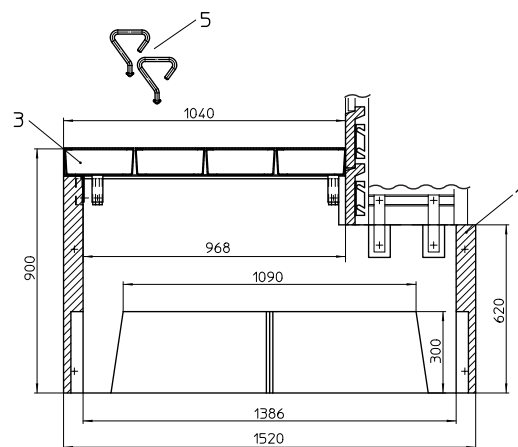


6





FILENIT-Kabelverteilkabinen Armoires de distribution FILENIT



7

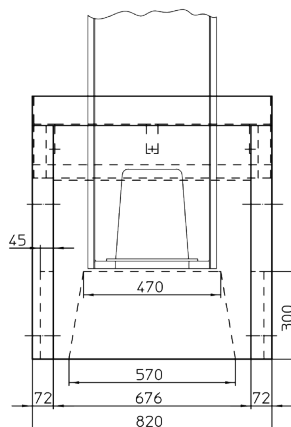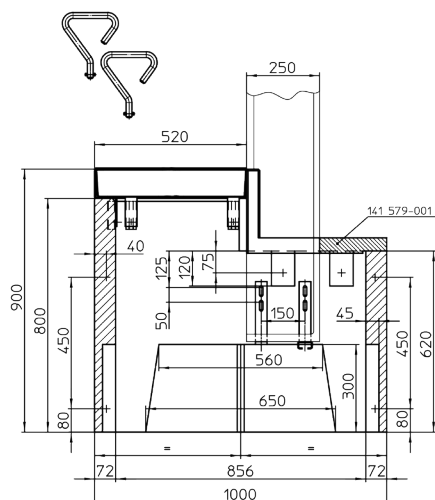


8

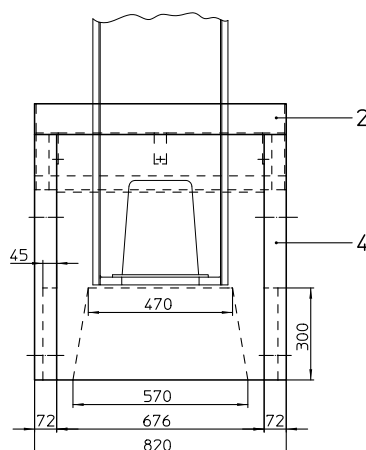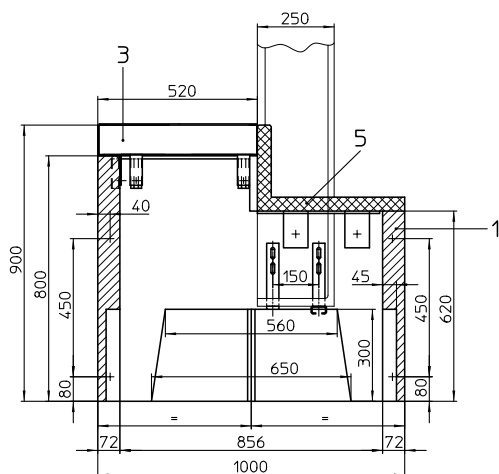



9

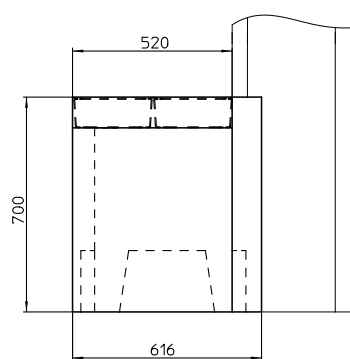


10



11

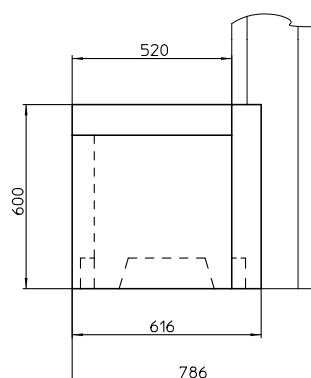

FILENIT-Kabelverteilungskabinen Armoires de distribution FILENIT



► FVK 01

Ausbau mit max. 4.5 NH-Schaltleistenplätze DIN 2/3
Equipement avec max. 4.5 réglettes HPC DIN 2/3



Angaben zur Verteilkabine / Indications sur les armoires de distribution

Ausführung / Construction

Gehäuse: Hochleistungsbeton mit Oberflächenstruktur
Türe: Stecktüre Aluminium eloxiert oder faserverstärkter Beton komplett inkl. 2 Frontplatten unten/oben aus Beton
Armoire: Béton a haute performance avec surface structurée
Porte: Panneau-porte amovible en Al eloxé ou en béton renforcé par des fibres
2 plaques frontales haut/bas en béton




Artikelnummer Art. no	Typ Type	Ausführung Construction		Gewicht Poids	Bild Photo
141 033-001	FVK 01	Ausbau nach EN 61439-5 komplett aménagement complet selon EN 61439-5	Alutüre eloxiert porte en Al eloxé	...	A
141 033-002	FVK 01	Leergehäuse nach EN 62208 armoire vide selon EN 62208	Alutüre eloxiert porte en Al eloxé	195 kg	A
141 033-011	FVK 01	Ausbau nach EN 61439-5 komplett aménagement complet selon EN 61439-5	Betontüre porte en béton	...	B
141 033-012	FVK 01	Leergehäuse nach EN 62208 armoire vide selon EN 62208	Betontüre porte en béton	195 kg	B

Kastenschloss vorbereitet für den Einbau eines Profilhalbzylinders Ø 22mm, nach Kundenwunsch.

Direkt montierbar in Erdbreich (auf Fundamentplatte), auch ohne zusätzliches Fundament.

Serrure en applique préparée pour l'installation d'un demi-cylindre Ø 22mm é profil, selon indication du client.

Possibilité d'installer directement, sans fondation supplémentaire.

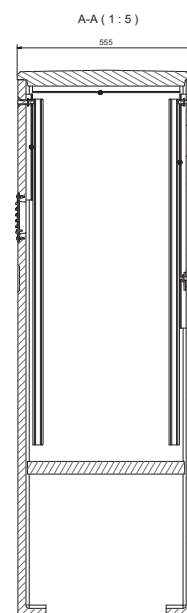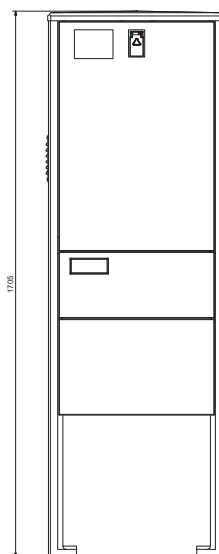


► Fertigfundamente FVK 01 Fondations FVK 01




Angaben zu den Fertigfundamenten / Indications sur les fondations

Artikelnummer Art. no	Typ Type	Fertigfundamente Fondations	Schachtabdeckung Couvercle	Anzahl Schachtdeckel Nombre des couvercles	EN124-3	Gewicht Poids	Bild Photo
141 962-002	VO 01	Fertigfundament mit Schacht, zerlegbar fondation avec chambre de tirage, démontable	Stahl feuerverzinkt acier zingué au feu	2-teilig 2 éléments	A15	387 kg	1
141 962-003	VO 01	Fertigfundament mit Schacht, zerlegbar fondation avec chambre de tirage, démontable	Stahl feuerverzinkt acier zingué au feu	2-teilig 2 éléments	B125	411 kg	2
141 962-001	VO 01	Vorbauschacht, zerlegbar chambre de tirage additionnelle, démontable	Beton béton coulé armé	1-teilig monobloc	A15 (5 t)	452 kg	3



1

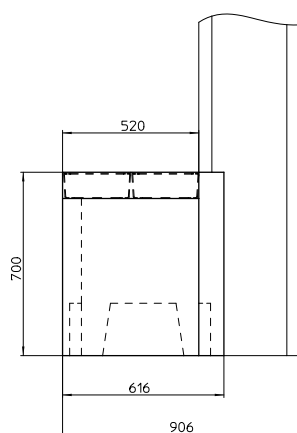

2



3

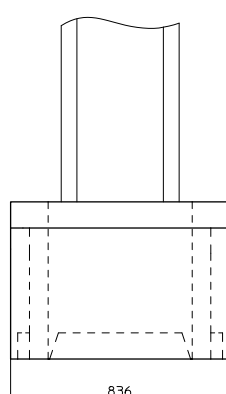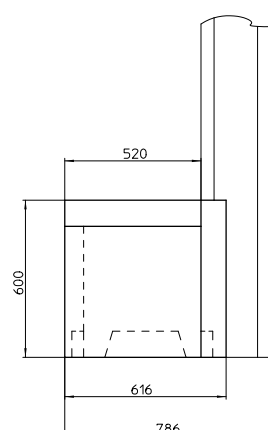

FILENIT-Kabelverteilungskabinen Armoires de distribution FILENIT



► FVK 1


Ausbau mit max. 6.5 NH-Schaltleistenplätze DIN 2/3
Equipement avec max. 6.5 réglettes HPC DIN 2/3



Angaben zur Verteilkabine / Indications sur les armoires de distribution

Ausführung / Construction


Gehäuse: Hochleistungsbeton mit Oberflächenstruktur
Türe: Türe Aluminium eloxiert oder faserverstärkter Beton komplett
inkl. 2 Frontplatten unten/oben aus Beton
Armoire: Béton a haute performance avec surface structurée
Porte: Porte en Al eloxé ou en béton renforcé par des fibres
2 plaques frontales haut/bas en béton inclus



Artikelnummer Art. no	Typ Type	Ausführung Construction		Gewicht Poids	Bild Photo
141 034-011	FVK 1	Ausbau nach EN 61439-5 komplett aménagement complet selon EN 61439-5	Alutüre eloxiert porte en Al eloxé		A
141 034-012	FVK 1	Leergehäuse nach EN 62208 armoire vide selon EN 62208	Alutüre eloxiert porte en Al eloxé	245 kg	A
141 034-001	FVK 1	Ausbau nach EN 61439-5 komplett aménagement complet selon EN 61439-5	Betontüre Porte en béton		B
141 034-002	FVK 1	Leergehäuse nach EN 62208 armoire vide selon EN 62208	Betontüre porte en béton	255 kg	B

Kastenschloss vorbereitet für den Einbau eines Profilhalbzylinders Ø 22mm, nach Kundenwunsch.

Serrure en applique préparée pour l'installation d'un demi-cylindre Ø 22mm é profil, selon indication du client.

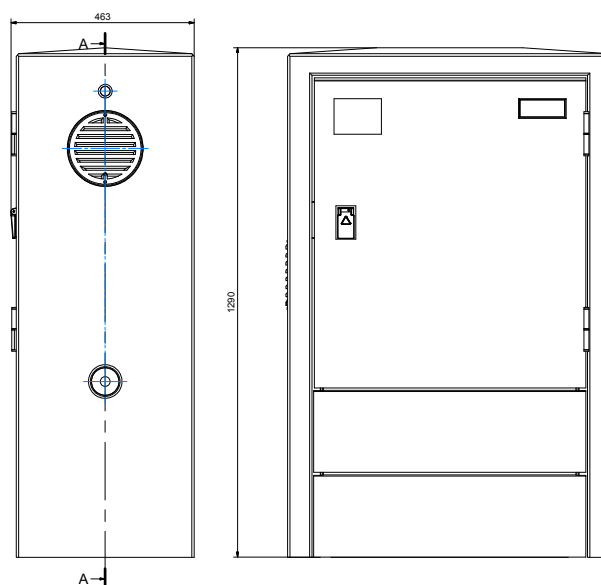

► **Fertigfundamente FVK 1**
Fondations FVK 1





Angaben zu den Fertigfundamenten / Indications sur les fondations

Artikelnummer Art. no	Typ Type	Fertigfundamente Fondations	Schachtabdeckung Couvercle	Anzahl Schachtdeckel Nombre des couvercles	EN124-3	Gewicht Poids	Bild Photo
141 037-021.1	FS 1 / FVK 1	Fertigfundament mit Schacht, zerlegbar fondation avec chambre de tirage, démontable	Stahl feuerverzinkt acier zingué au feu	2-teilig 2 éléments	A15	380 kg	1
141 037-021.8	FS 1 / FVK 1	Fertigfundament mit Schacht, zerlegbar fondation avec chambre de tirage, démontable	Stahl feuerverzinkt acier zingué au feu	2-teilig 2 éléments	B125	404 kg	2
141 037-031.1	FS 1 / FVK 1	Fertigfundament mit Schacht, zerlegbar fondation avec chambre de tirage, démontable	Stahl feuerverzinkt acier zingué au feu	3-teilig 3 éléments	A15	438 kg	3
141 037-031.8	FS 1 / FVK 01	Fertigfundament mit Schacht, zerlegbar fondation avec chambre de tirage, démontable	Stahl feuerverzinkt acier zingué au feu	3-teilig 3 éléments	B125	462 kg	4
141 037-041.1	FS 1 / FVK 1	Fertigfundament mit Schacht, zerlegbar fondation avec chambre de tirage, démontable	Stahl feuerverzinkt acier zingué au feu	4-teilig 4 éléments	A15	496 kg	5
141 037-041.8	FS 1 / FVK 1	Fertigfundament mit Schacht, zerlegbar fondation avec chambre de tirage, démontable	Stahl feuerverzinkt acier zingué au feu	4-teilig 4 éléments	B125	520 kg	6
141 037-002	FU 1	Fertigfundament, Unterflur, mit Schacht zerlegbar fondation sans chambre de tirage basse, démontable	—	—	—	355 kg	7
141 037-001.5	FS 1 / FVK 1	Fertigfundament mit Schacht, zerlegbar fondation avec chambre de tirage, démontable	Schachtabdeckung Beton béton coulé armé	1-teilig monobloc	A15 (5 t)	432 kg	8
141 465-001	F 1	Fertigfundament mit Schacht, zerlegbar (ohne Vorbau) fondation sans chambre de tirage, démontable	—	—	—	191 kg	9


FILENIT-Kabelverteilkabinen

Armoires de distribution FILENIT



1

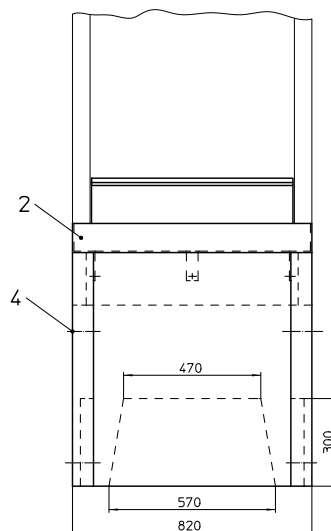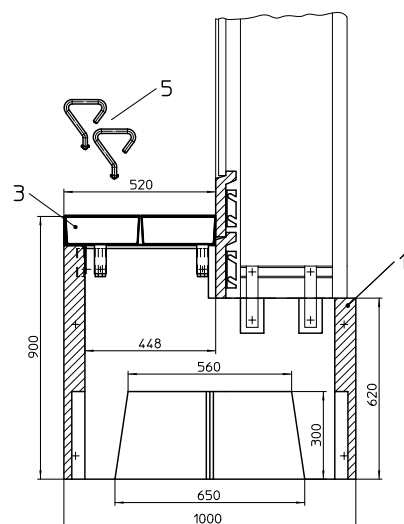


2





3

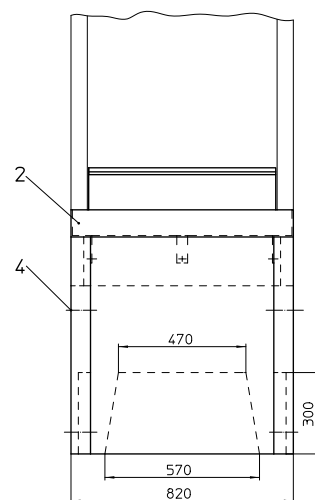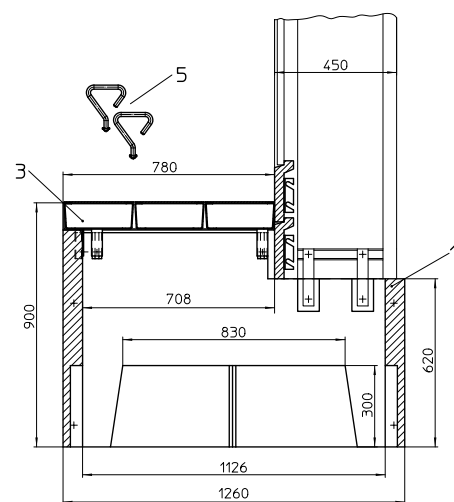


4




5

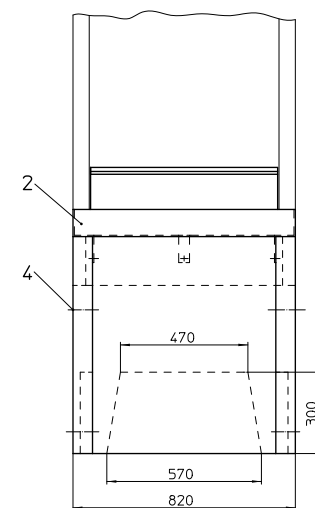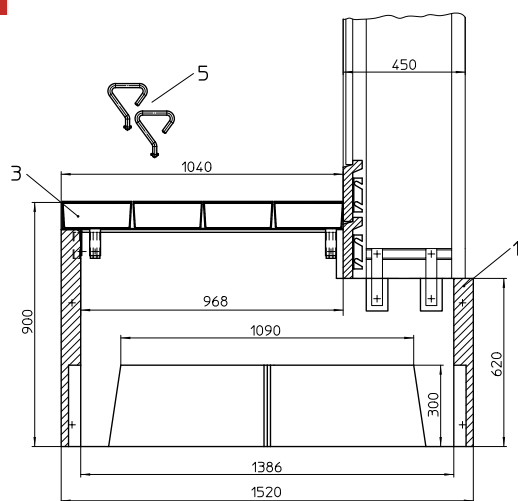


6




7

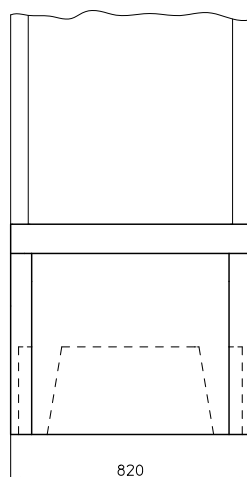

8

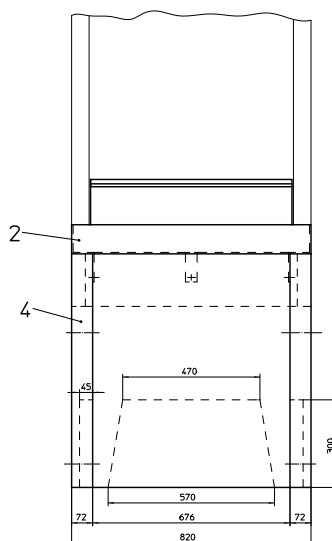

9

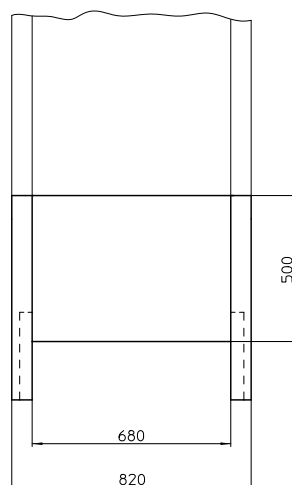

FILENIT-Kabelverteilungskabinen Armoires de distribution FILENIT



► FVK 2


Ausbau mit max. 11.5 NH-Schaltleistenplätze DIN 2/3
Equipement avec max. 11.5 réglettes HPC DIN 2/3



Angaben zur Verteilkabine / Indications sur les armoires de distribution



Ausführung / Construction

Gehäuse: Hochleistungsconcrete mit Oberflächenstruktur
Türen: 2 Türen Aluminium eloxiert oder faserverstärkter Beton komplett
inkl. 2 Frontplatten unten/oben aus Beton
Armoire: Béton a haute performance avec surface structurée
Portes: 2 portes en Al eloxé ou en béton renforcé par des fibres
2 plaques frontales haut/bas en béton inclus



Artikelnummer Art. no	Typ Type	Ausführung Construction		Gewicht Poids	Bild Photo
141 035-011	FVK 2	Ausbau nach EN 61439-5 komplett aménagement complet selon EN 61439-5	Alutüre eloxiert prte en Al eloxé		A
141 035-012	FVK 2	Leergehäuse nach EN 62208 armoire vide selon EN 62208	Alutüre eloxiert porte en Al eloxé	352 kg	A
141 035-001	FVK 2	Ausbau nach EN 61439-5 komplett aménagement complet selon EN 61439-5	Betontüre porte en béton		B
141 035-002	FVK 2	Leergehäuse nach EN 62208 armoire vide selon EN 62208	Betontüre porte en béton	362 kg	B

Kastenschloss vorbereitet für den Einbau eines Profilhalbzylinders Ø 22mm, nach Kundenwunsch.
Serrure en applique préparée pour l'installation d'un demi-cylindre Ø 22mm é profil, selon indication du client.

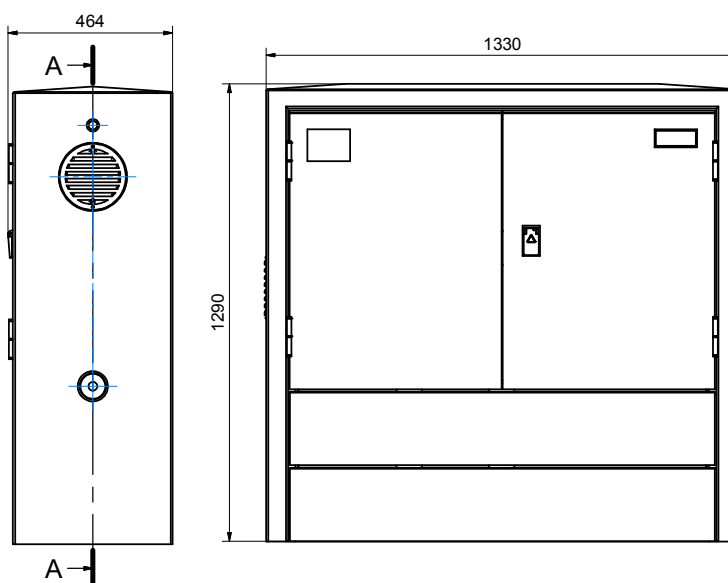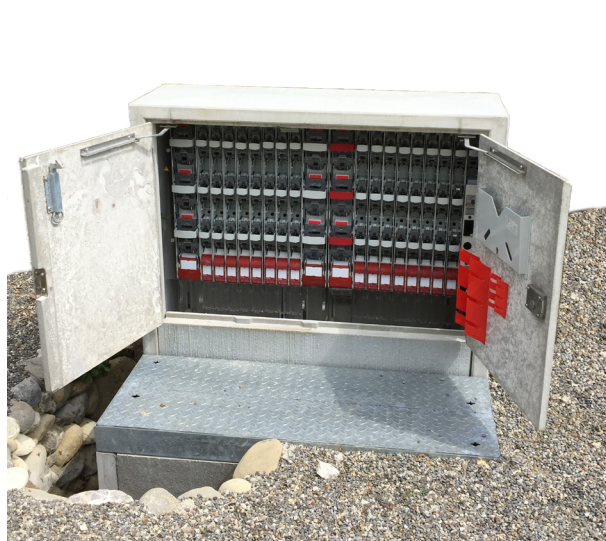

► FVK 2/TV Ausbau mit max. 6.5 NH-Schaltleistenplätze DIN 2/3 Equipement avec max. 6.5 réglettes HPC DIN 2/3




Angaben zur Verteilkabine / Indications sur les armoires de distribution



Ausführung / Construction

Gehäuse: Hochleistungsbeton mit Oberflächenstruktur
Türen: 2 Türen Aluminium eloxiert oder faserverstärkter Beton komplett (unabhängig voneinander abschliessbar)
1 Trennwand (Innenraum 2 separate Abteile)
inkl. 2 Frontplatten unten/oben aus Beton
Armoire: Béton a haute performance avec surface structurée
Portes: 2 portes en Al eloxé ou en béton renforcé par des fibres (verrouillable indépendamment)
1 paroi démontable (2 compartiments séparés)
2 plaques frontales haut/bas en béton inclus

Artikelnummer Art. no	Typ Type	Ausführung Construction		Gewicht Poids	Bild Photo
141 036-011	FVK 2/TV	Ausbau nach EN 61439-5 komplett aménagement complet selon EN 61439-5	Alutüre eloxiert porte en Al eloxé		A
141 036-012	FVK 2/TV	Leergehäuse nach EN 62208 armoire vide selon EN 62208	Alutüre eloxiert porte en Al eloxé	362 kg	A
141 036-001	FVK 2/TV	Ausbau nach EN 61439-5 komplett aménagement complet selon EN 61439-5	Betontüre porte en béton		B
141 036-002	FVK 2/TV	Leergehäuse nach EN 62208 armoire vide selon EN 62208	Betontüre porte en béton	352 kg	B



Kastenschloss vorbereitet für den Einbau eines Profilhalbzylinders Ø 22mm, nach Kundenwunsch.
Serrure en applique préparée pour l'installation d'un demi-cylindre Ø 22mm é profil, selon indication du client.

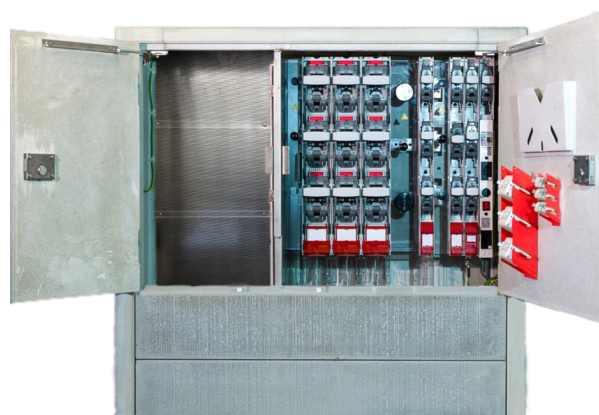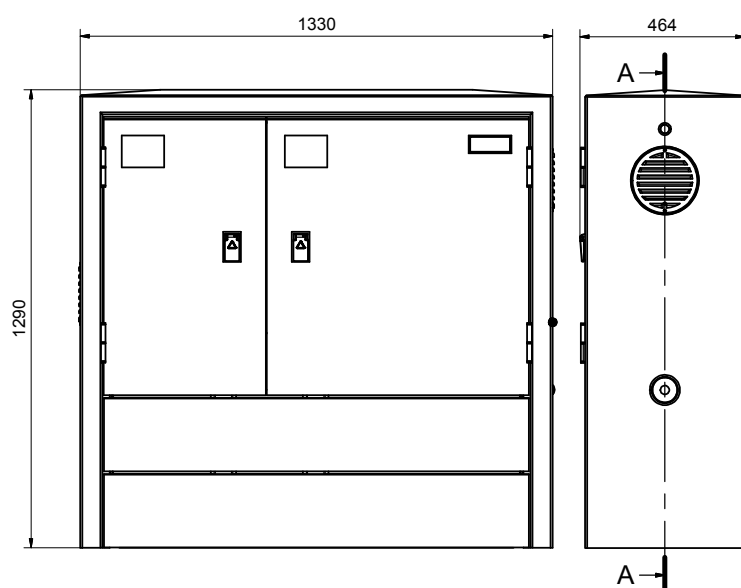

FILENIT-Kabelverteilungskabinen Armoires de distribution FILENIT

► Fertigfundamente FVK 2 und FVK 2/TV Fondations FVK 2 et FVK 2/TV





Angaben zu den Fertigfundamenten / Indications sur les fondations


Artikelnummer Art. no	Typ Type	Fertigfundamente Fondations	Schachtabdeckung Couvercle	Anzahl Schachtdeckel Nombre des couvercles	EN124-3	Gewicht Poids	Bild Photo
141 038-021.1	FS 2	Fertigfundament mit Schacht, zerlegbar fondation avec chambre de tirage, démontable	Stahl feuerverzinkt acier zingué au feu	2-teilig 2 éléments	A15	470 kg	1
141 038-021.8	FS 2	Fertigfundament mit Schacht, zerlegbar fondation avec chambre de tirage, démontable	Stahl feuerverzinkt acier zingué au feu	2-teilig 2 éléments	B125	510 kg	2
141 038-031.1	FS 2	Fertigfundament mit Schacht, zerlegbar fondation avec chambre de tirage, démontable	Stahl feuerverzinkt acier zingué au feu	3-teilig 3 éléments	A15	550 kg	3
141 038-031.8	FS 2	Fertigfundament mit Schacht, zerlegbar fondation avec chambre de tirage, démontable	Stahl feuerverzinkt acier zingué au feu	3-teilig 3 éléments	B125	620 kg	4
141 038-041.1	FS 2	Fertigfundament mit Schacht, zerlegbar fondation avec chambre de tirage, démontable	Stahl feuerverzinkt acier zingué au feu	4-teilig 4 éléments	A15	630 kg	5
141 038-041.8	FS 2	Fertigfundament mit Schacht, zerlegbar Fondation avec chambre de tirage, démontable	Stahl feuerverzinkt acier zingué au feu	4-teilig 4 éléments	B125	725 kg	6
141 163-001	F 2	Fertigfundament mit Schacht, zerlegbar (ohne Vorbau) fondation sans chambre de tirage, démontable	—	—	—	245 kg	7
141 038-002	FU 2	Fertigfundament, Unterflur, mit Schacht zerlegbar fondation sans chambre de tirage basse, démontable	ohne sans	—	—	420 kg	8
141 038-001.5	FS 2	Fertigfundament mit Schacht, zerlegbar fondation avec chambre de tirage, démontable	Beton béton coulé armé	1-teilig monobloc	A15 (5 t)	615 kg	9
141 151-001	RE 2	Reduktionseinsatz komplett mit Schränkaufgaben und Abdeckplatte garniture de réduction complet avec sup- ports d'armoire et plaque de couverture	Beton béton coulé armé	—	—	150 kg	10

FILENIT-Kabelverteilkabinen Armoires de distribution FILENIT



1

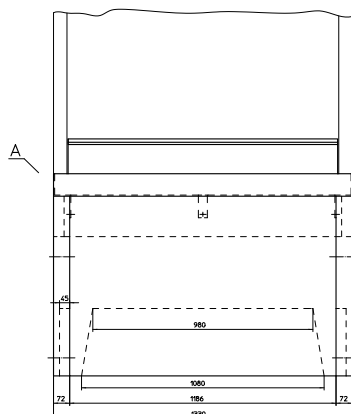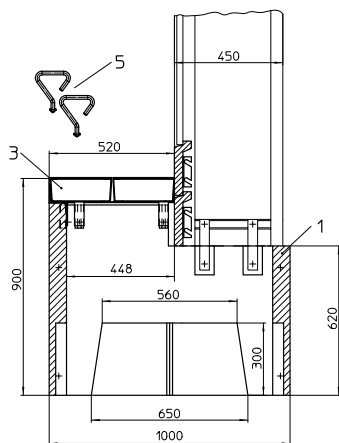


2





3

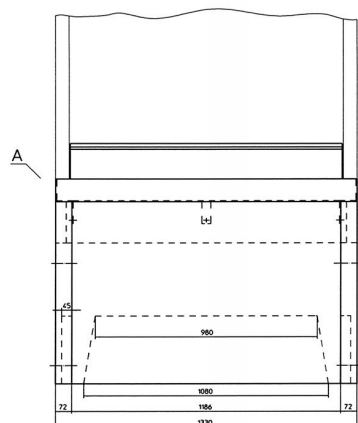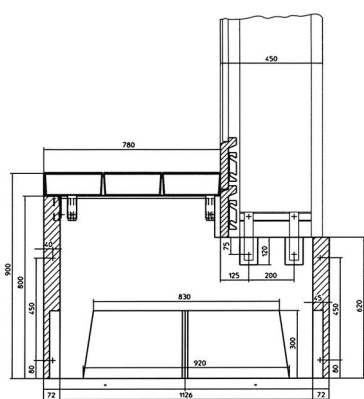


4



5

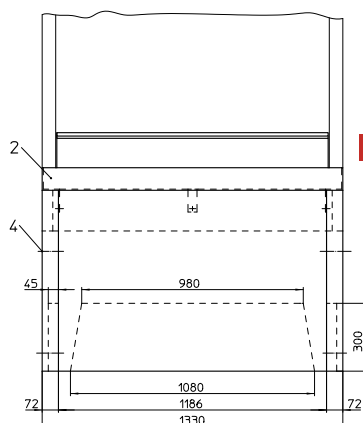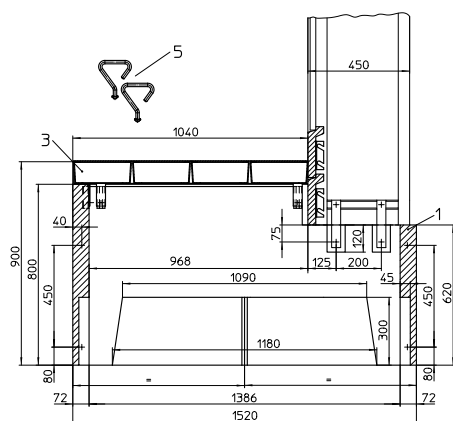



6





FILENIT-Kabelverteilkabinen

Armoires de distribution FILENIT



7

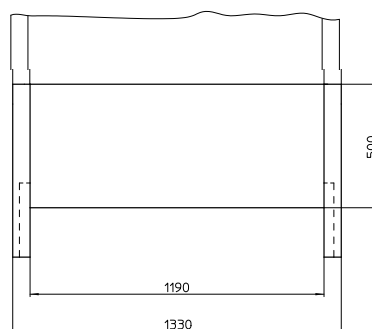





8

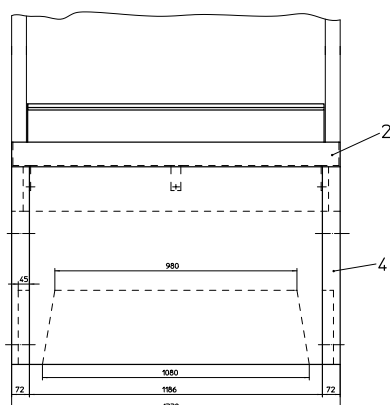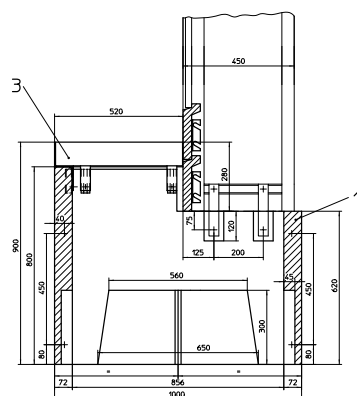

9

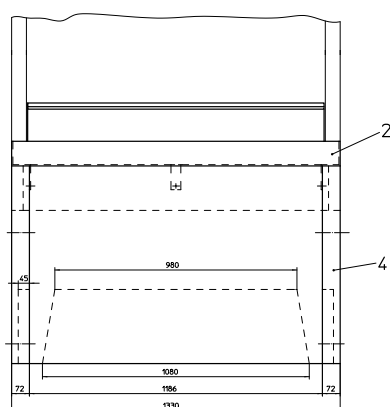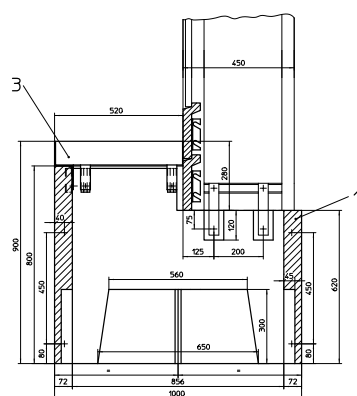

10



Zubehör für FILENIT-Kabelverteilkabinen Accessoires pour armoires de distribution FILENIT


► Abdichtsysteme Systèmes d'étanchéité



Artikel Art.	Artikelnummer Art. no	zu Typ Type	Abmessung Dimension mm	Beschreibung Description
Feuchtig- keitsschutz- matte Natte anti- humidité	142 211-005	FVK 00	390 x 185 - 50	1-teilig monobloc
	142 211-001	FVK 01	290 x 525 - 50	1-teilig monobloc
	142 210-001	FVK 1	770 x 350 - 50	2-teilig 2 éléments
	142 210-002	FVK 2 FVK 2/TV	1280 x 350 - 50	2-teilig 2 éléments



Artikel Art.	Artikelnummer Art. no	zu Typ Type	Beschreibung Description
Bürsten- abdeckung Protection avec brosses	141 677-001	FVK 1	Alternative zur Feuchtigkeitsschutzmatte alternative à la natte anti-humidité
	141 677-002	FVK 2	Alternative zur Feuchtigkeitsschutzmatte alternative à la natte anti-humidité



► Ersatzdächer Toits de substitution



Artikel Art.	Artikelnummer Art. no	zu Typ Type	Gewicht Poids	Verwendung Usage
Ersatzdächer Toits de substitution	141 032-501	FVK 00	8 kg	Nachrüstung / Werterhaltung renouvellement
	141 033-500	FVK 01	18 kg	Nachrüstung / Werterhaltung renouvellement
	141 034-500	FVK 1	30 kg	Nachrüstung / Werterhaltung renouvellement
	141 035-500	FVK 2 FVK 2/TV	60 kg	Nachrüstung / Werterhaltung renouvellement



Artikel Art.	Artikelnummer Art. no	zu Typ Type	Grösse Grandeur	Verwendung Usage
Montage- kleber Colle de montage	Elastischer Kleb- und Fugendichtstoff colle et mastic pour joints, élastique			
	160 757-001	FVK 00 FVK 01 FVK 1 FVK 2 FVK 2/TV	290 ml	für Ersatzdächer, UV-beständig pour toits de substitution, résistante aux UV



Zubehör für FILENIT-Kabelverteilkabinen Accessoires pour armoires de distribution FILENIT

► Schachtdeckel zu Fertigfundamente FS 1 Couvercles pour fondations FS 1



Angaben zu den Schachtdeckeln / Indications sur les couvercles

Artikelnummer Art. no	zu Typ Type	Ausführung Construction	Abdeckung Couvercle	EN124-3	Gewicht Poids	Bild Photo
141 037-101	FS 1	Schachtdeckel zu Betonsockel couvercle pour fondation	Gussbeton grau béton coulé gris	A15 (5 t)	97 kg	1
141 037-501	FS 1	Schachtdeckel zu Betonsockel mit Gewindebuchsen couvercle pour fondation avec filetage	Gussbeton grau béton coulé gris	A15 (5 t)	97 kg	2
141 037-103.1	FS 1	Schachtabdeckung zu Betonsockel couvercle pour fondation	Stahl feuerverzinkt acier zingué au feu	A15	16 kg	3
141 037-103.8	FS 1	Schachtabdeckung zu Betonsockel couvercle pour fondation	Stahl feuerverzinkt acier zingué au feu	B125	28 kg	4
142 229-601	Alle à tous	Fundamentschlüssel zu Schachtabdeckung clé de fondation pour couvercle en acier	Stahl feuerverzinkt acier zingué au feu	—	0.527 kg	5


1




2



3

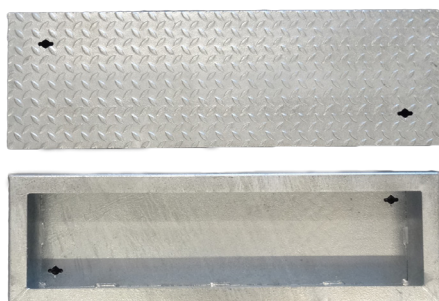

4

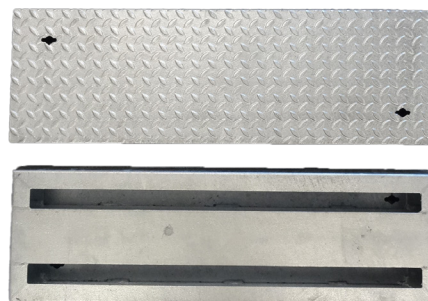

5



► Schachtdeckel zu Fertigfundamente FS 2 Couvercles pour fondations FS 2

Angaben zu den Schachtdeckeln / Indications sur les couvercles

Artikelnummer Art. no	zu Typ Type	Ausführung Construction	Abdeckung Couvercle	EN124-3	Gewicht Poids	Bild Photo
141 038-101	FS 2	Schachtdeckel zu Betonsockel couvercle pour fondation	Gussbeton grau béton coulé gris	A15 (5 t)	195 kg	1
141 038-103.1	FS 2	Schachtabdeckung zu Betonsockel couvercle pour fondation	Stahl feuerverzinkt acier zingué au feu	A15	21 kg	3
141 038-103.8	FS 2	Schachtabdeckung zu Betonsockel couvercle pour fondation	Stahl feuerverzinkt acier zingué au feu	B125	45 kg	4
142 229-601	Alle à tous	Fundamentschlüssel zu Schachtabdeckung clé de fondation pour couvercle en acier	Stahl feuerverzinkt acier zingué au feu	—	0.527 kg	5


1



3



4

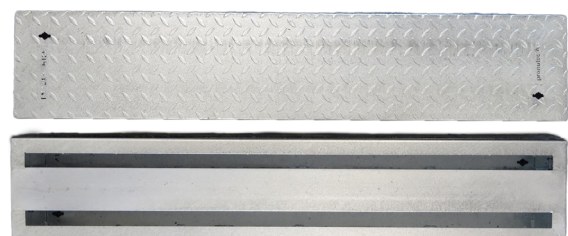

5



Zubehör für FILENIT-Kabelverteilkabinen Accessoires pour armoires de distribution FILENIT

► Ersatztüren Portes pour remplacement / rénovations



Angaben zu den Ersatztüren der Verteilkabinen / Indications sur les portes des armoire de distribution

Ausführung Türen faserverstärkten Beton oder Aluminium eloxiert
Construction portes en béton renforcé par des fibres ou en Al eloxé

Artikelnummer Art. no	Typ Type	Ausführung Construction	Gewicht Poids	Bild Photo
141 032-122	FVK 00	Betontüre porte en béton	12 kg	1a
141 032-122Var0001	FVK 00	Alutüre eloxiert porte en Al eloxé	12 kg	1b
141 033-122	FVK 01	Betontüre porte en béton	20 kg	2a
141 033-122Var0001	FVK 01	Alutüre eloxiert porte en Al eloxé	13 kg	2b
141 034-122	FVK 1	Betontüre porte en béton	32 kg	3a
141 034-122Var0001	FVK 1	Alutüre eloxiert porte en Al eloxé	5 kg	3b
141 035-122	FVK 2	Betontüre, links porte en béton, à gauche	29 kg	4a
141 035-123	FVK 2	Betontüre, rechts porte en béton, à droite	29 kg	
141 035-122Var0001	FVK 2	Alutüre eloxiert, links porte en Al eloxé, à gauche	4.5 kg	4b
141 035-123Var0001	FVK 2	Alutüre eloxiert, rechts porte en Al eloxé, à droite	4.5 kg	
141 036-122	FVK 2/TV	Betontüre, links porte en béton, à gauche	21 kg	5a
141 036-123	FVK 2/TV	Betontüre, rechts porte en béton, à droite	33 kg	
141 036-122Var0001	FVK 2/TV	Alutüre eloxiert, links porte en Al eloxé, à gauche	3.5 kg	5b
141 036-123Var0001	FVK 2/TV	Alutüre eloxiert, rechts porte en Al eloxé, à droite	5.5 kg	

Zubehör für FILENIT-Kabelverteilkabinen Accessoires pour armoires de distribution FILENIT


1a



1b



2a

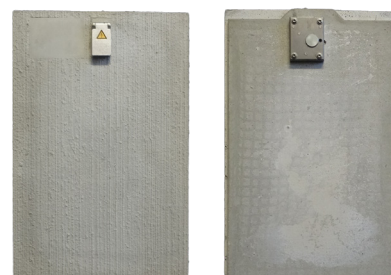


2b



3a




3b



4a




4b



5a



5b



Zubehör für FILENIT-Kabelverteilkabinen Accessoires pour armoires de distribution FILENIT

► Frontplatten Plaques frontales



Angaben zu den Frontplatten / Indications sur les plaques frontales

Ausführung Frontplatten aus faserverstärktem Beton unten/oben je Verteilkabine
Construction plaques frontales en béton renforcé par des fibres haut/bas par cabine

Artikelnummer Art. no	Typ Type	Material Matériel	Einbau Montage	Gewicht Poids	Bild Photo
141 032-123	FVK 00	aus faserverstärktem Beton béton renforcé par des fibres	oben haut	5 kg	7a
141 032-124	FVK 00	aus faserverstärktem Beton béton renforcé par des fibres	unten bas	7 kg	7b
141 033-123	FVK 01	aus faserverstärktem Beton béton renforcé par des fibres	oben haut	9 kg	8a
141 033-124	FVK 01	aus faserverstärktem Beton béton renforcé par des fibres	unten bas	13 kg	8b
141 034-123	FVK 1	aus faserverstärktem Beton béton renforcé par des fibres	oben & unten (identisch) haut et bas (identique)	13 kg	9
141 039-124	FVK 2 FVK 2/TV	aus faserverstärktem Beton béton renforcé par des fibres	oben & unten (identisch) haut et bas (identique)	22 kg	10



Zubehör für FILENIT-Kabelverteilkabinen Accessoires pour armoires de distribution FILENIT

7a



7b



8a



8b



9



10



Zubehör für FILENIT-Kabelverteilkabinen Accessoires pour armoires de distribution FILENIT

► FILENIT Einbaurahmen Typ FVK 630A FVK 630A cadre de montage pour rénovation FILENIT




Angaben zu den Einbaurahmen komplett / Indications sur les cadres (jeu de barres inclus)

Artikel- nummer Art. no	Kabinentyp Type d'armoire	Sammel- schienen Barres de distribution	Schienen- abstand Distance jeu de barres	Leiter- breite Largeur de l'échelle	Leiter- dicke Épais- seur	Leiter- länge Lon- gueur	Beschichtung Revêtement	Stützen- abstand Distance des isola- teurs	Einbauplätze Désignation	Bild Photo
			mm	mm	mm	mm		mm		
143 531-997 Var0010	FVK 00	L1, L2, L3, PEN	185/185	45	21	350	vernickelt nickelé	325	7x M8 im Abstand von 50 mm 7x M8 en distance de 50 mm	1
143 531-997 Var0011	FVK 01	L1, L2, L3, PEN	185/485	45	21	450	vernickelt nickelé	425	4x M12 / 9x M8 im Abstand von 100 / 50 mm 4x M12 / 9x M8 en distance de 100 / 50 mm	2
143 531-997 Var0012	FVK 1	L1, L2, L3, PEN	185/185	45	21	700	vernickelt nickelé	675	6x M12 / 13x M8 im Abstand von 100 / 50 mm 6x M12 / 13x M8 en distance de 100 / 50 mm	3
143 531-997 Var0013	FVK 2	L1, L2, L3, PEN	185/185	45	21	1210	vernickelt nickelé	627/557	11x M12 / 23x M8 im Abstand von 100 / 50 mm 11x M12 / 23x M8 en distance de 100 / 50 mm	4
143 531-997 Var0014	FVK 2/TV	L1, L2, L3, PEN	185/185	45	21	700	vernickelt nickelé	675	6x M12 / 13x M8 im Abstand von 100 / 50 mm 6x M12 / 13x M8 en distance de 100 / 50 mm	



Zubehör für FILENIT-Kabelverteilkabinen Accessoires pour armoires de distribution FILENIT

1

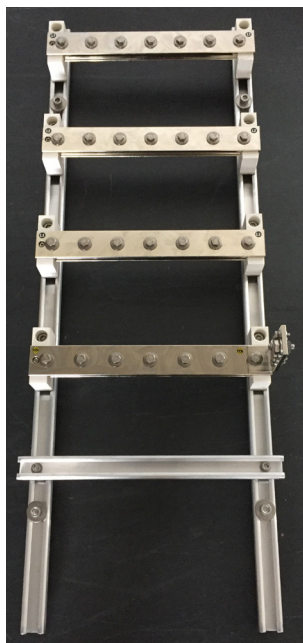


2



3



4

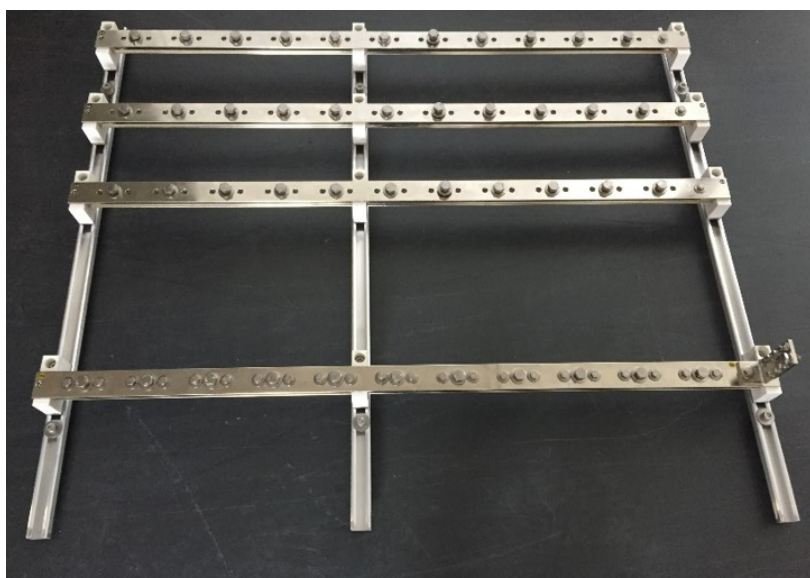

Zubehör für FILENIT-Kabelverteilkabinen Accessoires pour armoires de distribution FILENIT



1



2



3



4

► FILENIT Ausbau komplett mit DIN 00 (160A) Extension complète avec réglettes HPC DIN 00 (160A)



Artikel Art.	Artikelnummer Art. no	Kabinentyp Type d'armoire	Anschlüsse Raccordements	Bild Photo
Ausbau Extension	Typ oberirdische Muffe type dérivation en surface			1
	141 531-002	FVK 00	2x M12, 7x M10 4-polig à 4 pôles	
	141 531-003	FVK 00	2x M12, 7x M10 5-polig à 5 pôles	

Artikel Art.	Artikelnummer Art. no	Kabinentyp Type d'armoire	Anschlüsse Raccordements	Bild Photo
Ausbau Extension	Typ oberirdische Muffe mit 1x NH-Schaltleiste DIN 00, 160A, für provisorischen Bauanschluss inkl. Schutzabdeckung type dérivation en surface avec 1 réglette HPC DIN 00, 160A, avec protection pour raccordement provisoire, inclus couvercle de protection			2
	143 531-004	FVK 00	1x M12, 7x M10 4-polig à 4 pôles	
	143 531-005	FVK 00	1x M12, 7x M10 5-polig à 5 pôles	

Artikel Art.	Artikelnummer Art. no	Kabinentyp Type d'armoire	NH-Schaltleisten Réglettes HPC	Reserveplätze Emplacements de réserve	Bild Photo
Ausbau Extension	mit NH-Schaltleisten DIN 00, 160A avec réglettes coupe-circuit HPC DIN 00, 160A				3
	143 531-001Var0007	FVK 00	7	0	
	143 531-001Var0006	FVK 00	6	1	
	143 531-001Var0005	FVK 00	5	2	
	143 531-001Var0004	FVK 00	4	3	
	143 531-001Var0003	FVK 00	3	4	

► FILENIT Einbaurahmen "Lochblech" FILENIT Cadre de montage "tôle perforée"




Artikel Art.	Artikelnummer Art. no	Kabinentyp Type d'armoire	Abmessung Dimension mm	Bemerkung Remarque	Bild Photo
Lochblech- einbau Cadre de montage universel en tôle perforée	142 110-032	FVK 00	370 x 780 - 1.5	aus Alu-Profil, für ganze Kabinen en Alu profilé pour armoire complète	4
	142 110-033	FVK 01	470 x 880 - 1.5	aus Alu-Profil, für ganze Kabine en Alu profilé pour armoire complète	
	142 110-034	FVK 1	720 x 880 - 1.5	aus Alu-Profil, für ganze Kabine en Alu profilé pour armoire complète	
	142 110-035	FVK 2	1240 x 880 - 1.5	aus Alu-Profil, für ganze Kabine en Alu profilé pour armoire complète	

Zubehör für FILENIT-Kabelverteilkabinen Accessoires pour armoires de distribution FILENIT


Artikel Art.	Artikelnummer Art. no	Nenngrösse Taille nominale	Verwendung Usage
Patronen- halter Support de cartouches	143 138-003	DIN 00	für 3 Stk. Sicherungen/Trennmesser pour 3 cartouches/couteaux
	143 138-006	DIN 00	für 6 Stk. Sicherungen/Trennmesser pour 6 cartouches/couteaux
	143 138-009	DIN 00	für 9 Stk. Sicherungen/Trennmesser pour 9 cartouches/couteaux
	143 138-013	DIN 2/3	für 3 Stk. Sicherungen/Trennmesser pour 3 cartouches/couteaux
	143 138-016	DIN 2/3	für 6 Stk. Sicherungen/Trennmesser pour 6 cartouches/couteaux
	143 138-019	DIN 2/3	für 9 Stk. Sicherungen/Trennmesser pour 9 cartouches/couteaux



Artikel Art.	Artikelnummer Art. no	Format Format	Bemerkung Remarque
Plantasche poche de plans	143 138-024	A4	aus PVC mit Reissverschluss en PVC avec fermeture éclair
	143 138-023	A3	aus PVC mit Reissverschluss en PVC avec fermeture éclair
	143 138-022	A2	aus PVC mit Reissverschluss en PVC avec fermeture éclair
	143 138-021	A1	aus PVC mit Reissverschluss en PVC avec fermeture éclair
	143 138-020	A0	aus PVC mit Reissverschluss en PVC avec fermeture éclair



Artikel Art.	Artikelnummer Art. no	Nenngrösse Taille nominale	Anschlüsse Raccordements
Blind- element Elément d'obturation	zur Abdeckung eines Leerfeldes couverture d'une place de réserve		
	143 026-010	DIN 00	für NH-Schaltleisten DIN Gr. 00, 185/185 mm pour réglettes HPC DIN Gr. 00, écartement 185/185 mm
	143 026-011	DIN 2/3	für NH-Schaltleisten 185/185 mm und 209/207 mm pour réglette HPC, écartement 185/185 mm ou 209/207 mm



Artikel Art.	Artikelnummer Art. no	Nenngrösse Taille nominale	Ausführung Construction
TRIVER+ Eigenbedarfs- einheit TRIVER+ Réglette de service	143 016-100	DIN 00	Sichere, einfache und schnelle Montage. Gleiche Abmessungen wie TRIVER+ DIN 00 Lastschalt- leisten. Vorsicherung mit Sicherungspatrone NH 00, 25A und einem FI-LS 13A/30mA für den Personenschutz. Beleuchteter Druckschalter für untere / geschaltete Steckdose Typ 23. Vor dem FI-LS abgesicherter Abgang für Telekom-Abgriffe auf der Unterseite vorbereitet als kompakter Klemmenblock. Montage sûr, simple et rapide. Compatible avec notre gamme TRIVER+ DIN 00. Fusible d'entrée NH 00, 25A et LS-FI 13A/30mA pour la protection des personnes. Interrupteur lumineux pour la commande d'une prise Type 23 (en bas). Alimentation pour les Telecom protégée par le LS-FI en bas.




Zubehör für FILENIT-Kabelverteilkabinen

Accessoires pour armoires de distribution FILENIT




1


Artikel Art.	Artikelnummer Art. no	Ausführung Construction	Bild Photo
Handlampe Lampe baladeuse	142 208-012	LED 4 Watt / 420 Lumen / 4000K / Abstrahlung 120° Ø 40 - 475mm LED / 420 Lumen / 4000K / angle de rayonnement 120° Ø 40 - 475mm	1



2



3



4

Artikel Art.	Artikelnummer Art. no	Ausführung Construction	Bild Photo
Befestigungs- elemente für Kupfer C-Profileschienen Éléments de fixation pour jeu de barres profilé en C	140 541-002	Nutenstein M12 mit Feder écrou coulissant M12 avec ressort	2
	140 541-003	Nutenstein M8 mit Feder écrou coulissant M8 avec ressort	
	140 540-001	Befestigungselement kompl. mit Schraube M12x20 élément de fixation complet avec vis M12x20	3
	140 540-003	Befestigungselement kompl. mit Schraube M8x20 élément de fixation complet avec vis M8x20	
	140 541-001	Befestigungselement kompl. mit Schraube M12x20 und Sicherungswinkel in Cu vers. élément de fixation complet avec vis M12x20 et équerre de sécurité en cuivre argenté	4
	140 541-004	Befestigungselement kompl. mit Schraube M8x20 und Sicherungswinkel in Cu vers. élément de fixation complet avec vis M8x20 et équerre de sécurité en cuivre argenté	



5

Artikel Art.	Artikelnummer Art. no	Anschlüsse Raccordements	Bild Photo
Erdanschlusswinkel Equerre de mise à la terre	143 531-215	6x M6, 1x M8, 1x M10	5



Artikel Art.	Artikelnummer Art. no	Gewinde Filetage	Material Matériel	Bemerkung Remarque	
Nutenstein Ecrout coulissant	143 531-209	M5	Al	für die Befestigung der Apparate pour la fixation des appareils	
	143 531-211	M6	Al	für die Befestigung der Apparate pour la fixation des appareils	
	143 531-212	M8	Al	für die Befestigung der Apparate pour la fixation des appareils	
	143 531-213	M10	Al	für die Befestigung der Apparate pour la fixation des appareils	

Zubehör für FILENIT-Kabelverteilkabinen Accessoires pour armoires de distribution FILENIT

► Befestigungselemente (Klemmen & Laschen) für Kupfer und Alukabel Éléments de fixation (bornes et languettes) pour cables en cuivre et alu

Artikel Art.	Artikelnummer Art. no	Laschen- bohrung Perçage	zu Klemme pour borne	Kabelquerschnitt mm ² Section de câble mm ²	Bild Photo
Anschlusslaschen zu Direktanschluss- klemmen Languette pour borne de raccordement direct	143 740-001	M12	143 701-701	35 - 240 Cu/Al rm 50 - 240 Al se	 1
	143 740-005	M12	143 702-706	50 - 300 Cu/Al rm 50 - 240 Al se	 2
	141 911-001	M12	2x M8 für Kabelschuh pour connexion par cosses, 2x M8	10 - 95 Cu/Al rm	 3

Artikel Art.	Artikelnummer Art. no	Laschen- bohrung Perçage	zu Klemme pour borne	Kabelquerschnitt mm ² Section de câble mm ²	Bild Photo
Anschlusslaschen zu V-Direktan- schlussklemmen Languette pour borne de raccordement V- direct	143 740-002	M8	331 847-847	16 - 95 Cu/Al rm 25 - 120 Al se	 4
	552 999-001	M12	331 847-847	16 - 95 Cu/Al rm 25 - 120 Al se	 5
	553 465-453	M12	331 847-847	16 - 95 Cu/Al rm 25 - 120 Al se	 6
	143 740-003	M12	330 969-969	25 - 240 Cu/Al rm 50 - 240 Al se	 7
	143 740-004	M12	330 971-001	25 - 300 Cu/Al rm 35 - 300 Al se	 8
		M12	143 703-703	2x 35 - 120 Cu/Al rm 2x 35 - 240 Al se	 8

Artikel Art.	Artikelnummer Art. no	Gewinde Filetage	Schraubenlänge Longueur de la vis mm	Material Matériel	Bild Photo
Kombischrauben mit unverlierbarer Scheibe Vis combinées avec rondelle imperdable	195 449-020	M8	20	INOX A2	 9
	195 449-200	M12	20	INOX A2	 10
	195 449-030	M12	30	INOX A2	 11

Zubehör für FILENIT-Kabelverteilkabinen

Accessoires pour armoires de distribution FILENIT



1



2



3




4




5




6



7



8



9

Artikel Art.	Artikelnummer Art. no	Durchmesser Diamètre mm	Bemerkung Remarque	Bild Photo
Ringverbinder Cosse concentrique	331 011-008	Ø 8	gerade droite	1
	331 012-008	Ø 8	Ringverbinder L 90° coudée 90°	2
	331 021-008	Ø 8	T-Ringverbinder 180° cosse concentrique en T 180°	3
	331 001-008Var0105	Ø 8	Schuhverbinder gerade Lochdurchmesser 10.5mm cosse conc. droite et trou Ø 10.5mm	4
	331 001-008Var0130	Ø 8	Schuhverbinder gerade Lochdurchmesser 13.0mm cosse conc. droite et trou Ø 13.0mm	5
	331 003-008Var0105	Ø 8	Schuhverbinder L 90° Lochdurchmesser 10.5mm cosse conc. 90° et trou Ø 10.5mm	6
	331 003-008Var0130	Ø 8	Schuhverbinder L 90° Lochdurchmesser 13.0mm cosse conc. 90° et trou Ø 13.0mm	7
	331 000-008	Ø 8	Wandhalterung/Distanzierung support mural/espacement	8
	331 032-011	Ø 8 & Ø 10	T-Ringverbinder <u>teilbar</u> connecteur <u>divisible</u>	9

Ø 10 Typen auch in identischer Bauform erhältlich unter Codierung: 331 xxx-**010**:xxx
 Ø 10 types également disponibles dans une forme identique sous le code : 331 xxx-**010**:xxx



Artikel Art.	Artikelnummer Art. no	Nenngrösse Taille nominale mm²	Bemerkung Remarque	
Erdband-Set Jeu de bande de mise à terre	331 900-180	90/50	L = 18.0m - Cu 30x3mm, 14.5m, blank / brut - Cu 50mm², 3.5m	



Artikel Art.	Artikelnummer Art. no	Kabinentyp Type d'armoire	Bemerkung Remarque	
Behelfskabel- einführung Obturateur d'entrée de câble provisoire	141 094-001	FKV 00 FKV 01 FKV 1 FKV 2 FKV 2/TV	—	



Artikel Art.	Artikelnummer Art. no	Kabinentyp Type d'armoire	Bemerkung Remarque	
Abschluss- schrauben-Set Vis de fermeture	141 049-013	FKV 00 FKV 01 FKV 1 FKV 2 FKV 2/TV	—	

Zubehör für FILENIT-Kabelverteilkabinen Accessoires pour armoires de distribution FILENIT

Artikel Art.	Artikelnummer Art. no	Durchmesser Diamètre mm	Material Matériel	Bemerkung Remarque	Bild Photo
Kabelbride Brides à câbles	130 630-630	Ø 17.3	Stahl, feuerverzinkt acier, zingué au feu	mit gebördeltem Rand avec bords arrondis	 1
	130 630-631	Ø 20.0	Stahl, feuerverzinkt acier, zingué au feu	mit gebördeltem Rand avec bords arrondis	
	130 630-632	Ø 22.0	Stahl, feuerverzinkt acier, zingué au feu	mit gebördeltem Rand avec bords arrondis	
	130 630-633	Ø 24.0	Stahl, feuerverzinkt acier, zingué au feu	mit gebördeltem Rand avec bords arrondis	
	130 630-634	Ø 26.0	Stahl, feuerverzinkt acier, zingué au feu	mit gebördeltem Rand avec bords arrondis	
	130 630-635	Ø 28.0	Stahl, feuerverzinkt acier, zingué au feu	mit gebördeltem Rand avec bords arrondis	 2
	130 630-636	Ø 30.0	Stahl, feuerverzinkt acier, zingué au feu	mit gebördeltem Rand avec bords arrondis	
	130 630-637	Ø 34.0	Stahl, feuerverzinkt acier, zingué au feu	mit gebördeltem Rand avec bords arrondis	
	130 630-638	Ø 37.0	Stahl, feuerverzinkt acier, zingué au feu	mit gebördeltem Rand avec bords arrondis	
	130 630-639	Ø 42.0	Stahl, feuerverzinkt acier, zingué au feu	mit gebördeltem Rand avec bords arrondis	
	130 630-640	Ø 45.0	Stahl, feuerverzinkt acier, zingué au feu	mit gebördeltem Rand avec bords arrondis	 3
	130 630-641	Ø 50.0	Stahl, feuerverzinkt acier, zingué au feu	mit gebördeltem Rand avec bords arrondis	
	130 630-642	Ø 55.0	Stahl, feuerverzinkt acier, zingué au feu	mit gebördeltem Rand avec bords arrondis	
	130 630-643	Ø 62.0	Stahl, feuerverzinkt acier, zingué au feu	mit gebördeltem Rand avec bords arrondis	

Artikel Art.	Artikelnummer Art. no	Kabinentyp Type d'armoire	Material Matériel	
Kabelhalterung verstellbar, aus C-Profil Attache de câble réglable, en profile C	143 531-225	FVK 00	Al-Distanzrondellen und Al-Querprofile rondelles de distance et profile en Al	1
	143 531-227	FVK 01	Al-Distanzrondellen und Al-Querprofile rondelles de distance et profile en Al	2
	143 531-228	FVK 1	Stahl, feuerverzinkt und Aluminium Querprofile acier, zingué au feu et profile en Al	3
	143 531-229	FVK 2 FVK 2/TV	Stahl, feuerverzinkt und Aluminium Querprofile acier, zingué au feu et profile en Al	

Artikel Art.	Artikelnummer Art. no	Kabinentyp Type d'armoire	Aussendurchmesser Diamètre extérieur mm	Bemerkung Remarque	
Belüftungsgitter Grille d'aération	140 903-001	FVK 00 / FVK 01	145	inkl. Insekten- / Durchsteckschutz	
	141 918-186	FVK 1 / FVK 2 FVK 2/TV	186	incl. protection contre le passage des insectes	







