




pronutec AG




FILENIT-Kabelverteilkabinen
Armoires de distribution FILENIT



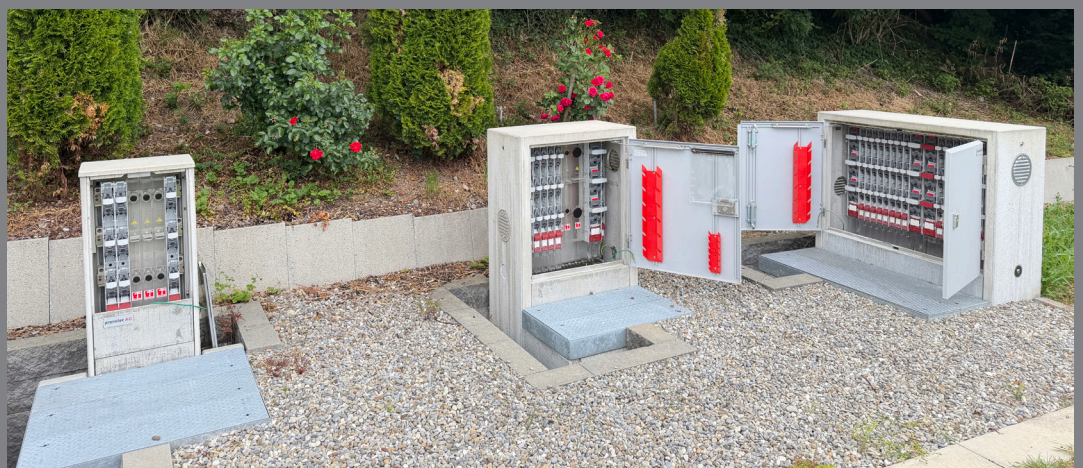

FILENIT-Kabelverteilungskabinen Armoires de distribution FILENIT

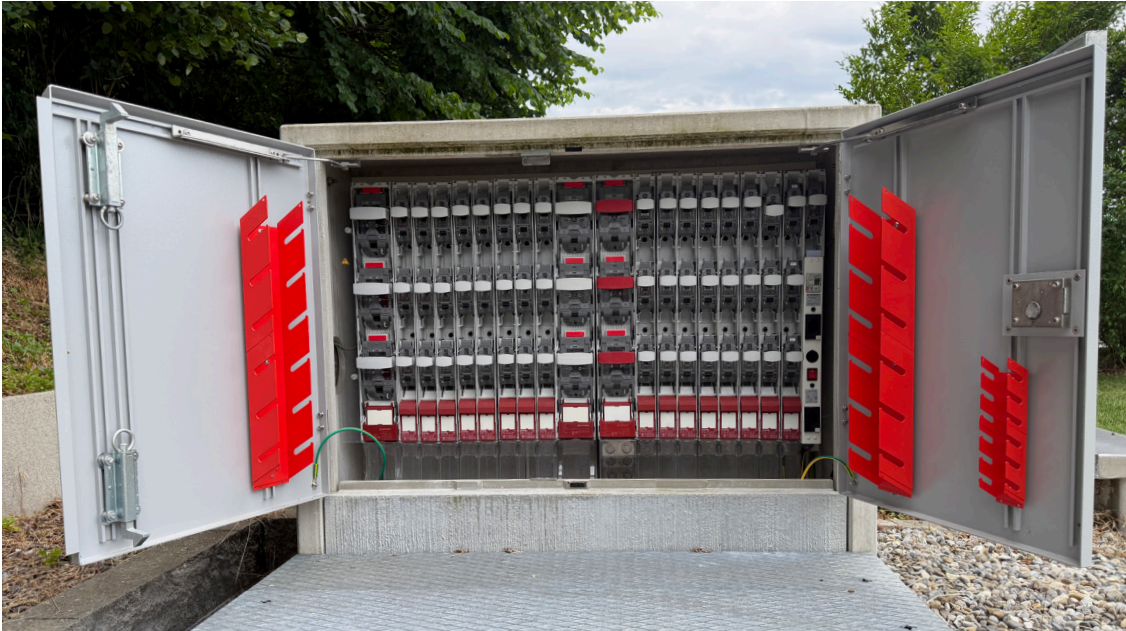


► Vorteile

- Typgeprüft als komplettes System mit Sammelschienen und Lastschaltleisten nach EN61439-1/5; 60947-1/3.
- Aus Hochleistungsbeton mit Oberflächenstruktur.
- Oberflächenstruktur verhindert Plakatierung.
- Vorfabrizierte Monoblock Bauweise.
- Keine Klebestellen – gefertigt aus einem Guss.
- Beliebig anreihbar, Nischeneinbau möglich.
- Integrierte Lüftungsöffnungen (Queranordnung).
- Alle Metallteile rostfrei ausgeführt.
- Alle Metallteile geerdet und gesammelt auf PEN angebunden.
- Behelfskabeleinführung rechts Standard, links möglich oder in Frontplatte auf Anfrage.
- Aluminium Türen für höchste Stabilität in ansprechendem Design.
- Keine Blendung von Verkehrsteilnehmern (matte Farbwahl, eloxiert farblos resp. in RAL 9006).
- Umweltfreundlich recycelbar, da ohne Zusätze im Betonmaterial gefertigt.
- Leergehäuse zertifiziert nach EN62208.
- Maximalströme $I_n = 630A/800A/1000A$. Dauerbetrieb angereicherte Schaltleisten TRIVER+ ohne Reduktionsfaktor ($RDF=1$).
- Innendesign frei kombinierbar auf eingegossene C-Schienenpaare.
- Fundamente nach EN206 in C50/60 in Expositionsclassen XC4, XD3, XF4 passend inkl. Vielfalt an Reduktionen und Vorschächte.
- Schachtabdeckungen in Ausführungen A15 oder B125 nach EN124-3.
- Jahrzehntelange Erfahrung, bewährtes und unter pronutec AG durchgeführtes, verstärktes Designupdate "2024".
- FVK00 und FVK01 ohne Fundament direkt verbaubar (freistehend).

► Avantages

- Homologué en tant qu'ensemble d'appareillage avec jeux de barres et réglettes coupe-circuit HPC selon EN61439-1/5; 60947-1/3.
- En béton haute performance avec surface structurée.
- La structure de la surface empêche le collage d'affiches ou les graffitis.
- Construction monobloc préfabriquée.
- Pas de points de collage - fabriqué d'un seul tenant.
- Possibilité de juxtaposition à volonté, montage en niche possible.
- Ouvertures de ventilation intégrées (disposition latérale).
- Toutes les pièces métalliques sont inoxydables.
- Toutes les pièces métalliques sont mises à terre et reliées collectivement sur le PEN.
- Entrée de câble provisoire en standard à droite, sur demande aussi possible à gauche ou dans la plaque frontale.
- Portes en aluminium pour une stabilité maximale dans un design attrayant.
- Surface antiéblouissement pour les usagers de la route (choix d'une couleur mate, anodisé ou RAL9006).
- Recyclable dans le respect de l'environnement, car fabriqué sans additifs dans le béton.
- Boîtier vide selon EN62208.
- Courant maximum jusqu'à 630A, au choix 800A, 1000A. Fonctionnement continu sans facteur de réduction ($RDF=1$).
- Design intérieur librement combinable sur la paire de rails C intégrés dans la masse.
- Fondations adaptées selon EN206 en C50/60 avec XC4, XC3, XF4 y compris une diversité de réductions.
- Couvercles des chambres de tirage en versions A15 ou B125 selon EN124-3.
- Des décennies d'expérience, un design éprouvé et renforcé par pronutec AG en "2024".
- Les FVK00 et FVK01 peuvent être installées directement sans fondation (indépendant).

FILENIT-Kabelverteilkabinen Armoires de distribution FILENIT

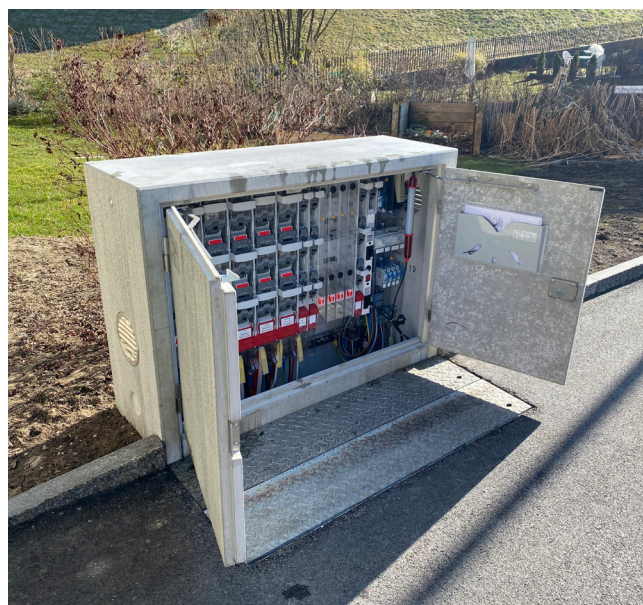

FILENIT-Kabelverteilkabinen

Armoires de distribution FILENIT

► Technische Merkmale

Caractéristiques techniques

ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES	Typ Type	FVK 00	FVK 01	FVK 1	FVK 2	FVK 2/TV
Bemessungsstrom der Schaltgerätekombination Courant de service assigné	I_{nA} (A)	400	500	630 800 1000	630 800 1000	630 800 1000
Bemessungsstrom eines Stromkreises Courant assigné aux circuits	I_{nc} (V)	400	500	630 800 1000	630 800 1000	630 800 1000
Bemessungsstossstromfestigkeit Courant assigné de court-circuit conditionel	I_{pk} (kA)	50	50	50	50	50
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Courant assigné de court-circuit	I_{cm} (kA/1s)	20/30/40	20/30/40	20/30/40	20/30/40	20/30/40
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom der Schaltgerätekombination Courant assigné de court-circuit conditionel (avec fusibles)	I_{cc} (kA)	50/80/120	50/80/120	50/80/120	50/80/120	50/80/120
Bemessungsbelastungsfaktor (RDF) / Reduktionsfaktor Facteur de réduction aligné		1	1	1	1	1
Bemessungsspannung Tension de service assignée	U_n (V)	400	400	400	400	400
Bemessungsbetriebsspannung Tension d'emploi assignée	U_e (V)	400	400	400	400	400
Bemessungsstossspannungsfestigkeit Tension assignée de tenue aux chocs	U_{imp} (V)	8000	8000	8000	8000	8000
Bemessungsfrequenz Fréquence assignée	f_n (Hz)	50	50	50	50	50

KENNZEICHNENDE MERKMALE CARACTERISTIQUES

Umgebungstemperatur (Betriebsbedingungen, aussen) Conditions d'utilisation, extérieur	°C	-25 ... +40				
Verschmutzungsgrad Degré de pollution		3				
Schutzsystem Système de protection		TN-C / TN-S				
Aufstellungsart Type d'installation		Freiluftaufstellung, ortsfest Installation à l'extérieur, fixe				
Schutzgrad Degré de protection		IP 33D / IK 10				
Verwendung/Bedienung Usage / Utilisation		instruierte Person personne instruite				

AUSSENABMESSUNGEN DIMENSIONS EXTERIEUR

Kabinenhöhe Hauteur d'armoire	mm	1500	1700	1290	1290	1290
Kabinenbreite Largeur d'armoire	mm	450	550	820	1330	1330
Kabinentiefe Profondeur d'armoire	mm	250	370	450	450	450
Leergewicht (Kabinengehäuse) Poids (Boîtier à vide)	kg	130	195	255	370	380
Total Gewicht mit Ausbau FVK SS-System 630A/1000A Poids complet avec jeu de barres type FVK 630A/1000A	kg	155	235	305	470	430
Total Gewicht mit Ausbau FVK SS-System 630A/1000 A mit TRIVER+ Lastschaltleisten Poids complet avec jeu de barres type FVK 630A/1000A avec TRIVER+	kg					

FILENIT-Kabelverteilkabinen Armoires de distribution FILENIT



FILENIT-Kabelverteilungskabinen Armoires de distribution FILENIT



► FVK 00

Ausbau mit max. 7 NH-Schaltleistenplätze DIN 00 Equipement avec max. 7 réglottes HPC DIN 00

Angaben zur Verteilkabine / Indications sur les armoires de distribution

Ausführung / Construction

Gehäuse: Hochleistungsbeton mit Oberflächenstruktur

Türe: Stecktüre Aluminium eloxiert
inkl. 2 Frontplatten unten/oben aus Beton

Armoire: Béton a haute performance avec surface structurée

Porte: Panneau-porte amovible en Al eloxé
2 plaques frontales haut/bas en béton






Artikelnummer Art. no	Typ Type	Ausführung Construction		Gewicht Poids
141 032-001	FVK 00	Ausbau nach EN 61439-5 komplett, 4-polig aménagement complet selon EN 61439-5, 4-pôle	Alutüre eloxiert porte en Al eloxé	144 kg
141 032-002 Var 0001	FVK 00	Leergehäuse nach EN 62208 armoire vide selon EN 62208	Alutüre eloxiert porte en Al eloxé	130 kg
141 032-013	FVK00	Ausbau nach EN 61439-5 komplett, 5-polig aménagement complet selon EN 61439-5, 5-pôle	Alutüre eloxiert porte en Al eloxé	154 kg

Kastenschloss vorbereitet für den Einbau eines Profilhalbzylinders Ø 22mm, nach Kundenwunsch,
Zylindereinbaulänge = 32mm

Kabine direkt montierbar in Erdbreich (auf Fundamentplatte), auch ohne zusätzliches Fundament!

Serrure en applique préparée pour l'installation d'un demi-cylindre Ø 22mm é profilé, selon indication du client,
Longueur du cylindre = 32mm

Possibilité d'installer directement, sans fondation supplémentaire!

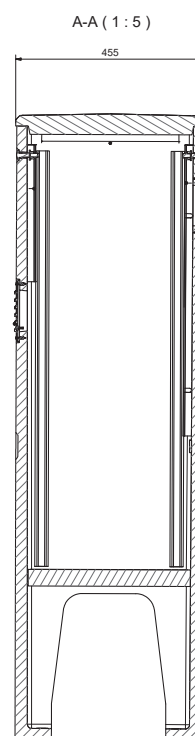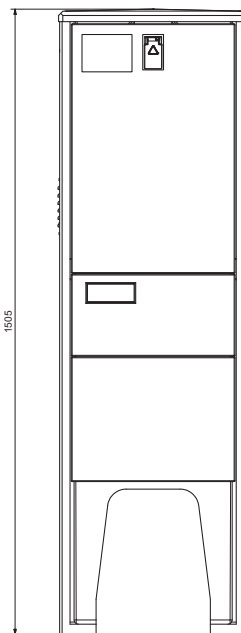

► **Fertigfundamente FVK 00 (ausbaubar bis FVK 1)**
Fondations FVK 00 (extension possible FVK 1)

nach SN EN206 gefertigt in Klasse C50/60 (alt B60) mit Expositionsklassen XC4, XD3, XF2
fabriqué selon SN EN206 en classe C50/60 (vieux B60) avec classe d'exposition XC4, XD3, XF2



Angaben zu den Fertigfundamenten / Indications sur les fondations










Artikelnummer Art. no	Typ Type	Fertigfundamente Fondations	Schachtabdeckung Couvercle	Anzahl Schachtdeckel Nombre des couvercles	EN124-3	Gewicht Poids	Bild Photo
141 037-023.1	FS 1 / FVK 00 (*)	Fertigfundament mit Schacht, zerlegbar, für FVK 00 Einbau inkl. RE 1 fondation préparée pour FVK 00 avec chambre de tirage et RE 1 inclus	Stahl feuerverzinkt acier zingué au feu	2-teilig 2 éléments	A15	380 kg	1
141 037-023.8	FS 1 / FVK 00 (*)	Fertigfundament mit Schacht, zerlegbar, für FVK 00 Einbau inkl. RE 1 fondation préparée pour FVK 00 avec chambre de tirage et RE 1 inclus	Stahl feuerverzinkt acier zingué au feu	2-teilig 2 éléments	B125	404 kg	2
141 037-033.1	FS 1 / FVK 00 (*)	Fertigfundament mit Schacht, zerlegbar, für FVK 00 Einbau inkl. RE 1 fondation préparée pour FVK 00 avec chambre de tirage et RE 1 inclus	Stahl feuerverzinkt acier zingué au feu	3-teilig 3 éléments	A15	438 kg	3
141 037-033.8	FS 1 / FVK 00 (*)	Fertigfundament mit Schacht, zerlegbar, für FVK 00 Einbau inkl. RE 1 fondation préparée pour FVK 00 avec chambre de tirage et RE 1 inclus	Stahl feuerverzinkt acier zingué au feu	3-teilig 3 éléments	B125	462 kg	4
141 037-043.1	FS 1 / FVK 00 (*)	Fertigfundament mit Schacht, zerlegbar, für FVK 00 Einbau inkl. RE 1 fondation préparée pour FVK 00 avec chambre de tirage et RE 1 inclus	Stahl feuerverzinkt acier zingué au feu	4-teilig 4 éléments	A15	496 kg	5
141 037-043.8	FS 1 / FVK 00 (*)	Fertigfundament mit Schacht, zerlegbar, für FVK 00 Einbau inkl. RE 1 fondation préparée pour FVK 00 avec chambre de tirage et RE 1 inclus	Stahl feuerverzinkt acier zingué au feu	4-teilig 4 éléments	B125	520 kg	6
141 579-001	RE 1	Reduktionseinsatz komplett mit Schränkaufgaben und Abdeckplatte garniture de réduction complète avec supports d'armoire et plaque de couverture	Beton béton coulé armé	Ersatzteil pièce de recharge	—	90 kg	7
141 961-002	VO 00	Vorbauschacht, zerlegbar chambre de tirage additionnelle, démontable	Stahl feuerverzinkt acier zingué au feu	2-teilig 2 éléments	A15	387 kg	8
141 961-003	VO 00	Vorbauschacht, zerlegbar chambre de tirage additionnelle, démontable	Stahl feuerverzinkt acier zingué au feu	2-teilig 2 éléments	B125	411 kg	9

(*) Fertigfundamente, die mit einer FVK 00 bestückt werden, benötigen den Reduktionseinsatz Art. Nr. 141 579-001

Les fondations qui sont équipées avec une armoire FVK 00 nécessitent une garniture de réduction, art. no. 141 579-001


FILENIT-Kabelverteilkabinen

Armoires de distribution FILENIT

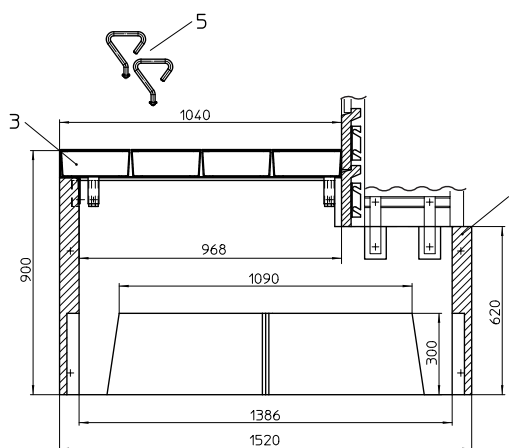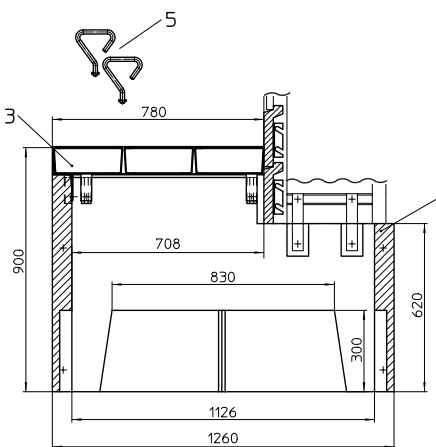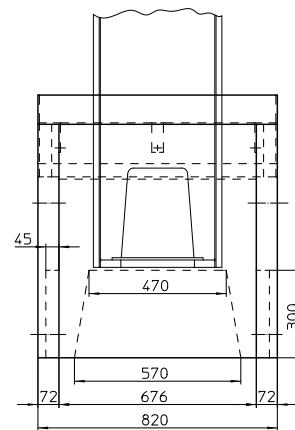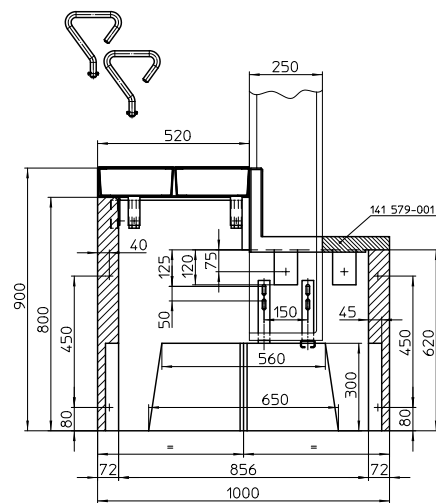


FILENIT-Kabelverteilkabinen Armoires de distribution FILENIT


7

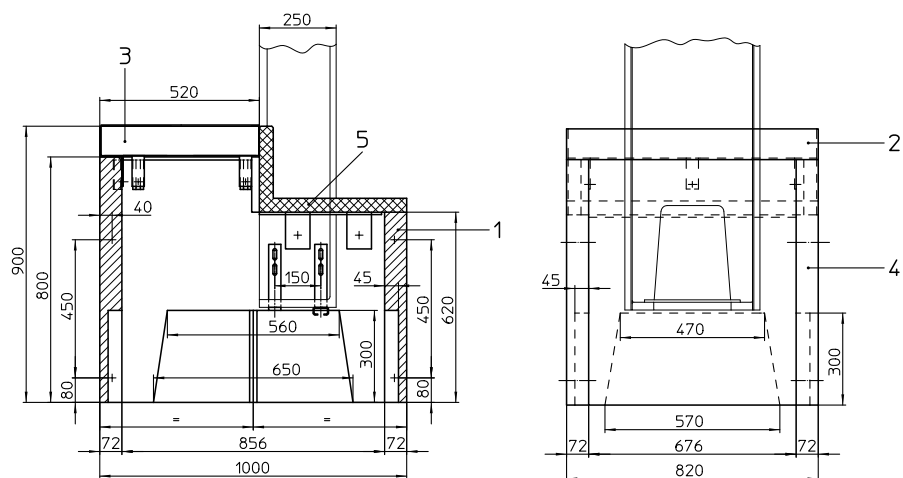

8

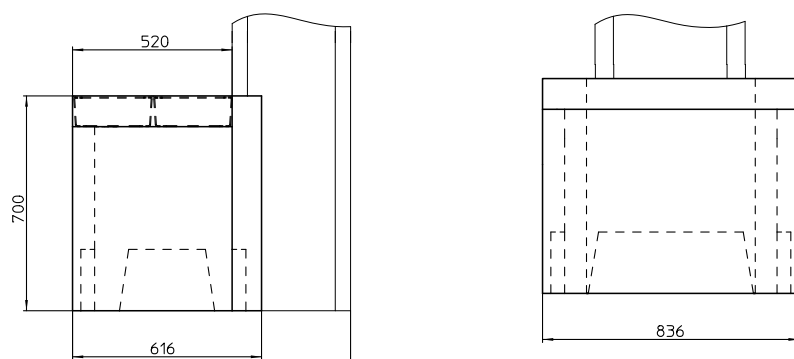

9



FILENIT-Kabelverteilungskabinen Armoires de distribution FILENIT



► FVK 01

Ausbau mit max. 4.5 NH-Schaltleistenplätze DIN 2/3
Equipement avec max. 4.5 réglettes HPC DIN 2/3

Angaben zur Verteilkabine / Indications sur les armoires de distribution

Ausführung / Construction

Gehäuse: Hochleistungsbeton mit Oberflächenstruktur
Türe: Stecktüre Aluminium eloxiert
inkl. 2 Frontplatten unten/oben aus Beton
Armoire: Béton a haute performance avec surface structurée
Porte: Panneau-porte amovible en Al eloxé
2 plaques frontales haut/bas en béton




Artikelnummer Art. no	Typ Type	Ausführung Construction	Gewicht Poids
141 033-001	FVK 01	Ausbau nach EN 61439-5 komplett, 4-polig aménagement complet selon EN 61439-5, 4-pôle	Alutüre eloxiert porte en Al eloxé
141 033-002	FVK 01	Leergehäuse nach EN 62208 armoire vide selon EN 62208	Alutüre eloxiert porte en Al eloxé
141 033-013	FVK01	Ausbau nach EN 61439-5 komplett, 5-polig aménagement complet selon EN 61439-5, 5-pôle	Alutüre eloxiert porte en Al eloxé

Kastenschloss vorbereitet für den Einbau eines Profilhalbzylinders Ø 22mm, nach Kundenwunsch,
Zylindereinbaulänge = 32mm

Direkt montierbar in Erdbreich (auf Fundamentplatte), auch ohne zusätzliches Fundament.

Serrure en applique préparée pour l'installation d'un demi-cylindre Ø 22mm é profil, selon indication du client,
Longueur du cylindre = 32mm

Possibilité d'installer directement, sans fondation supplémentaire.

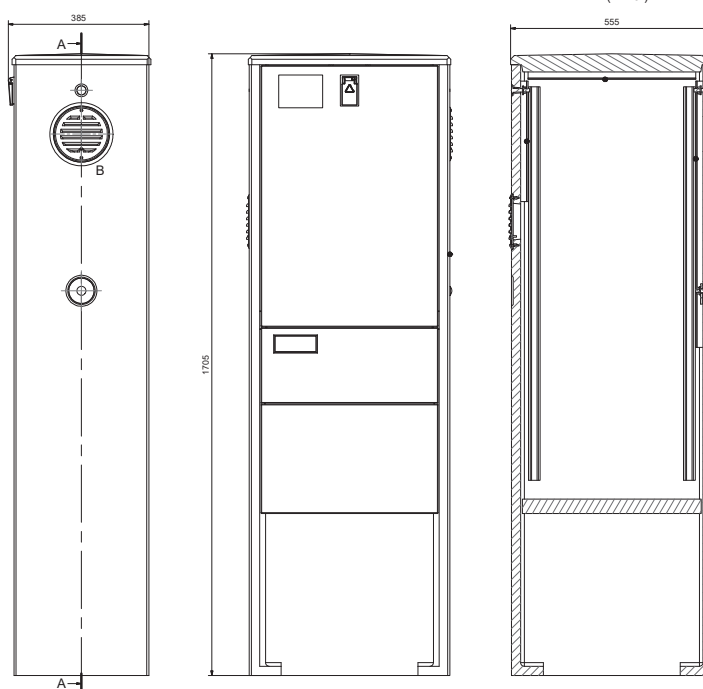

► Fertigfundamente FVK 01 Fondations FVK 01


nach SN EN206 gefertigt in Klasse C50/60 (alt B60) mit Expositionsclassen XC4, XD3, XF2
fabriqué selon SN EN206 en classe C50/60 (vieux B60) avec classe d'exposition XC4, XD3, XF2




Angaben zu den Fertigfundamenten / Indications sur les fondations

Artikelnummer Art. no	Typ Type	Fertigfundamente Fondations	Schachtabdeckung Couverture	Anzahl Schachtdeckel Nombre des couvertres	EN124-3	Gewicht Poids	Bild Photo
141 962-002	VO 01	Vorbauschacht, zerlegbar fondation avec chambre de tirage, additionnelle, démontable	Stahl feuerverzinkt acier zingué au feu	2-teilig 2 éléments	A15	387 kg	1
141 962-003	VO 01	Vorbauschacht, zerlegbar fondation avec chambre de tirage, additionnelle, démontable	Stahl feuerverzinkt acier zingué au feu	2-teilig 2 éléments	B125	411 kg	2

1

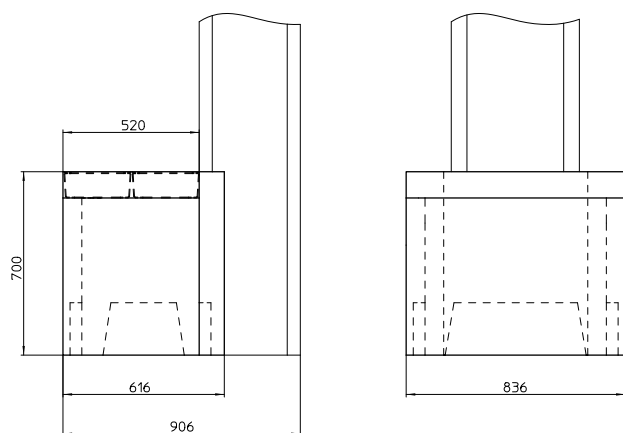

2



FILENIT-Kabelverteilungskabinen Armoires de distribution FILENIT



► FVK 1

Ausbau mit max. 6.5 NH-Schaltleistenplätze DIN 2/3
Equipement avec max. 6.5 réglettes HPC DIN 2/3

Angaben zur Verteilkabine / Indications sur les armoires de distribution

Ausführung / Construction



Gehäuse: Hochleistungsbeton mit Oberflächenstruktur
Türe: Türe Aluminium RAL9006
inkl. 2 Frontplatten unten/oben aus Beton
Armoire: Béton a haute performance avec surface structurée
Porte: Porte en Al RAL9006
2 plaques frontales haut/bas en béton inclus



Artikelnummer Art. no	Typ Type	Ausführung Construction		Gewicht Poids
141 034-011	FVK 1	Ausbau nach EN 61439-5 komplett, 4-polig aménagement complet selon EN 61439-5, 4-pôle	Alutüre RAL9006 porte en Al RAL9006	335 kg
141 034-012	FVK 1	Leergehäuse nach EN 62208 armoire vide selon EN 62208	Alutüre RAL9006 porte en Al RAL9006	245 kg
141 034-013	FVK 1	Ausbau nach EN 61439-5 komplett, 5-polig aménagement complet selon EN 61439-5, 5-pôle	Alutüre RAL9006 porte en Al RAL9006	336 kg

Kastenschloss vorbereitet für den Einbau eines Profilhalbzylinders Ø 22mm, nach Kundenwunsch,
Zylindereinbaulänge = 52.5mm

Serrure en applique préparée pour l'installation d'un demi-cylindre Ø 22mm é profil, selon indication du client.
Longueur du cylindre = 52.5mm

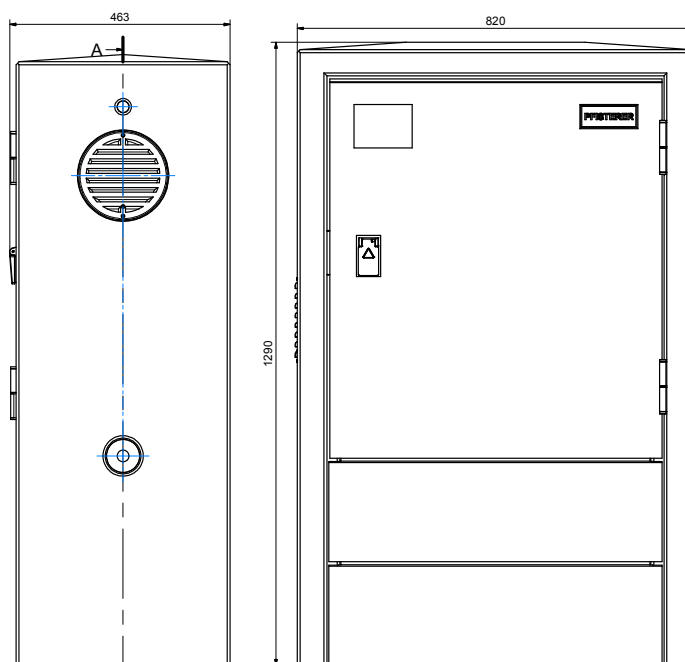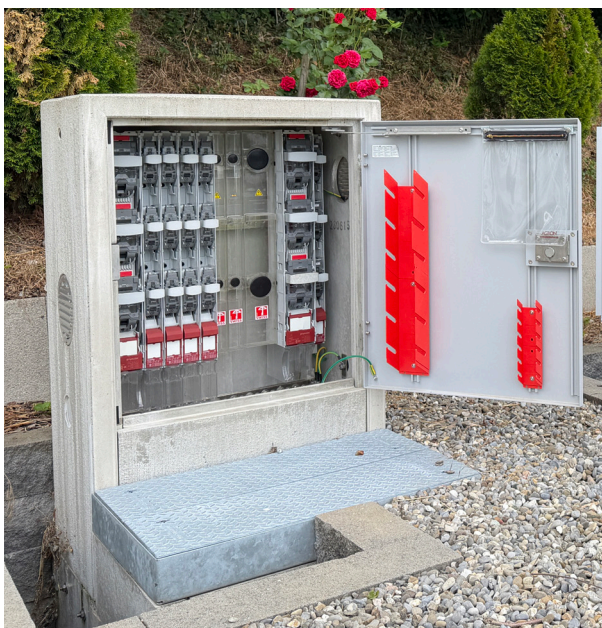

► **Fertigfundamente FVK 1**
Fondations FVK 1

nach SN EN206 gefertigt in Klasse C50/60 (alt B60) mit Expositionsklassen XC4, XD3, XF2
fabriqué selon SN EN206 en classe C50/60 (vieux B60) avec classe d'exposition XC4, XD3, XF2



Angaben zu den Fertigfundamenten / Indications sur les fondations



Artikelnummer Art. no	Type Type	Fertigfundamente Fondations	Schachtabdeckung Couvercle	Anzahl Schachtdeckel Nombre des couvercles	EN124-3	Gewicht Poids	Bild Photo
141 037-021.1	FS 1 / FVK 1	Fertigfundament mit Schacht, zerlegbar fondation avec chambre de tirage, démontable	Stahl feuerverzinkt acier zingué au feu	2-teilig 2 éléments	A15	380 kg	1
141 037-021.8	FS 1 / FVK 1	Fertigfundament mit Schacht, zerlegbar fondation avec chambre de tirage, démontable	Stahl feuerverzinkt acier zingué au feu	2-teilig 2 éléments	B125	404 kg	2
141 037-031.1	FS 1 / FVK 1	Fertigfundament mit Schacht, zerlegbar fondation avec chambre de tirage, démontable	Stahl feuerverzinkt acier zingué au feu	3-teilig 3 éléments	A15	438 kg	3
141 037-031.8	FS 1 / FVK 01	Fertigfundament mit Schacht, zerlegbar fondation avec chambre de tirage, démontable	Stahl feuerverzinkt acier zingué au feu	3-teilig 3 éléments	B125	462 kg	4
141 037-041.1	FS 1 / FVK 1	Fertigfundament mit Schacht, zerlegbar fondation avec chambre de tirage, démontable	Stahl feuerverzinkt acier zingué au feu	4-teilig 4 éléments	A15	496 kg	5
141 037-041.8	FS 1 / FVK 1	Fertigfundament mit Schacht, zerlegbar fondation avec chambre de tirage, démontable	Stahl feuerverzinkt acier zingué au feu	4-teilig 4 éléments	B125	520 kg	6
141 037-002	FU 1	Fertigfundament, Unterflur, mit Schacht zerlegbar fondation sans chambre de tirage basse, démontable	ohne Schachtdeckel sans couvercle	2-teilig 2 éléments	—	355 kg	7
141 037-003	FU 1	Fertigfundament, Unterflur, mit Schacht zerlegbar fondation sans chambre de tirage basse, démontable	ohne Schachtdeckel sans couvercle	3-teilig 3 éléments			
141 037-004	FU 1	Fertigfundament, Unterflur, mit Schacht zerlegbar fondation sans chambre de tirage basse, démontable	ohne Schachtdeckel sans couvercle	4-teilig 4 éléments			
141 465-001	F 1	Standfundament mit Schacht, zerlegbar (ohne Vorbau) fondation sans chambre de tirage, démontable	—	—	—	191 kg	8

FILENIT-Kabelverteilkabinen


Armoires de distribution FILENIT





1

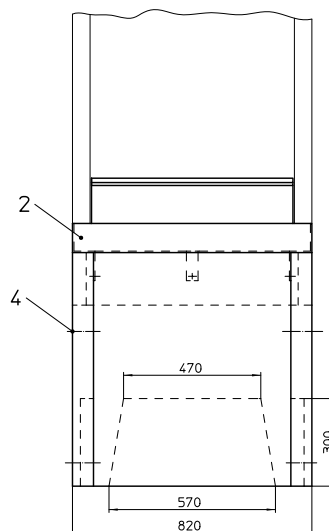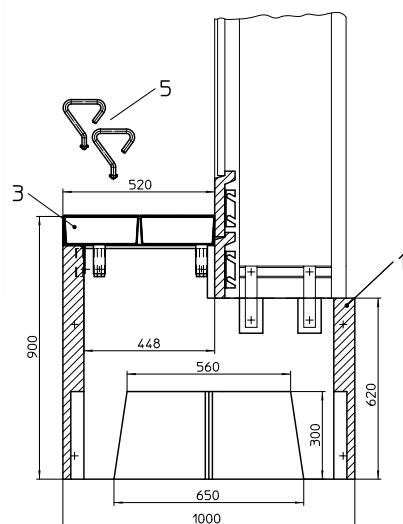



2





3

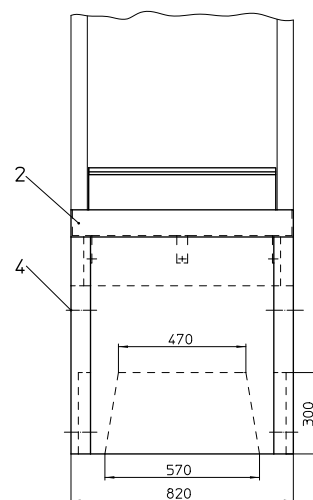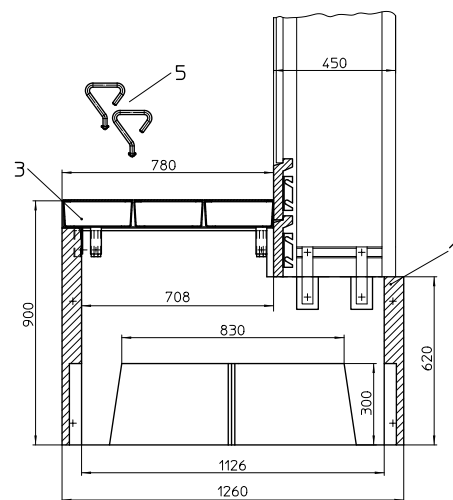


4





5

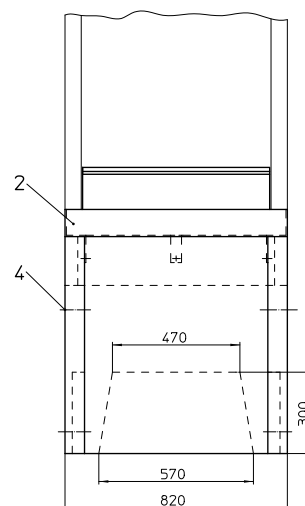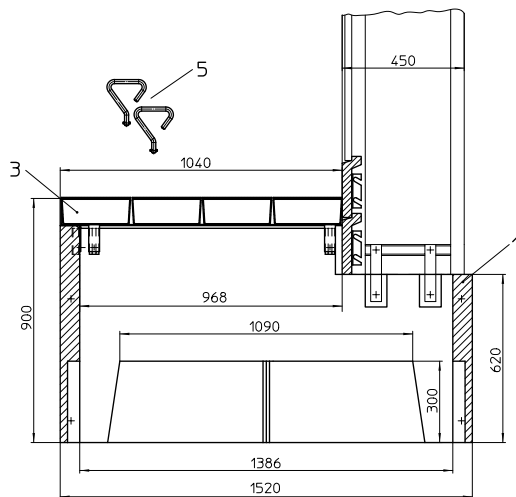



6



7

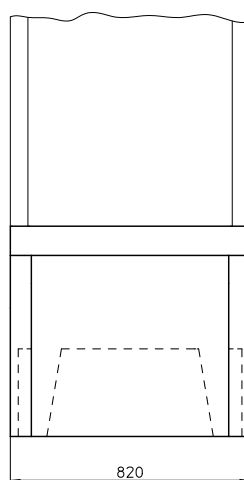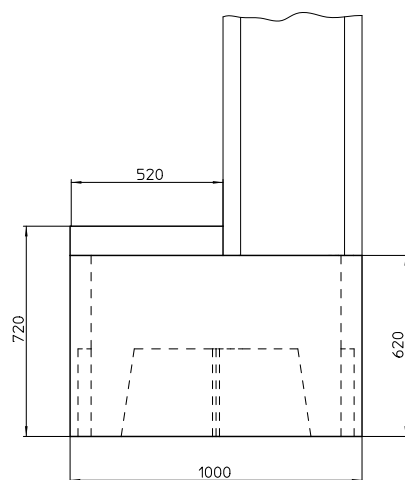

8

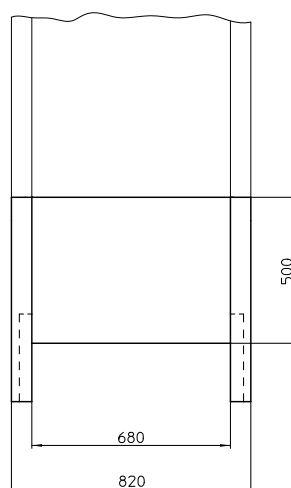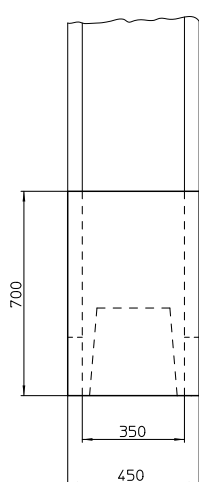

FILENIT-Kabelverteilungskabinen Armoires de distribution FILENIT



► FVK 2

Ausbau mit max. 11.5 NH-Schaltleistenplätze DIN 2/3
Equipement avec max. 11.5 réglettes HPC DIN 2/3

Angaben zur Verteilkabine / Indications sur les armoires de distribution

Ausführung / Construction



Gehäuse: Hochleistungsbeton mit Oberflächenstruktur
Türen: 2 Türen Aluminium RAL9006
inkl. 2 Frontplatten unten/oben aus Beton
Armoire: Béton a haute performance avec surface structurée
Portes: 2 portes en Al RAL9006
2 plaques frontales haut/bas en béton inclus



Artikelnummer Art. no	Typ Type	Ausführung Construction		Gewicht Poids
141 035-011	FVK 2	Ausbau nach EN 61439-5 komplett, 4-polig aménagement complet selon EN 61439-5, 4-pôle	Alutüre RAL9006 porte en Al RAL9006	484 kg
141 035-012	FVK 2	Leergehäuse nach EN 62208 armoire vide selon EN 62208	Alutüre RAL9006 porte en Al RAL9006	352 kg
141 035-013	FVK 2	Ausbau nach EN 61439-5 komplett, 5-polig aménagement complet selon EN 61439-5, 5-pôle	Alutüre RAL9006 porte en Al RAL9006	494 kg

Kastenschloss vorbereitet für den Einbau eines Profilhalbzylinders Ø 22mm, nach Kundenwunsch,
Zylindereinbaulänge = 52.5mm

Serrure en applique préparée pour l'installation d'un demi-cylindre Ø 22mm é profil, selon indication du client,
Longueur du cylindre = 52.5mm

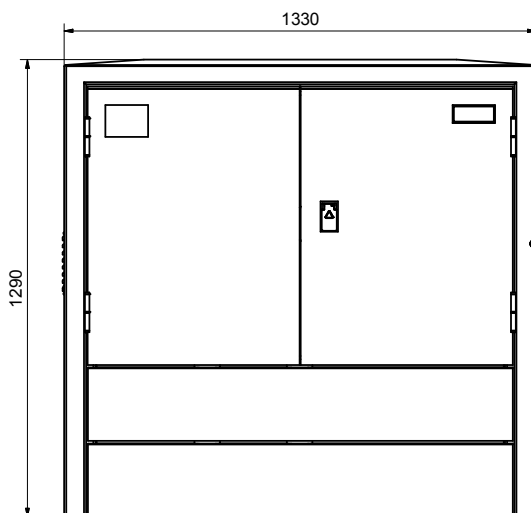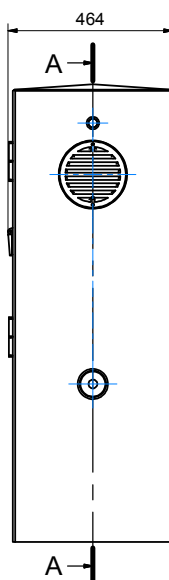

► FVK 2/TV

Ausbau mit max. 6.5 NH-Schaltleistenplätze DIN 2/3
Equipement avec max. 6.5 réglettes HPC DIN 2/3

Angaben zur Verteilkabine / Indications sur les armoires de distribution

Ausführung / Construction

Gehäuse: Hochleistungsbeton mit Oberflächenstruktur

Türen: 2 Türen Aluminium RAL9006
(unabhängig voneinander abschliessbar)
1 Trennwand (Innenraum 2 separate Abteile)
inkl. 2 Frontplatten unten/oben aus Beton

Armoire: Béton a haute performance avec surface structurée

Portes: 2 portes en Al RAL9006
(verrouillable indépendamment)
1 paroi démontable (2 compartiments séparés)
2 plaques frontales haut/bas en béton inclus





Artikelnummer Art. no	Typ Type	Ausführung Construction		Gewicht Poids
141 036-011	FVK 2/TV	Ausbau nach EN 61439-5 komplett aménagement complet selon EN 61439-5	Alutüre RAL9006 porte en Al RAL9006	494 kg
141 036-012	FVK 2/TV	Leergehäuse nach EN 62208 armoire vide selon EN 62208	Alutüre RAL9006 porte en Al RAL9006	362 kg
141 036-013	FVK 2/TV	Ausbau nach EN 61439-5 komplett aménagement complet selon EN 61439-5	Alutüre RAL9006 porte en Al RAL9006	504 kg
141 036-014	FVK 2/TV	Marktkabine nach EN 61439-5 Cabine de distribution marché selon EN 61439-5	Alutüre RAL9006 porte en Al RAL9006	525 kg

Kastenschloss vorbereitet für den Einbau eines Profilhalbzylinders Ø 22mm, nach Kundenwunsch,

Zylindereinbaulänge = 52.5mm

Serrure en applique préparée pour l'installation d'un demi-cylindre Ø 22mm é profil, selon indication du client,

Longueur du cylindre = 52.5mm

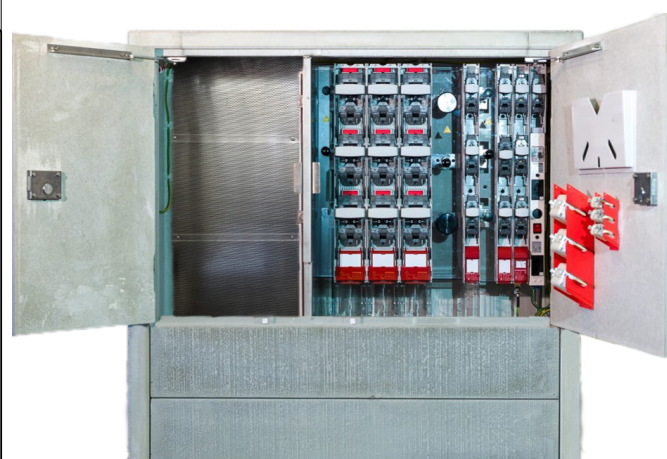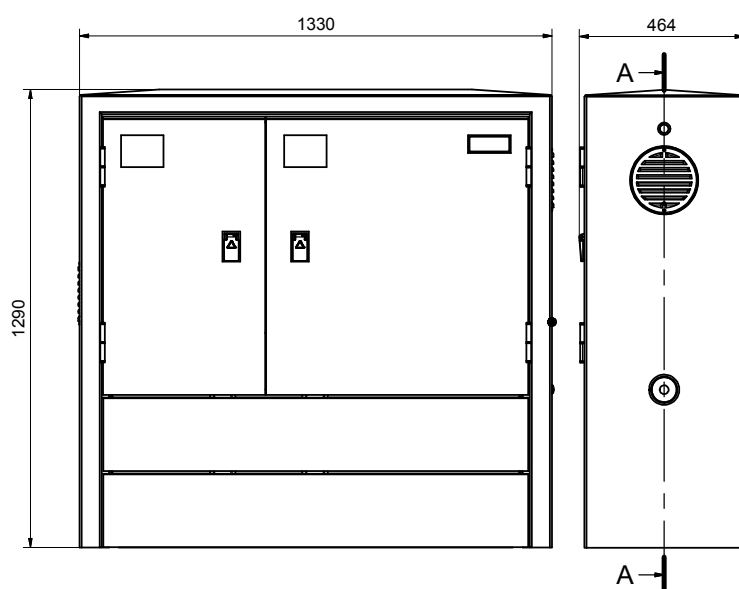

FILENIT-Kabelverteilungskabinen Armoires de distribution FILENIT

► Fertigfundamente FVK 2 und FVK 2/TV Fondations FVK 2 et FVK 2/TV

nach SN EN206 gefertigt in Klasse C50/60 (alt B60) mit Expositionsclassen XC4, XD3, XF2
fabriqué selon SN EN206 en classe C50/60 (vieux B60) avec classe d'exposition XC4, XD3, XF2






Angaben zu den Fertigfundamenten / Indications sur les fondations


Artikelnummer Art. no	Typ Type	Fertigfundamente Fondations	Schachtabdeckung Couvercle	Anzahl Schachtdeckel Nombre des couvercles	EN124-3	Gewicht Poids	Bild Photo
141 038-021.1	FS 2	Fertigfundament mit Schacht, zerlegbar fondation avec chambre de tirage, démontable	Stahl feuerverzinkt acier zingué au feu	2-teilig 2 éléments	A15	470 kg	1
141 038-021.8	FS 2	Fertigfundament mit Schacht, zerlegbar fondation avec chambre de tirage, démontable	Stahl feuerverzinkt acier zingué au feu	2-teilig 2 éléments	B125	510 kg	2
141 038-031.1	FS 2	Fertigfundament mit Schacht, zerlegbar fondation avec chambre de tirage, démontable	Stahl feuerverzinkt acier zingué au feu	3-teilig 3 éléments	A15	550 kg	3
141 038-031.8	FS 2	Fertigfundament mit Schacht, zerlegbar fondation avec chambre de tirage, démontable	Stahl feuerverzinkt acier zingué au feu	3-teilig 3 éléments	B125	620 kg	4
141 038-041.1	FS 2	Fertigfundament mit Schacht, zerlegbar fondation avec chambre de tirage, démontable	Stahl feuerverzinkt acier zingué au feu	4-teilig 4 éléments	A15	630 kg	5
141 038-041.8	FS 2	Fertigfundament mit Schacht, zerlegbar Fondation avec chambre de tirage, démontable	Stahl feuerverzinkt acier zingué au feu	4-teilig 4 éléments	B125	725 kg	6
141 163-001	F 2	Standfundament mit Schacht, zerlegbar (ohne Vorbau) fondation sans chambre de tirage, démontable	—	—	—	245 kg	7
141 038-002	FU 2	Fertigfundament, Unterflur, mit Schacht zerlegbar fondation sans chambre de tirage basse, démontable	ohne sans	2-teilig 2 éléments	—	420 kg	8
141 038-003	FU 2	Fertigfundament, Unterflur, mit Schacht zerlegbar fondation sans chambre de tirage basse, démontable	ohne sans	3-teilig 3 éléments	—		
141 038-004	FU 2	Fertigfundament, Unterflur, mit Schacht zerlegbar fondation sans chambre de tirage basse, démontable	ohne sans	4-teilig 4 éléments	—		
141 151-001	RE 2	Reduktionseinsatz komplett mit Schränkaufgaben und Abdeckplatte garniture de réduction complet avec sup- ports d'armoire et plaque de couverture	Beton béton coulé armé	—	—	150 kg	9

FILENIT-Kabelverteilkabinen Armoires de distribution FILENIT



1

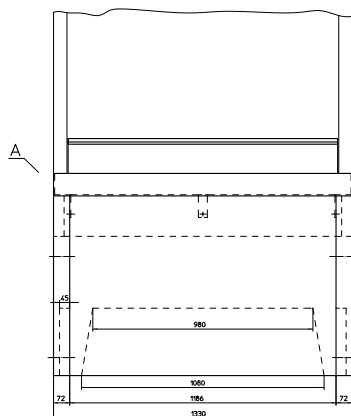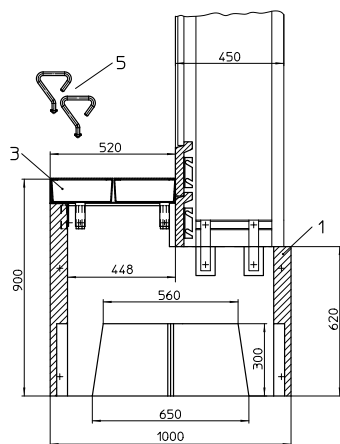


2





3

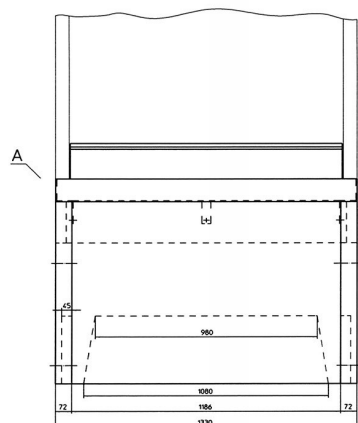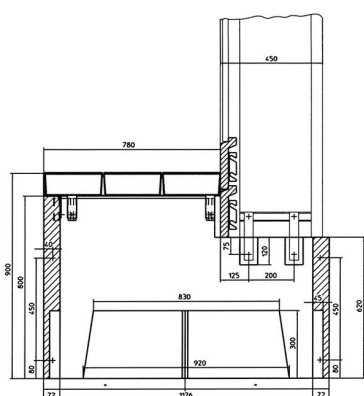


4



5

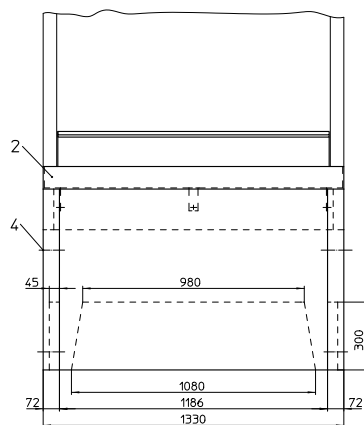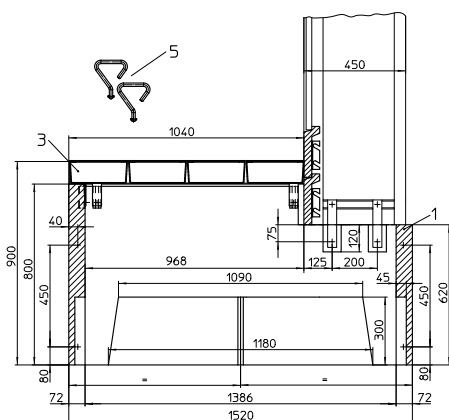



6






FILENIT-Kabelverteilungskabinen Armoires de distribution FILENIT






7

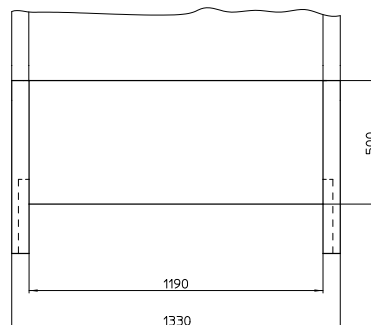

8

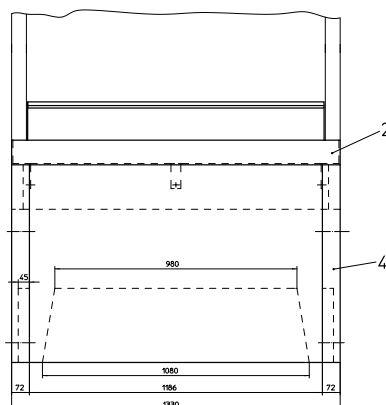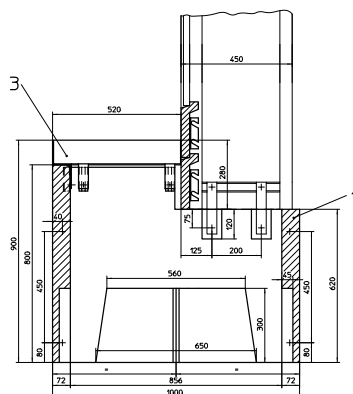

9




Zubehör für FILENIT-Kabelverteilkabinen Accessoires pour armoires de distribution FILENIT


► Abdichtsysteme Systèmes d'étanchéité



Artikel Art.	Artikelnummer Art. no	zu Typ Type	Abmessung Dimension mm	Beschreibung Description
Feuchtig- keitsschutz- matte Natte anti- humidité	142 211-005	FVK 00	390 x 185 - 50	1-teilig monobloc
	142 211-001	FVK 01	290 x 525 - 50	1-teilig monobloc
	142 210-001	FVK 1	770 x 350 - 50	2-teilig 2 éléments
	142 210-002	FVK 2 FVK 2/TV	1280 x 350 - 50	2-teilig 2 éléments

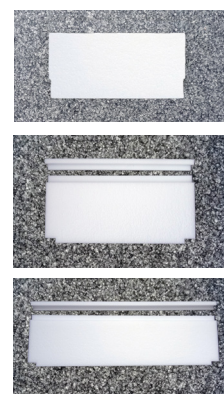

Artikel Art.	Artikelnummer Art. no	zu Typ Type	Beschreibung Description
Bürsten- abdeckung Protection avec brosses	141 677-001	FVK 1	Alternative zur Feuchtigkeitschutzmatte alternative à la natte anti-humidité
	141 677-002	FVK 2	Alternative zur Feuchtigkeitschutzmatte alternative à la natte anti-humidité



► Ersatzdächer Toits de substitution

Artikel Art.	Artikelnummer Art. no	zu Typ Type	Gewicht Poids	Verwendung Usage	Bild Photo
Ersatzdächer Toits de substitution	141 032-501	FVK 00	8 kg	Nachrüstung / Werterhaltung renouvellement toits	1
	141 033-500	FVK 01	18 kg	Nachrüstung / Werterhaltung renouvellement toits	2
	141 034-500	FVK 1	30 kg	Nachrüstung / Werterhaltung renouvellement toits	3
	141 035-500	FVK 2 FVK 2/TV	60 kg	Nachrüstung / Werterhaltung renouvellement toits	4



Artikel Art.	Artikelnummer Art. no	zu Typ Type	Grösse Grandeur	Verwendung Usage
Montage- kleber Colle de montage	Elastischer Kleb- und Fugendichtstoff colle et mastic pour joints, élastique			
	160 757-001	FVK 00 FVK 01 FVK 1 FVK 2 FVK 2/TV	290 ml	für Ersatzdächer, UV-beständig pour toits de substitution, résistante aux UV





Zubehör für FILENIT-Kabelverteilkabinen Accessoires pour armoires de distribution FILENIT

► Schachtdeckel zu Fertigfundamente FS 1 Couvercles pour fondations FS 1



Angaben zu den Schachtdeckeln / Indications sur les couvercles

Artikelnummer Art. no	zu Typ Type	Ausführung Construction	Abdeckung Couvercle	EN124-3	Gewicht Poids	Bild Photo
141 037-103.1	FS 1	Schachtabdeckung zu Betonsockel couvercle pour fondation	Stahl feuerverzinkt acier zingué au feu	A15	16 kg	1
141 037-103.8	FS 1	Schachtabdeckung zu Betonsockel couvercle pour fondation	Stahl feuerverzinkt acier zingué au feu	B125	28 kg	2
142 229-601	Alle à tous	Fundamentschlüssel zu Schachtabdeckung clé de fondation pour couvercle en acier	Stahl feuerverzinkt acier zingué au feu	—	0.527 kg	3



► Stahlrahmen zu Schachtabdeckung FS 1 Cadre en acier pour couvercles FS 1



Angaben zu den Stahlrahmen komplett / Indications sur les cadres en acier complet

Artikelnummer Art. no	Fundament- typ Type fondation	Ausführung Construction	Abmessung Dimension	Beschreibung Description	Bild Photo
			mm		
141 122-011	FS 1	Stahlrahmen feuerverzinkt Cadre en acier zingué au feu	820 x 100 - 520	2-teilig 2 éléments	4
141 122-033	FS 1	Stahlrahmen feuerverzinkt Cadre en acier zingué au feu	820 x 100 - 780	3-teilig 3 éléments	
141 122-044	FS 1	Stahlrahmen feuerverzinkt Cadre en acier zingué au feu	820 x 100 - 1040	4-teilig 4 éléments	

Zubehör für FILENIT-Kabelverteilkabinen Accessoires pour armoires de distribution FILENIT



► Schachtdeckel zu Fertigfundamente FS 2 Couvercles pour fondations FS 2

Angaben zu den Schachtdeckeln / Indications sur les couvercles

Artikelnummer Art. no	zu Typ Type	Ausführung Construction	Abdeckung Couvercle	EN124-3	Gewicht Poids	Bild Photo
141 038-103.1	FS 2	Schachtabdeckung zu Betonsockel couvercle pour fondation	Stahl feuerverzinkt acier zingué au feu	A15	21 kg	1
141 038-103.8	FS 2	Schachtabdeckung zu Betonsockel couvercle pour fondation	Stahl feuerverzinkt acier zingué au feu	B125	45 kg	2
142 229-601	Alle à tous	Fundamentschlüssel zu Schachtabdeckung clé de fondation pour couvercle en acier	Stahl feuerverzinkt acier zingué au feu	—	0.527 kg	3

1



2



4



3



► Stahlrahmen zu Schachtabdeckung FS 2 Cadre en acier pour couvercles FS 2



Angaben zu den Stahlrahmen komplett / Indications sur les cadres en acier complet

Artikelnummer Art. no	Fundament- typ Type fondation	Ausführung Construction	Abmessung Dimension	Beschreibung Description	Bild Photo
			mm		
141 119-011	FS 2	Stahlrahmen feuerverzinkt Cadre en acier zingué au feu	1330 x 100 - 520	2-teilig 2 éléments	4
141 119-033	FS 2	Stahlrahmen feuerverzinkt Cadre en acier zingué au feu	1330 x 100 - 780	3-teilig 3 éléments	
141 119-044	FS 2	Stahlrahmen feuerverzinkt Cadre en acier zingué au feu	1330 x 100 - 1040	4-teilig 4 éléments	

Zubehör für FILENIT-Kabelverteilkabinen Accessoires pour armoires de distribution FILENIT

► Ersatztüren Portes pour remplacement / rénovations



Angaben zu den Ersatztüren der Verteilkabinen / Indications sur les portes des armoire de distribution

Ausführung Türen faserverstärkten Beton oder Aluminium eloxiert
Construction portes en béton renforcé par des fibres ou en Al eloxé

Artikelnummer Art. no	Typ Type	Ausführung Construction	Gewicht Poids	Bild Photo
141 032-122Var0001	FVK 00	Alutüre eloxiert porte en Al eloxé	12 kg	1
141 033-122Var0001	FVK 01	Alutüre eloxiert porte en Al eloxé	13 kg	2
141 034-122Var0001	FVK 1	Alutüre RAL9006 porte en Al RAL9006	5 kg	3
141 035-122Var0001	FVK 2	Alutüre RAL9006, links porte en Al RAL9006, à gauche	4.5 kg	4a
141 035-123Var0001	FVK 2	Alutüre RAL9006, rechts porte en Al RAL9006, à droite	4.5 kg	4b
141 036-122Var0001	FVK 2/TV	Alutüre RAL9006, links porte en Al RAL9006, à gauche	3.5 kg	5a
141 036-123Var0001	FVK 2/TV	Alutüre RAL9006, rechts porte en Al RAL9006, à droite	5.5 kg	5b



1



2



Zubehör für FILENIT-Kabelverteilkabinen Accessoires pour armoires de distribution FILENIT

3



4a



4b



5a



5b



Zubehör für FILENIT-Kabelverteilkabinen Accessoires pour armoires de distribution FILENIT

► Frontplatten Plaques frontales



Angaben zu den Frontplatten / Indications sur les plaques frontales

Ausführung Frontplatten aus faserverstärktem Beton unten/oben je Verteilkabine
Construction plaques frontales en béton renforcé par des fibres haut/bas par cabine

Artikelnummer Art. no	Typ Type	Material Matériel	Einbau Montage	Gewicht Poids	Bild Photo
141 032-103	FVK 00	aus faserverstärktem Beton (bis 2010) béton renforcé par des fibres (jusqu'à 2010)	oben haut	5 kg	6a
141 032-104	FVK 00	aus faserverstärktem Beton (bis 2010) béton renforcé par des fibres (jusqu'à 2010)	unten bas	7 kg	6b
141 032-113	FVK 00	aus faserverstärktem Beton (2010-2014) béton renforcé par des fibres (2010-2014)	oben haut	5 kg	6c
141 032-114	FVK 00	aus faserverstärktem Beton (2010-2014) béton renforcé par des fibres (2010-2014)	unten bas	7 kg	6d
141 032-123	FVK 00	aus faserverstärktem Beton (ab 2015...) béton renforcé par des fibres (à partir de 2015)	oben haut	5 kg	7a
141 032-124	FVK 00	aus faserverstärktem Beton (ab 2015...) béton renforcé par des fibres (à partir de 2015)	unten bas	7 kg	7b
141 033-123	FVK 01	aus faserverstärktem Beton béton renforcé par des fibres	oben haut	9 kg	8a
141 033-124	FVK 01	aus faserverstärktem Beton béton renforcé par des fibres	unten bas	13 kg	8b
141 034-123	FVK 1	aus faserverstärktem Beton béton renforcé par des fibres	oben & unten (identisch) haut et bas (identique)	13 kg	9
141 039-124	FVK 2 FVK 2/TV	aus faserverstärktem Beton béton renforcé par des fibres	oben & unten (identisch) haut et bas (identique)	22 kg	10

FVK 00



bis 2010:

6a



6b




2010 - 2014:

6c




6d




Zubehör für FILENIT-Kabelverteilkabinen Accessoires pour armoires de distribution FILENIT

FVK 00


ab 2015:

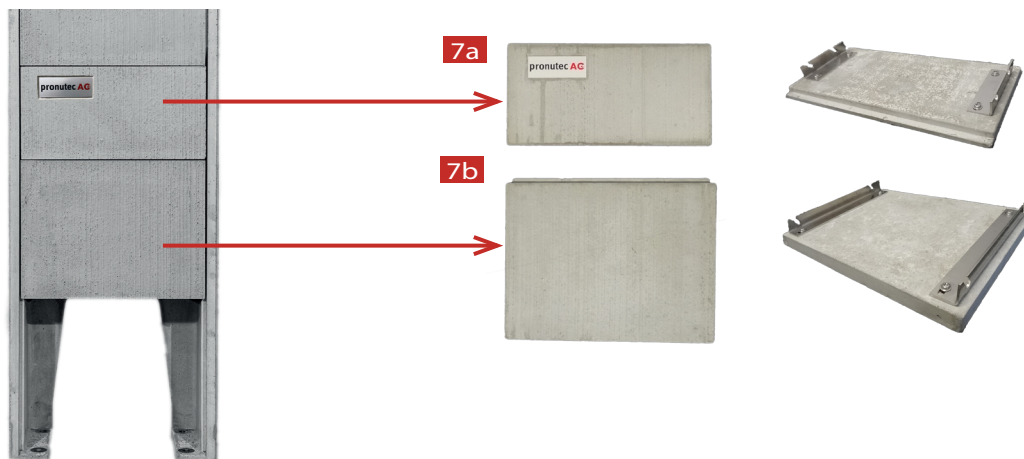

FVK 01

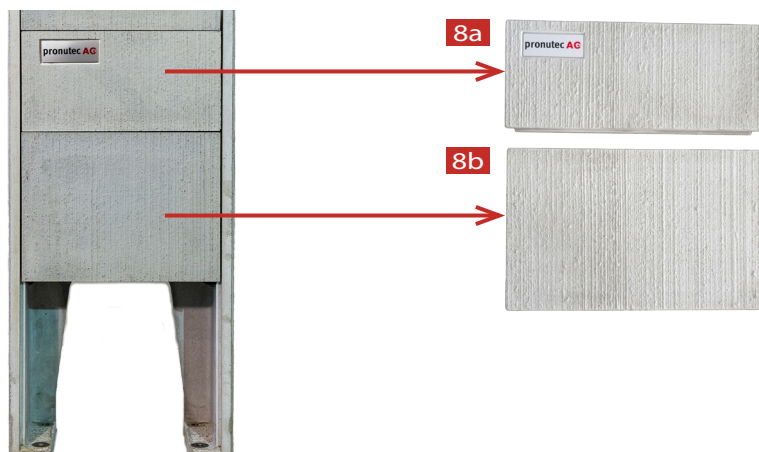

FVK 1

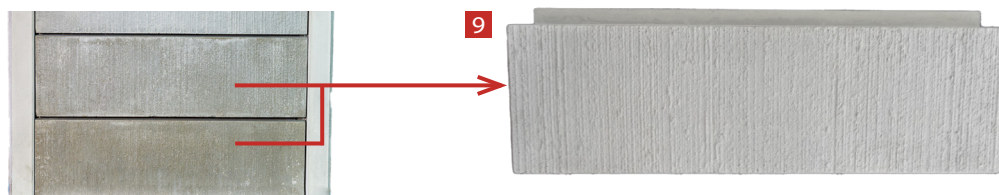

FVK 2 & FVK 2/TV



Zubehör für FILENIT-Kabelverteilkabinen Accessoires pour armoires de distribution FILENIT

► FILENIT Einbaurahmen Typ FVK 630A FVK 630A cadre de montage pour rénovation FILENIT



Angaben zu den Einbaurahmen komplett / Indications sur les cadres (jeu de barres inclus)


Artikelnummer Art. no	Kabinentyp Type d'armoire	Sammel- schienen Barres de distri- bution	Schienen- abstand Distance jeu de barres	Leiter- breite Largeur de l'échelle	Leiter- dicke Épais- seur	Leiter- länge Long- ueur	Stützen- abstand Distance des isola- teurs	Einbauplätze Désignation	Bild Photo
			mm	mm	mm	mm	mm		
143 531-997Var0010	FVK 00	L1, L2, L3, PEN	185/185	45	21	350	325	7x M8 im Abstand von 50 mm 7x M8 en distance de 50 mm	1
143 531-997Var0011	FVK 01	L1, L2, L3, PEN	185/485	45	21	450	425	4x M12 / 9x M8 im Abstand von 100 / 50 mm 4x M12 / 9x M8 en distance de 100 / 50 mm	2
143 531-997Var0012	FVK 1	L1, L2, L3, PEN	185/185	45	21	700	675	6x M12 / 13x M8 im Abstand von 100 / 50 mm 6x M12 / 13x M8 en distance de 100 / 50 mm	3
143 531-997Var0013	FVK 2	L1, L2, L3, PEN	185/185	45	21	1210	627/557	11x M12 / 23x M8 im Abstand von 100 / 50 mm 11x M12 / 23x M8 en distance de 100 / 50 mm	4
143 531-997Var0014	FVK 2/TV	L1, L2, L3, PEN	185/185	45	21	700	675	6x M12 / 13x M8 im Abstand von 100 / 50 mm 6x M12 / 13x M8 en distance de 100 / 50 mm	



Zubehör für FILENIT-Kabelverteilkabinen Accessoires pour armoires de distribution FILENIT


FVK 00

1

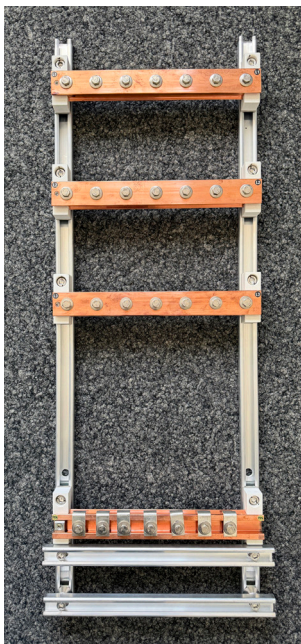

FVK 01

2

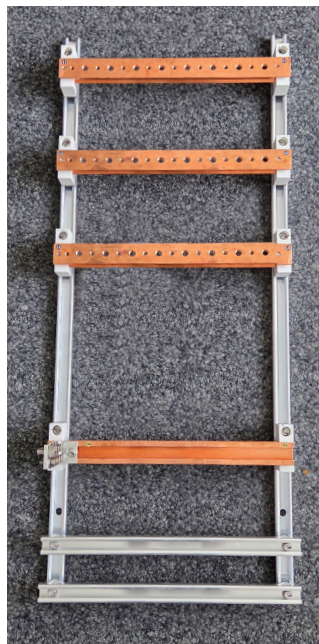

FVK 1

3



FVK 2

4



Zubehör für FILENIT-Kabelverteilkabinen Accessoires pour armoires de distribution FILENIT

► FILENIT Ausbau komplett mit DIN 00 (160A) Extension complète avec réglettes HPC DIN 00 (160A)



1

Artikel Art.	Artikelnummer Art. no	Kabinentyp Type d'armoire	Anschlüsse Raccordements	Bild Photo
Ausbau Extension	Typ oberirdische Muffe type dérivation en surface			1
	143 531-002	FVK 00	2x M12, 7x M10 4-polig à 4 pôles	
	143 531-003	FVK 00	2x M12, 7x M10 5-polig à 5 pôles	



2

Artikel Art.	Artikelnummer Art. no	Kabinentyp Type d'armoire	Anschlüsse Raccordements	Bild Photo
Ausbau Extension	Typ oberirdische Muffe mit 1x NH-Schaltleiste DIN 00, 160A, für provisorischen Bauanschluss inkl. Schutzabdeckung type dérivation en surface avec 1 réglette HPC DIN 00, 160A, avec protection pour raccordement provisoire, inclus couvercle de protection			2
ewz	143 531-004	FVK 00	1x M12, 7x M10 4-polig à 4 pôles	
	143 531-005	FVK 00	1x M12, 7x M10 5-polig à 5 pôles	



3

Artikel Art.	Artikelnummer Art. no	Kabinentyp Type d'armoire	NH-Schaltleisten Réglettes HPC	Reserveplätze Emplacements de réserve	Bild Photo
Ausbau Extension	mit NH-Schaltleisten DIN 00, 160A avec réglettes coupe-circuit HPC DIN 00, 160A				3
	143 531-001Var0007	FVK 00	7	0	
	143 531-001Var0006	FVK 00	6	1	
	143 531-001Var0005	FVK 00	5	2	
	143 531-001Var0004	FVK 00	4	3	
	143 531-001Var0003	FVK 00	3	4	



► FILENIT Einbaurahmen "Lochblech" FILENIT Cadre de montage "tôle perforée"



4


Artikel Art.	Artikelnummer Art. no	Kabinentyp Type d'armoire	Abmessung Dimension mm	Bemerkung Remarque	Bild Photo
Lochblech- einbau Cadre de montage universel en tôle perforée	142 110-032	FVK 00	370 x 780 - 1.5	aus Alu-Profil, für ganze Kabinen en Alu profilé pour armoire complète	4
	142 110-033	FVK 01	470 x 880 - 1.5	aus Alu-Profil, für ganze Kabine en Alu profilé pour armoire complète	
	142 110-034	FVK 1	720 x 880 - 1.5	aus Alu-Profil, für ganze Kabine en Alu profilé pour armoire complète	
	142 110-035	FVK 2	1240 x 880 - 1.5	aus Alu-Profil, für ganze Kabine en Alu profilé pour armoire complète	

Zubehör für FILENIT-Kabelverteilkabinen Accessoires pour armoires de distribution FILENIT


Artikel Art.	Artikelnummer Art. no	Nenngrösse Taille nominale	Verwendung Usage
Patronen- halter Support de cartouches	143 138-003	DIN 00	für 3 Stk. Sicherungen/Trennmesser pour 3 cartouches/couteaux
	143 138-006	DIN 00	für 6 Stk. Sicherungen/Trennmesser pour 6 cartouches/couteaux
	143 138-009	DIN 00	für 9 Stk. Sicherungen/Trennmesser pour 9 cartouches/couteaux
	143 138-013	DIN 2/3	für 3 Stk. Sicherungen/Trennmesser pour 3 cartouches/couteaux
	143 138-016	DIN 2/3	für 6 Stk. Sicherungen/Trennmesser pour 6 cartouches/couteaux
	143 138-019	DIN 2/3	für 9 Stk. Sicherungen/Trennmesser pour 9 cartouches/couteaux



Artikel Art.	Artikelnummer Art. no	Format Format	Bemerkung Remarque
Plantasche poche de plans	143 138-024	A4	aus PVC mit Reissverschluss en PVC avec fermeture éclair
	143 138-023	A3	aus PVC mit Reissverschluss en PVC avec fermeture éclair
	143 138-022	A2	aus PVC mit Reissverschluss en PVC avec fermeture éclair
	143 138-021	A1	aus PVC mit Reissverschluss en PVC avec fermeture éclair
	143 138-020	A0	aus PVC mit Reissverschluss en PVC avec fermeture éclair



Artikel Art.	Artikelnummer Art. no	Nenngrösse Taille nominale	Anschlüsse Raccordements
Blind- element Elément d'obturation	zur Abdeckung eines Leerfeldes für NH-Schaltleisten couverture d'une place de réserve pour réglettes HPC		
	143 026-010	DIN 00	185/185 mm, h = 100mm 185/185 mm, h = 100mm
	143 026-046	DIN 00	185/185 mm, h = 150mm 185/185 mm, h = 150mm
	143 026-011	DIN 2/3	185/185 mm und 209/207 mm, h = 100mm 185/185 mm ou 209/207 mm, h = 100mm
	143 026-042	DIN 2/3	185/185 mm, h = 150mm 185/185 mm, h = 150mm



Artikel Art.	Artikelnummer Art. no	Kabinentyp Type d'armoire	Bemerkung Remarque
Türapplika- tionen Application portes	141 049-001	FVK 1 FVK 2 FVK 2/TV	1 Stk. Patronenhalter DIN00 6-fach 1 Stk. Patronenhalter DIN2/3/gTr 6-fach 1 Stk. Plantasche A4 mit Reissverschluss 2 Stk. Winkelhaken 90° 1 pièce support cartouches à fusible DIN00 (6 pièces) 1 pièce support cartouches à fusible DIN2/3/gTr (6 pièces) 1 pièce poche de plans A4 avec fermeture éclair 2 pièces crochet d'angle 90°



Zubehör für FILENIT-Kabelverteilkabinen


Accessoires pour armoires de distribution FILENIT




Artikel Art.	Artikelnummer Art. no	Nenngrösse Taille nominale	Ausführung Construction
TRIVER+ Eigen- bedarfseinheit TRIVER+ Réglette de service	143 016-100	DIN 00	Vorsicherung mit Sicherungspatrone NH 00, 25A und einem FI-LS 13A/30mA für den Personenschutz. Beleuchteter Druckschalter für untere / geschaltete Steckdose Typ 23. Vor dem FI-LS abgesicherter Abgang für Telekom-Abgriffe auf der Unterseite vorbereitet als kompakter Klemmenblock. Fusible d'entrée NH 00, 25A et LS-FI 13A/30mA pour la protection des personnes. Interrupteur lumineux pour la commande d'une prise Type 23 (en bas). Alimentation pour les Telecom protégée par le LS-FI en bas.



Artikel Art.	Artikelnummer Art. no	Ausführung Construction	Bild Photo
Handlampe Lampe baladeuse	142 208-012	LED 4 Watt / 420 Lumen / 4000K / Abstrahlung 120° Ø 40 - 475mm LED / 420 Lumen / 4000K / angle de rayonnement 120° Ø 40 - 475mm	1



Artikel Art.	Artikelnummer Art. no	Ausführung Construction	Bild Photo
Befestigungselemente für Kupfer C-Profilschienen Éléments de fixation pour jeu de barres profilé en C	140 541-002	Nutenstein M12 mit Feder écrou coulissant M12 avec ressort	2
	140 541-003	Nutenstein M8 mit Feder écrou coulissant M8 avec ressort	
	140 540-001	Befestigungselement kompl. mit Schraube M12x20 élément de fixation complet avec vis M12x20	3
	140 540-003	Befestigungselement kompl. mit Schraube M8x20 élément de fixation complet avec vis M8x20	
	140 541-001	Befestigungselement kompl. mit Schraube M12x20 und Sicherungswinkel in Cu vers. élément de fixation complet avec vis M12x20 et équerre de sécurité en cuivre argenté	4
	140 541-004	Befestigungselement kompl. mit Schraube M8x20 und Sicherungswinkel in Cu vers. élément de fixation complet avec vis M8x20 et équerre de sécurité en cuivre argenté	



Artikel Art.	Artikelnummer Art. no	Anschlüsse Raccordements	Bild Photo
Erdanschlusswinkel Equerre de mise à la terre	143 531-215	6x M6, 1x M8, 1x M10	5



Artikel Art.	Artikelnummer Art. no	Gewinde Filetage	Material Matériel	Bemerkung Remarque
Nutenstein Écrou coulissant	143 531-209	M5	Al	für die Befestigung der Apparate pour la fixation des appareils
	143 531-211	M6	Al	für die Befestigung der Apparate pour la fixation des appareils
	143 531-212	M8	Al	für die Befestigung der Apparate pour la fixation des appareils
	143 531-213	M10	Al	für die Befestigung der Apparate pour la fixation des appareils

Zubehör für FILENIT-Kabelverteilkabinen Accessoires pour armoires de distribution FILENIT

► Befestigungselemente (Klemmen & Laschen) für Kupfer und Alukabel Éléments de fixation (bornes et languettes) pour cables en cuivre et alu

Artikel Art.	Artikelnummer Art. no	Laschen- bohrung Perçage	zu Klemme pour borne	Kabelquerschnitt mm ² Section de câble mm ²	Bild Photo
Anschlusslaschen zu Direktanschluss- klemmen Languette pour borne de raccordement direct	143 740-001	M12	143 701-701	35 - 240 Cu/Al rm 50 - 240 Al se	1
	143 740-005	M12	143 702-706	50 - 300 Cu/Al rm 50 - 240 Al se	2
	143 740-011	M12		10 - 95 Cu/Al rm 50 - 95 Al se	3
	141 911-001	M12	2x M8 für Kabelschuh pour connexion par cosses, 2x M8	10 - 95 Cu/Al rm	4



Artikel Art.	Artikelnummer Art. no	Laschen- bohrung Perçage	zu Klemme pour borne	Kabelquerschnitt mm ² Section de câble mm ²	Bild Photo
Anschlusslaschen zu V-Direktan- schlussklemmen Languette pour borne de raccordement V- direct	143 740-002	M8	331 847-847	16 - 95 Cu/Al rm 25 - 120 Al se	5
	552 999-001	M12	331 847-847	16 - 95 Cu/Al rm 25 - 120 Al se	6
	553 465-453	M12	331 847-847	16 - 95 Cu/Al rm 25 - 120 Al se	7
	143 740-003	M12	330 969-969	25 - 240 Cu/Al rm 50 - 240 Al se	8
	143 740-004	M12	330 971-001	25 - 300 Cu/Al rm 35 - 300 Al se	9
		M12	143 703-703	2x 35 - 120 Cu/Al rm 2x 35 - 240 Al se	




Artikel Art.	Artikelnummer Art. no	Gewinde Filetage	Schraubenlänge Longueur de la vis mm	Material Matériel	Bild Photo
Kombischrauben mit unverlierbarer Scheibe Vis combinées avec rondelle imperd- able	195 449-020	M8	20	INOX A2	10
	195 449-200	M12	20	INOX A2	11
	195 449-030	M12	30	INOX A2	12



Zubehör für FILENIT-Kabelverteilkabinen

Accessoires pour armoires de distribution FILENIT

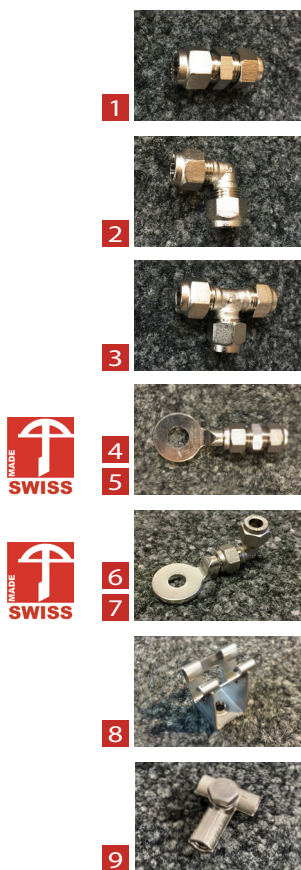

Artikel Art.	Artikelnummer Art. no	Durchmesser Diamètre mm	Bemerkung Remarque	Bild Photo
Ringverbinder Cosse concentrique	331 011-008	Ø 8	gerade droite	1
	331 012-008	Ø 8	Ringverbinder L 90° coudée 90°	2
	331 021-008	Ø 8	T-Ringverbinder 180° cosse concentrique en T 180°	3
	331 001-008Var0105	Ø 8	Schuhverbinder gerade Lochdurchmesser 10.5mm cosse conc. droite et trou Ø 10.5mm	4
	331 001-008Var0130	Ø 8	Schuhverbinder gerade Lochdurchmesser 13.0mm cosse conc. droite et trou Ø 13.0mm	5
	331 003-008Var0105	Ø 8	Schuhverbinder L 90° Lochdurchmesser 10.5mm cosse conc. 90° et trou Ø 10.5mm	6
	331 003-008Var0130	Ø 8	Schuhverbinder L 90° Lochdurchmesser 13.0mm cosse conc. 90° et trou Ø 13.0mm	7
	331 000-008	Ø 8	Wandhalterung/Distanzierung support mural/espacement	8
	331 032-011	Ø 8 & Ø 10	T-Ringverbinder <u>teilbar</u> connecteur <u>divisible</u>	9


Ø 10 Typen auch in identischer Bauform erhältlich unter Codierung: 331 xxx-**010**xxx
 Ø 10 types également disponibles dans une forme identique sous le code : 331 xxx-**010**xxx



Artikel Art.	Artikelnummer Art. no	Nenngrösse Taille nominale mm²	Bemerkung Remarque	
Erdband-Set Jeu de bande de mise à terre	331 900-180	90/50	L = 18.0m - Cu 30x3mm, 14.5m, blank / brut - Cu 50mm², 3.5m	



Artikel Art.	Artikelnummer Art. no	Kabinentyp Type d'armoire	Bemerkung Remarque	
Behelfskabel- einführung Obturateur d'entrée de câble provisoire	141 094-001	FVK 00 FVK 01 FVK 1 FVK 2 FVK 2/TV	—	



Artikel Art.	Artikelnummer Art. no	Kabinentyp Type d'armoire	Bemerkung Remarque	
Abschluss- schrauben-Set Vis de fermeture	141 049-013	FVK 00 FVK 01 FVK 1 FVK 2 FVK 2/TV	—	

Zubehör für FILENIT-Kabelverteilkabinen Accessoires pour armoires de distribution FILENIT

Artikel Art.	Artikelnummer Art. no	Durchmesser Diamètre mm	Material Matériel	Bemerkung Remarque	Bild Photo
Kabelbride Brides à câbles	130 630-630	Ø 17.3	Stahl, feuerverzinkt acier, zingué au feu	mit gebördeltem Rand avec bords arrondis	1
	130 630-631	Ø 20.0	Stahl, feuerverzinkt acier, zingué au feu	mit gebördeltem Rand avec bords arrondis	
	130 630-632	Ø 22.0	Stahl, feuerverzinkt acier, zingué au feu	mit gebördeltem Rand avec bords arrondis	
	130 630-633	Ø 24.0	Stahl, feuerverzinkt acier, zingué au feu	mit gebördeltem Rand avec bords arrondis	
	130 630-634	Ø 26.0	Stahl, feuerverzinkt acier, zingué au feu	mit gebördeltem Rand avec bords arrondis	
	130 630-635	Ø 28.0	Stahl, feuerverzinkt acier, zingué au feu	mit gebördeltem Rand avec bords arrondis	2
	130 630-636	Ø 30.0	Stahl, feuerverzinkt acier, zingué au feu	mit gebördeltem Rand avec bords arrondis	
	130 630-637	Ø 34.0	Stahl, feuerverzinkt acier, zingué au feu	mit gebördeltem Rand avec bords arrondis	
	130 630-638	Ø 37.0	Stahl, feuerverzinkt acier, zingué au feu	mit gebördeltem Rand avec bords arrondis	
	130 630-639	Ø 42.0	Stahl, feuerverzinkt acier, zingué au feu	mit gebördeltem Rand avec bords arrondis	
	130 630-640	Ø 45.0	Stahl, feuerverzinkt acier, zingué au feu	mit gebördeltem Rand avec bords arrondis	
	130 630-641	Ø 50.0	Stahl, feuerverzinkt acier, zingué au feu	mit gebördeltem Rand avec bords arrondis	
	130 630-642	Ø 55.0	Stahl, feuerverzinkt acier, zingué au feu	mit gebördeltem Rand avec bords arrondis	
	130 630-643	Ø 62.0	Stahl, feuerverzinkt acier, zingué au feu	mit gebördeltem Rand avec bords arrondis	3



1



2



3

Artikel Art.	Artikelnummer Art. no	Kabinentyp Type d'armoire	Material Matériel	
Kabelhalterung verstellbar, aus C-Profil 2-fach Attache de câble réglable, en profile C double	143 531-225	FVK 00	Al-Distanzrondellen und Al-Querprofile 2x rondelles de distance et profile en Al 2x	4
	143 531-227	FVK 01	Al-Distanzrondellen und Al-Querprofile 2x rondelles de distance et profile en Al 2x	5
	143 531-228	FVK 1	Stahl, feuerverzinkt und Aluminium Querprofile 2x acier, zingué au feu et profile en Al 2x	6
	143 531-229	FVK 2 FVK 2/TV	Stahl, feuerverzinkt und Aluminium Querprofile 2x acier, zingué au feu et profile en Al 2x	



4



5



6

Artikel Art.	Artikelnummer Art. no	Kabinentyp Type d'armoire	Aussendurchmesser Diamètre extérieur mm	Bemerkung Remarque
Belüftungsgitter Grille d'aération	140 903-001	FVK 00 / FVK 01	145	inkl. Insekten- / Durchsteckschutz
	141 918-186	FVK 1 / FVK 2 FVK 2/TV	186	incl. protection contre le passage des insectes



MADE IN SWISS





