

VVT-D3 24kV/10A



Spécifications

Numéro d'article ETI	000187157
Description	VVT-D3 24kV/10A
Nom de la classification	Cartouche fusible
Courant assigné (A)	10
Type	NEW VVT-D 80N Thermo percuteur
Taille	442
Tension assignée AC (V)	24000
Tableau de bord	Limiteur de température, 80 N striker force
Puissance de coupure AC (kA)	63
Dissipation de puissance (W)	25.5
Application	protection du transformateur, protection du moteur, protection du banc de condensateurs, installation dans l'unité principale en anneau
Courant de rupture minimal admissible (A)	42
Résistance à froid (mΩ)	230
efuse	1

[Page produit en ligne](#)


Autre documentation

[catalogue de données techniques](#)[Certificat](#)[Modèle 3D](#)[Fichier Eplan](#)


Classification internationale ETIM

Classification	EC003507
Nom de la classification	Fusible moyenne/haute tension
Courant assigné	10A
Tension assignée	24kV
Type de tension	AC
Fréquence assignée	45...60Hz
Puissance de coupure	63kA
Classe de fonctionnement	Autres
Application	Autres
Longueur	442mm
Diamètre	53mm
Catégorie de performance selon IEC 60282-1	Sous-secteur
Avec percuteur	1
Standard	IEC
Technique d'installation	Air

Caractéristiques

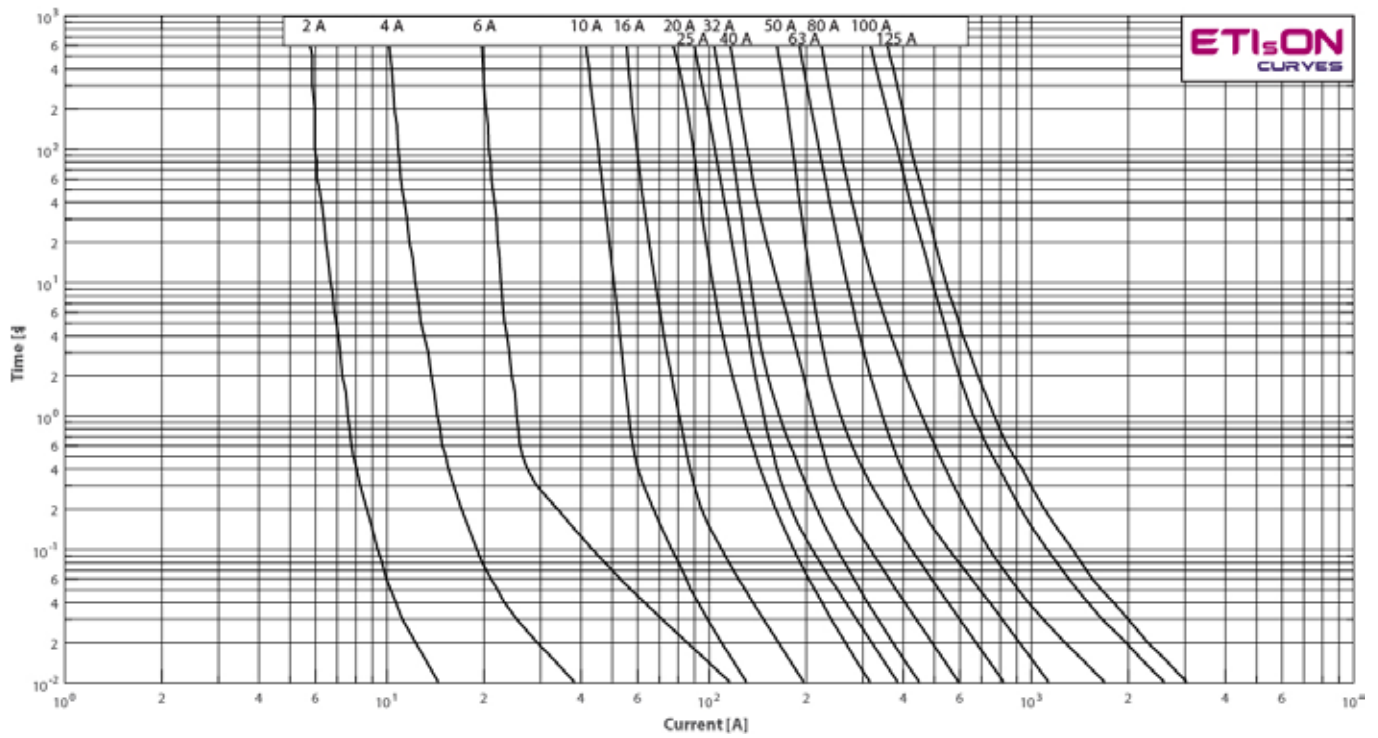

Plan d'encombrement

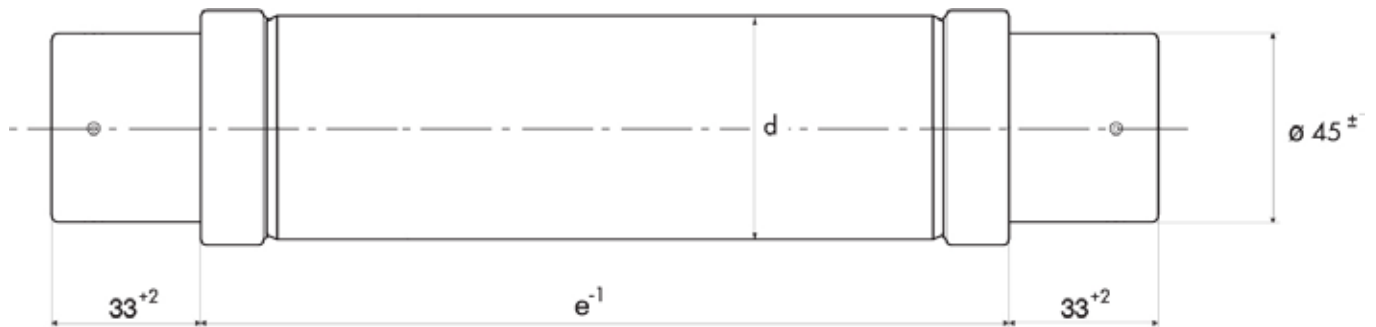

Caractéristiques du courant de coupure

