

Kundeninfo September 2023

**Produktname:** PRONUTEC NHC-Sicherungslastschaltleisten 1-polig

**Nennstrom:** 160A & 400A

**Nennspannung Un:** 500V / 690V

**Schaltklasse:** AC-22B

**Typprüfungen:** nach EN60947-3

**Leiterquerschnitte:** 160A 10 bis 95mm<sup>2</sup> (re, rm, sm, se)  
400A bis 240mm<sup>2</sup>

**Leiterbefestigung:** 160A: Prismenklemmen oder M8-Schraube  
400A: M10-Schraube

**Einbautyp:** Direktmontage mit Schrauben auf Bef. Punkt

**Art. Nr. :**  
422 141-080: NHC 160A 1p, 2xPrismenklemme  
422 141-081: NHC 160A 1p, 3xPrismenklemme  
(Doppelanschluss unten)  
422 141-082: NHC Trennwand transparent  
422 141-020: NHC 400A 1p, 2x M10 Schraube

NEU IM  
SORTIMENT




Beschreibung:

### Die kompakte Lösung für Niederspannungsanwendungen mit DIN00 und DIN1/2 Sicherungen:

Die 1-poligen PRONUTEC Typ NHC-Sicherungslastschaltleisten für 160A oder 400A enthalten sämtliche Sicherheits- und Funktionalitätsanforderungen und entsprechen der Norm EN60947-3. Mit dem breiten Produktspektrum bietet PRONUTEC Lösungen für alle Anforderungsbereiche an. Die PRONUTEC NHC Familie ist als einpoliges Gerät flexibel einsetzbar im Schaltanlagenbau wie auch in kompakten Hausanschlusskästen. Sämtliche NHC-Typen für den Schweizer Markt enthalten den LED Sicherungsleuchtpunkt. Weiter stehen Doppelanschlüsse und Trennwände zur Verfügung.

NHC 160A mit Zubehör im HAK verbaut:

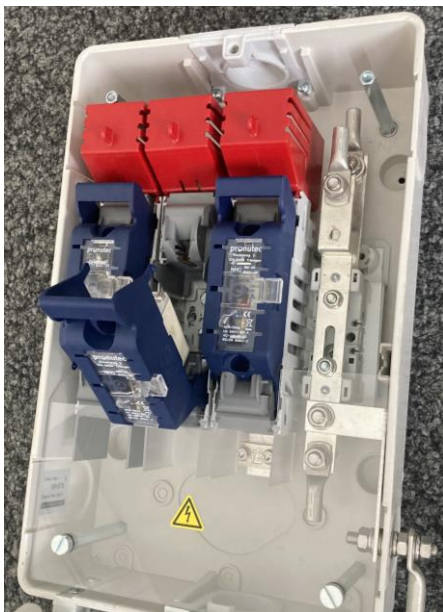

NHC 400A im HAK eingebaut:



NEU IM  
ONLINESHOP

Für Fragen, Offerten oder Bestellungen stehen wir Ihnen selbstverständlich gerne zur Verfügung:

- Verkauf Innendienst NS:

[info@pronutec.ch](mailto:info@pronutec.ch) oder 041 545 86 70

- Reto Aeschbach, Geschäftsführer:

[reto.aeschbach@pronutec.ch](mailto:reto.aeschbach@pronutec.ch) oder 041 545 86 73

Informations client, septembre 2023

<b>Nom du produit:</b>	Réglettes type PRONUTEC NHC unipolaires
<b>Courants nominaux:</b>	160A & 400A
<b>Tension nominale Un:</b>	500V / 690V
<b>Catégorie d'emploi:</b>	AC-22B
<b>Norme:</b>	Selon EN60947-3
<b>Section du conducteur:</b>	160A: 10 à 95mm <sup>2</sup> (re, rm, sm, se) 400A: à 240mm <sup>2</sup>
<b>Fixation de conducteur:</b>	160A: borne de prisme ou vis M8 400A: vis M10
<b>Variantes de montage:</b>	Montage en direct avec vis sur support
<b>N° d'art.:</b>	422 141-080: NHC 160A 1p, 2x borne de prisme 422 141-081: NHC 160A 1p, . 3x borne de prisme, conn- exion en double en bas 422 141-082: NHC paroi de séparation 422 141-020: NHC 400A 1p, 2x vis M10




NEU IM  
SORTIMENT

Description:

## La solution compacte pour les applications unipolaires BT avec fusibles DIN00 et DIN1/2:

Les nouvelles réglettes type PRONUTEC NHC unipolaires sont conçues sur la base de toutes les exigences de sécurité et de fonctionnalité et sont conformes à la norme EN60947-3. La famille PRONUTEC NHC, en tant qu'appareil unipolaire, peut être utilisée de manière flexible dans la construction de tableaux de distribution ainsi que dans les boîtes de raccordement domestiques compactes. Tous les types de NHC destinés au marché suisse sont équipés d'un point lumineux à LED. Des raccords doubles et des cloisons de séparation sont également disponibles.

NHC 160A avec accessoires de connexion:

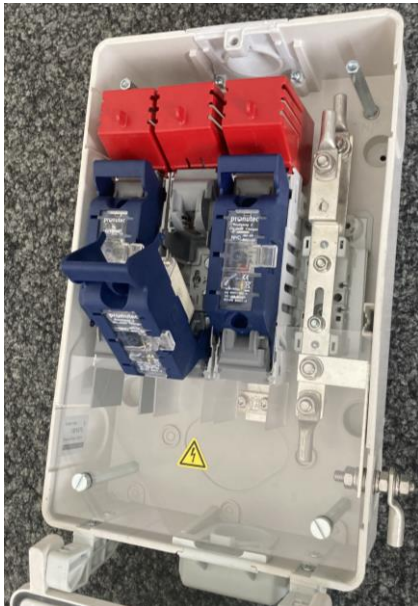

NHC 400A installé en boîte domestiques:



NEU IM  
ONLINESHOP

Nous répondons volontiers à vos questions ou demandes d'offres / commandes:

- Vente interne BT: [info@pronutec.ch](mailto:info@pronutec.ch) ou 041 545 86 70
- Reto Aeschbach, directeur général: [reto.aeschbach@pronutec.ch](mailto:reto.aeschbach@pronutec.ch) ou 041 545 86 73